MERCURY®
PROMAX



CATÁLOGO · 2026

¡Bienvenidos a nuestro sueño!

Nacimos en Colombia, con una pasión clara: transformar la vida de las personas a través de soluciones innovadoras y asequibles de iluminación y materiales eléctricos que garanticen la seguridad humana y generen experiencias únicas en sus espacios, acercando a la mayoría de la población al uso de tecnología de punta con precios al alcance de todos.

Hemos crecido con el amor y la convicción de aportar valor a la sociedad y llevar nuestro sueño a cada rincón de Latinoamérica.

Nuestro fondo de inversión internacional, Jaguar Capital Holdings, nos permite estar hoy en más de seis países: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, la región Caribe, Centroamérica y México. Creamos una oferta de valor basada en la confianza, el respaldo y la garantía en el 100 % de nuestros productos, siempre buscando el beneficio de nuestros grandes distribuidores, quienes hoy confían en nuestra capacidad de cumplir nuestras promesas y respaldando siempre su rentabilidad y cadena de valor.

Hoy contamos con más de 30.000 metros cuadrados de CEDIS en los diferentes países, y más de 3.000 productos que ofrecen soluciones confiables, cumpliendo con las normas internacionales y generando empleos formales que sostienen a más de 500 familias de forma directa.

Bienvenidos a nuestro sueño. Construyamos juntos una alianza que beneficie y genere riqueza para nuestra región y para este hermoso y gran país.

Gracias.

CEO Jaguar Capital Holdings. Latam.

SOLUCIONES MERCURY

Como parte de nuestra evolución organizacional y del conocimiento cercano de las necesidades de nuestros clientes, hemos desarrollado líneas de producto en diversas categorías que responden con precisión a las expectativas de cada segmento objetivo. Cada una ha sido concebida y diseñada minuciosamente, buscando no solo la satisfacción en su uso, sino también una conexión coherente con su propósito de aplicación y desarrollo.

SOLUCIONES PROMAX

La **línea Promax** ha sido desarrollada para ofrecer soluciones de alta calidad con amplia disponibilidad y cobertura a nivel nacional. Su portafolio integra una extensa variedad de referencias que responden a requerimientos tanto de diseño como de funcionalidad.

Desde apliques de iluminación LED de última generación hasta herramientas y soluciones eléctricas e hidráulicas especializadas, cada producto de la línea Promax es fabricado bajo estrictos estándares de calidad, garantizando durabilidad, eficiencia operativa y un desempeño superior.



Productos de iluminación y eléctricos para uso residencial cotidiano, de calidad superior, fácil instalación y con un amplio portafolio.

Productos de iluminación y eléctricos de alta calidad para uso en proyectos residenciales y comerciales de mayor exigencia, tanto en diseño como en desempeño que entregan valor agregado a los mismos.

Herramientas y productos de ferretería, grifería, accesorios y complementos de uso frecuente.

SOLUCIONES PROJECT

Reconocemos que los proyectos de instalación y adecuación de alto desempeño, en los que los materiales están sometidos a tráfico intensivo, elevadas cargas operativas y rigurosos estándares técnicos, requieren soluciones con mayores niveles de confiabilidad, calidad y soporte técnico especializado.

La línea Project ha sido concebida y desarrollada específicamente para estas aplicaciones, garantizando un desempeño constante, alta durabilidad y cumplimiento de las condiciones operativas más exigentes.



SOLUCIONES SOLAR

La **línea Solar** redefine la iluminación mediante una colección de soluciones sostenibles y funcionales que integran eficiencia energética con un diseño estético contemporáneo. Cada producto ha sido desarrollado para optimizar el aprovechamiento de la energía solar, proporcionando iluminación confiable en diversos entornos de aplicación.

Las instrucciones de instalación y operación se incluyen detalladamente dentro del empaque, facilitando una comprensión ágil por parte del usuario y garantizando un mantenimiento y uso adecuados.



SOLUCIONES SMART

Mercury Smart redefine el concepto de vivienda conectada mediante un ecosistema integral de soluciones orientadas a optimizar la comodidad, la seguridad y la eficiencia energética del hogar. La gama incluye iluminación programable, tomas e interruptores inteligentes, cámaras con monitoreo en tiempo real y diversos dispositivos de control con notificaciones instantáneas.

Todos los equipos se integran a través de la aplicación Mercury Smart y son compatibles con asistentes de voz como Alexa y Google, brindando una experiencia de automatización intuitiva que centraliza la gestión del hogar y otorga al usuario un control completo y eficiente de sus espacios.



SOLUCIONES DECORATIVE

Nuestra línea de iluminación y lámparas decorativas atemporales integra **elegancia y funcionalidad** para transformar cualquier espacio en un ambiente acogedor y sofisticado. Cada pieza ha sido concebida bajo un diseño clásico de permanencia estética, capaz de mantenerse vigente a lo largo del tiempo.

La colección ofrece alternativas que van desde iluminación cálida y envolvente hasta luz blanca de alto nivel lumínico, adaptándose a requerimientos técnicos y realzando por igual entornos contemporáneos y tradicionales.



ÍNDICES DE PROTECCIÓN IK-IP

Tabla de Índice de Protección IK (Resistencia Mecánica)

Es un índice que evalúa la resistencia a los impactos mecánicos externos de la carcasa protectora de los equipos eléctricos.

Código IK	Impacto de Energía	Prueba
00	Sin proteger	-
01	Impacto de energía 0.150 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 200grs. lanzado desde una distancia de 7.5 cm
02	Impacto de energía 0.200 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 200grs. lanzado desde una distancia de 10 cm
03	Impacto de energía 0.350 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 200grs. lanzado desde una distancia de 17.5 cm
04	Impacto de energía 0.500 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 200grs. lanzado desde una distancia de 25 cm
05	Impacto de energía 0.700 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 200grs. lanzado desde una distancia de 35 cm
06	Impacto de energía 1.00 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 500grs. lanzado desde una distancia de 20 cm
07	Impacto de energía 2.00 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 500grs. lanzado desde una distancia de 40 cm
08	Impacto de energía 5.00 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 1.7 kg. lanzado desde una distancia de 29.5 cm
09	Impacto de energía 10.00 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 5 kg. lanzado desde una distancia de 20 cm
10	Impacto de energía 20.00 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 5 kg. lanzado desde una distancia de 40 cm

Tabla de Índice de Protección IP

El grado de protección **IP** es una norma emitida por la Comisión Electrotécnica Internacional **(CEI)** y definida por la **CEI 60529.** Esencialmente, indica la resistencia de los productos para su uso en interiores y exteriores.



1º Numeral Característico. Grado de protección contra personas y objetos sólidos		**2º Numeral característico.** Grado de protección contra ingreso perjudicial de agua								
		No protegido	Goteo vertical de agua	Goteo hasta 15º de la vertical	Rociado hasta +/- 60º de la vertical	Rociado en todas las direcciones	Chorros de agua en todas las direcciones	Olas de mar o golpes de agua potentes	Protegido contra inmersión	Protegido contra submersión
		0	1	2	3	4	5	6	7	8
No protegido	0	IP 00	IP 01	IP 02						
Contra objetos sólidos mayores que 50mm	1	IP 10	IP 11	IP 12	IP 13					
Contra objetos sólidos mayores que 12mm	2	IP 20	IP 21	IP 22	IP23					
Contra objetos sólidos mayores que 2,5mm	3	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34				
Contra objetos sólidos mayores que 1mm	4	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44	IP 45	IP46		
Contra polvo. Entrada max. de aire: 80 veces el volumen de la cabina	5				IP 53	IP 54	IP 55	IP 56		
Totalmente protegido contra polvo	6						IP 65	IP 66	IP 67	IP 68

GLOSARIO

POTENCIA (W)

Es la cantidad de energía que consume o absorbe un dispositivo eléctrico en un momento determinado.

FLUJO LUMINOSO (lm)

Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas las direcciones.

EFICACIA (lm/w)

Relación entre el flujo luminoso (lm) y la potencia (W) de la misma. Nos indica la cantidad de luz que emite el producto por cada vatio que consume.

VOLTAJE (V)

Es el valor de electricidad con la que funcionan los equipos eléctricos.

Mono-Voltaje: 120, 110, 130V
Multi-Voltaje: 100-265V, 85-277V

TEMPERATURA DE COLOR (K)

Hace referencia a las distintas tonalidades de una fuente de luz. Los **tonos cálidos** generan confort, los **tonos blancos** nos mantienen más activos y atentos.




VIDA ÚTIL(HRS)


Es el tiempo en el cual la fuente de luz ha perdido flujo luminoso considerable y visible para el usuario.

FOTOMETRÍA Y ARCHIVO IES (.IES)

Fotometría: Diagrama polar que representa la distribución de la luz de cada tipo de luminaria.



.IES: Archivo que contiene la información fotométrica para diseñar proyectos.

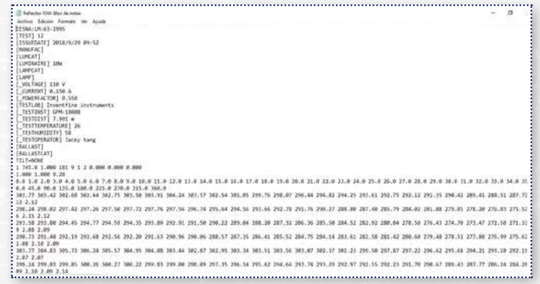


ÁNGULO DE APERTURA (°)

Amplitud del cono de Luz que genera una fuente luminosa. Valores grandes como 120° generan una luz general y homogénea en los espacios. Valores pequeños como 38° focalizan y resaltan zonas u objetos.

CRI o IRC/Ra (Índice de reproducción de Color) (%)

Es la medida utilizada en relación a una fuente de luz para medir su capacidad de mostrar los colores de un objeto de manera real “REAL”.

BASES DE LAS BOMBILLAS

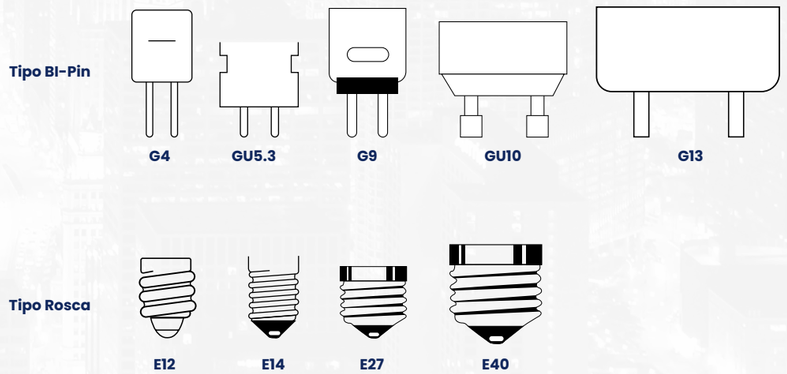



Iluminación

LÍNEA SOLAR

Luminaria & Panel LED SOLAR

Luminaria LED & Panel Jumbo High Lumen 12
Luminaria LED & Panel High Lumen Chip 14
Luminaria LED & Panel Curve Torenza 16
Luminaria Solar Trompo 18
Luminaria Solar Auronia 20
Luminaria Solar Selenia 22

Apliques LED SOLAR 24

Lámpara Estaca SOLAR 26

Reflector LED

Estaca Negro 27

Balas LED

Balas LED de Piso 28
Luminaria LED Deco Summer 30

Downlight LED

Incrustar Redondas 32
Incrustar Redondas y cuadradas 34

Balas Premium

Balas Premium 36

Bombillos GU10

Bombillos COB GU10 38
Bombillos Project Art GU10 40

Línea Paneles LED y accesorios

Paneles LED 42
Paneles LED Frameless 50
Redondo Borde Negro 60
Borde Vidrio 62
con Sensor 64
Backlight 65
Panel LED 60X60 66
Panel LED 120X30 68
Accesorios para Panel 69

Luminarias LED y Lámpara UFO

FL Tableta 70
Reflector LED SMD 72
FL RGB con Control 73
FL Tableta con Sensor 74
FL Home Plus 75
Lámpara Industrial UFO 76
Luminaria Exterior Monza 78

Bombillos LED

Bombillos Vela 80
Bombillos Flama 81
Bombillos LED 82
Bombillos LED Alta Potencia 84
Bombillos LED Tipo Aspa 86
Bombillos LED UFO 88
Bombillos LED Torpedo 90
Luxury Fan 92
Fran PRO y Ventilador 94
Bombillos con Sensor 97
Bombillos LED Especiales 98
Bombillos LED Emergencia 99
Bombillos LED Recargable 100
Bombillos LED Smart 101
Bombillos LED Filamento 102
Línea Tubos y lámparas 104

Luminarias LED

Luminaria LED Líneal Oficina 114
Luminaria LED Oficina 115

Lámpara LED Emergencia 116

Modulos MD LED 118

Línea Cintas LED y Accesorios

Cintas LED RGB 120
Cintas LED 12V 128
Cintas LED 120V 132
Cintas LED COB 137
Cintas LED Neón Flex 140
Adaptadores 145
Fuentes de poder 146

Perfiles

Perfilflex LED 148
Perfiles Riel 150

Spots LED y Riel

Spots LED 154
Riel 2 vías 156
Spots Riel 158

Tortugas LED 160

Luminarias Decorativas 162

Portalámparas

Ramales 169

Faroles 170

Eléctricos

Sensores

Sensores y fotocontroles 172
Sensores Touch 174

Seguridad y cámaras

Control Remoto Smart 175
Cámara Smart Int 176
Cámara Smart Ext 177

Temporizadores 178

Multitomas 179

Protector de Voltaje 180

Regulador de Voltaje 181

Accesorios Eléctricos 182

Portalámparas 183

Tomas e Interruptores 184

Breakers

Breakers 10KA y riel 230
Breakers L7 231

Tableros

Tableros CU (Cobre) 232
Tableros Bimet 233

Cajas de protección

Cajas de protección Breaker 234
Caja Metálica de empalme 235

Cables UTP y adicionales 236

Timbres 238

Extractores 239

Canaletas 240

Cajas

Paso / Mecanismo 242
Galvanizada 242

Medidores y Bloque de Terminales 243

Conectores y prensa estopa 244

Cinta aislante 245

Tubería EMT y accesorios 246



ELITE
PRESTIGE

CONTENIDO

254 PANELES LED INCRUSTAR REDONDO

255 PANELES LED SOBREPONER REDONDO

256 PANELES LED INCRUSTAR CUADRADO

257 PANELES LED SOBREPONER CUADRADO

258 DOWNLIGHT LED INCRUSTAR REDONDO

259 DOWNLIGHT LED SOBREPONER REDONDO

260 PANELES LED FRAMELESS INCRUSTAR REDONDO

261 PANELES LED FRAMELESS SOBREPONER REDONDO

262 PANELES LED SLIM Y BACKLITE

263 LÁMPARAS LED ANTIPOLVO Y ALTA POT.

264 BOMBILLOS LED E27/A60

265 BOMBILLOS LED E27 CILINDRO

266 CINTA LED HIGH LUMEN X10M

267 CINTA LED 120 LED X100M

268 LUMINARIA LED FL TABLETA

270 TOMA GFCI

271 TUBO PESADO PROFESIONAL

Titanium® LIGHTING

ILUMINACIÓN

Paneles LED
Incrustar redondo 274
Sobreponer redondo 276
Incrustar cuadrado 278
Sobreponer cuadrado 279

Downlight LED
Incrustar redondo 280
Sobreponer redondo 282
Blanca redonda 283

Paneles LED Frameless
Incrustar redondo 284
Incrustar cuadrado 286
Sobreponer redondo 288
Sobreponer cuadrado 290

Paneles LED Backlight y Slim 292

Luminarias LED
Tipo tableta 294
Bivolt sin fotocelda 298
Bivolt G2 300
FL Tableta RGB 302

Luminarias UFO Highbay 304

Luminarias LED Solar
Exterior ultra 305
High Lumen Chip 306

Bombillos LED
E27 y E27 con sensor 308
Alta potencia E27 310
Pinpón, RGB y filamento 312
Ventilador 313

Tubos LED T8 314

Lámparas LED y Herméticos
Antipolvo 316
Alta potencia 318
Herméticos 319
Emergencia 320

Cintas LED
12V X5 metros 321
High Lumen 120V X10 metros 322
High Lumen 120V X100 metros 323

Spots LED 324

Rieles para Spots 326

ELÉCTRICOS

Multitomas
2X6 Incrustar y 3 salidas 328
6 Salidas 330

Extensiones 332
Duplex
Eléctricas
Exterior
Polo a tierra

Convertidores y TE eléctrica 334

Ramal y portalámparas 336

Plafones 339

Línea Básica
Tomas e interruptores 340

Toma GFCI 342

Tomas 343
Toma Doble
Tapa interperie
Interruptor de paso

Cinta aislante 344

Cable UTP 345

Tubo Galvanizado 346

Luminaria LED & Panel Solar
Jumbo High Lumen



Diseñada para proyectos de alta demanda lumínica, combina un panel solar con tecnología LED de alto rendimiento, garantizando iluminación intensa y uniforme. Además, cuenta con **índice de protección IP66**, ideal para exteriores y condiciones climáticas exigentes.

¡Mayor tamaño, mejor iluminación!.

35MIL HRS.
Vida Útil

Temperatura de color **CCT**

Difusor reflectivo alto desempeño

Chasis tipo Jumbo mayor disipación y durabilidad

Brazo reforzado de alta resistencia

Batería 12 Hrs. Curva de descarga adaptativa


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

GARANTÍA 2 AÑOS



Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

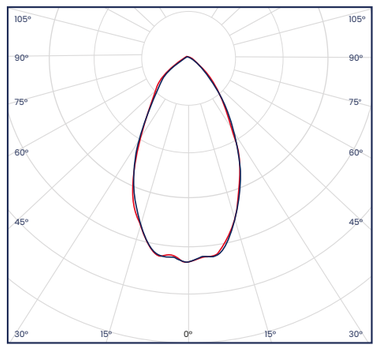

LUMINARIA LED

Luminaria Solar LED Jumbo 100PRO GEN2
Compatible con Panel Solar ISL119

10W · Flujo Luminoso 1300lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL118	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	10



Panel Solar 5V
Compatible con Luminaria LED Jumbo ISL118

10W

Cód	Material	Inner	Máster
ISL119	Monocristal	-	10

Luminaria Solar LED Jumbo 200PRO GEN2
Compatible con Panel Solar ISL121

15W · Flujo Luminoso 2000lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL120	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	10



Panel Solar 5V
Compatible con Luminaria LED Jumbo ISL120

15W

Cód	Material	Inner	Máster
ISL121	Monocristal	-	10

Luminaria Solar LED Jumbo 300PRO GEN2
Compatible con Panel Solar ISL123

25W · Flujo Luminoso 3200lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL122	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	10



Panel Solar 5V
Compatible con Luminaria LED Jumbo ISL122

30W

Cód	Material	Inner	Máster
ISL123	Monocristal	-	10

Luminaria Solar LED Jumbo 400PRO GEN2
Compatible con Panel Solar ISL128

35W · Flujo Luminoso 4500lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL127	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	10



Panel Solar 5V
Compatible con Luminaria LED Jumbo ISL127

40W

Cód	Material	Inner	Máster
ISL128	Monocristal	-	10

Luminaria Solar LED Jumbo 500PRO GEN2
Compatible con Panel Solar ISL130

40W · Flujo Luminoso 5500lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL129	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	5



Panel Solar 5V
Compatible con Luminaria LED Jumbo ISL129


45W

Cód	Material	Inner	Máster
ISL130	Monocristal	-	5

Luminaria Solar LED Jumbo 400PRO
Compatible con Panel Solar ISL98

40W · Flujo Luminoso 5500lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL97	6500K - Luz Blanca	-	10



Panel Solar 5V
Compatible con Luminaria LED Jumbo ISL97


40W

Cód	Material	Inner	Máster
ISL98	Monocristal	-	10

Luminaria Solar LED Jumbo 500PRO
Compatible con Panel Solar ISL100

48W · Flujo Luminoso 6500lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL99	6500K- Luz Blanca	-	5



Panel Solar 5V
Compatible con Luminaria LED Jumbo ISL99

50W

Cód	Material	Inner	Máster
ISL100	Monocristal	-	5

LUMINARIA LED

Luminaria LED & Panel Solar
High Lumen Chip



Es la solución ideal para iluminar espacios exteriores de forma potente, segura y ecológica. Gracias a su **tecnología LED** de alta eficiencia y su panel solar integrado.

- **VIDA ÚTIL** 30MIL HRS.
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP65
- **TENSIÓN** 3.2VDC
- **INCLUYE** CONTROL REMOTO


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

GARANTÍA 2 AÑOS



Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

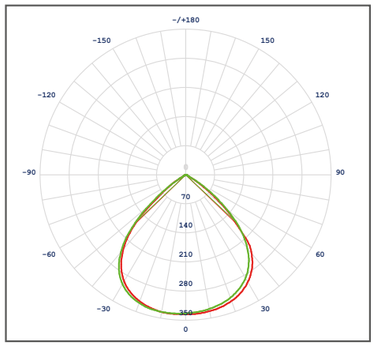

LUMINARIA LED

Luminaria Solar LED High Lumen Chip 50PRO

4W

Flujo Luminoso 550lm

Compatible con Panel Solar ISL74

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL73	6500K - Luz Blanca	-	30



Panel Solar 5V

6W

Compatible con Reflector Solar ISL73

Cód	Material	Inner	Máster
ISL74	Monocristal	-	30

Luminaria Solar LED High Lumen Chip 100PRO

10W

Flujo Luminoso 1500lm

Compatible con Panel Solar ISL76

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL75	6500K - Luz Blanca	-	20



Panel Solar 5V

10W

Compatible con Reflector Solar ISL75

Cód	Material	Inner	Máster
ISL76	Monocristal	-	20

Luminaria Solar LED High Lumen Chip 200PRO

20W

Flujo Luminoso 3000lm

Compatible con Panel Solar ISL80

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL79	6500K - Luz Blanca	-	10



Panel Solar 5V

20W

Compatible con Reflector Solar ISL79

Cód	Material	Inner	Máster
ISL80	Monocristal	-	10

Luminaria Solar LED High Lumen Chip 300PRO

30W

Flujo Luminoso 3800lm

Compatible con Panel Solar ISL82

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL81	6500K - Luz Blanca	-	10



Panel Solar 5V

30W

Compatible con Reflector Solar ISL81

Cód	Material	Inner	Máster
ISL82	Monocristal	-	10

LUMINARIA LED

Luminaria LED & Panel Solar

Curve Torenza High Lumen Chip

Iluminación eficiente y sustentable con diseño curvo moderno. Incorpora chip LED de alto lumen que brinda máxima potencia lumínica con bajo consumo energético.



- **50MIL HRS.** Vida Útil
- **Batería 12 Hrs.** Curva de descarga adaptativa
- **Diseño curvo** para mayor cobertura
- **High Lumen Chip** de alto brillo
- **Brazo reforzado** de alta resistencia


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

GARANTÍA 3 AÑOS



Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

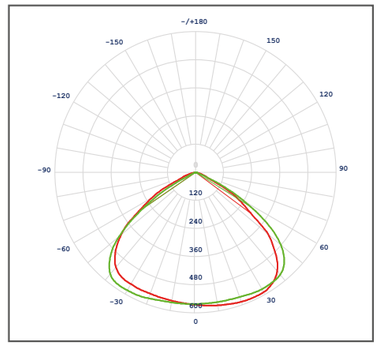

LUMINARIA LED

Luminaria Solar LED Curve Torenza 100PRO

Compatible con Panel Solar ISL105

10W

Flujo Luminoso 1300lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL104	6500K - Luz Blanca	-	20



Panel Solar 5V

Compatible con Luminaria LED Curve Torenza ISL104

10W

Cód	Material	Inner	Máster
ISL105	Monocristal	-	20

Luminaria Solar LED Curve Torenza 200PRO

Compatible con Panel Solar ISL107

15W

Flujo Luminoso 2000lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL106	6500K - Luz Blanca	-	10



Panel Solar 5V

Compatible con Luminaria LED Curve Torenza ISL106

15W

Cód	Material	Inner	Máster
ISL107	Monocristal	-	10

Luminaria Solar LED Curve Torenza 300PRO

Compatible con Panel Solar ISL109

20W

Flujo Luminoso 2700lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL108	6500K - Luz Blanca	-	10



Panel Solar 5V

Compatible con Luminaria LED Curve Torenza ISL108

20W

Cód	Material	Inner	Máster
ISL109	Monocristal	-	10

Luminaria Solar LED Curve Torenza 400PRO

Compatible con Panel Solar ISL111

30W

Flujo Luminoso 3900lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL110	6500K - Luz Blanca	-	10



Panel Solar 5V

Compatible con Luminaria LED Curve Torenza ISL110

30W

Cód	Material	Inner	Máster
ISL111	Monocristal	-	10

Luminaria Solar LED Curve Torenza 500PRO

Compatible con Panel Solar ISL113

40W

Flujo Luminoso 5500lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL112	6500K - Luz Blanca	-	10



Panel Solar 5V

Compatible con Luminaria LED Curve Torenza ISL112

40W

Cód	Material	Inner	Máster
ISL113	Monocristal	-	10

LUMINARIA LED

Luminaria Solar Trompo

C-Control /Sensor



La luminaria solar tipo trompo es una solución práctica y eficiente para la iluminación de exteriores. Su diseño **moderno y compacto** permite integrarse fácilmente en jardines, caminos, patios y áreas verdes, aportando un toque decorativo sin perder funcionalidad.

VIDA ÚTIL 35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN IP54

SENSOR DE MOVIMIENTO

INCLUYE CONTROL REMOTO


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP ✓ · GARANTÍA MERCURY

2 AÑOS GARANTÍA LED

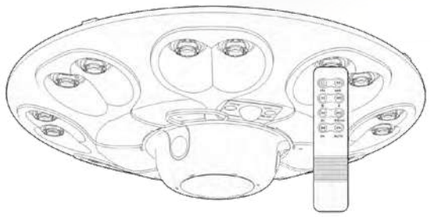

Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

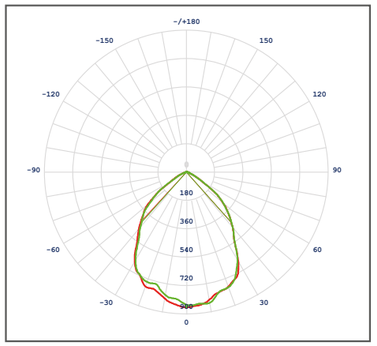

LUMINARIA LED


Luminaria Solar 200PRO

C-control / Sensor

12W

Flujo Luminoso 1600lm



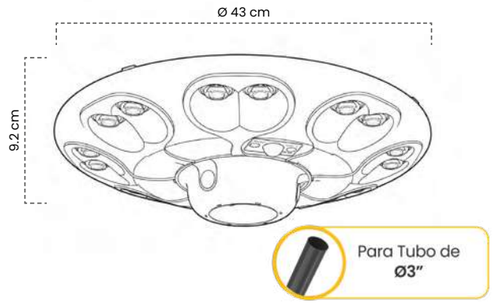


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL94	6500K - Luz Blanca	-	5

Luminaria Solar 300PRO

C-control / Sensor

15W

Flujo Luminoso 3000lm

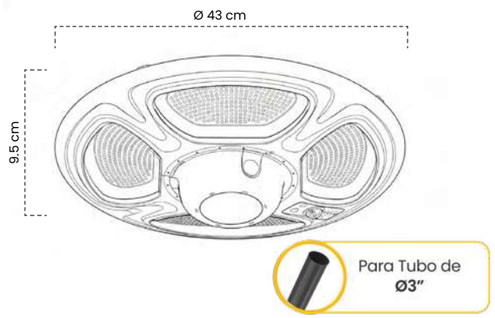

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL95	6500K - Luz Blanca	-	4


Luminaria Solar 400PRO

C-control / Sensor

25W

Flujo Luminoso 3200lm



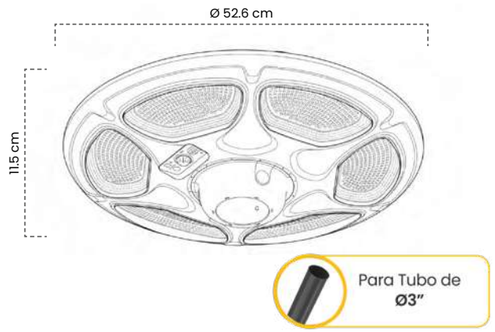

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL96	6500K - Luz Blanca	-	5

LUMINARIA LED

Luminaria LED Solar Auronia High Lumen




Combinan diseño moderno, tecnología avanzada y eficiencia energética para ofrecer una solución de **iluminación confiable y sustentable.**

- **35MIL HRS.** Vida Útil
- **Batería 12 Hrs.** Curzva de descarga adaptativa
- **Optica especializada** para mayor cobertura
- **Chasis en ABS** IP65 Uso exterior
- **Alcance del sensor** 6 a 8 metros

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP


2 AÑOS GARANTÍA LED

Accesorio Brazo
36cm X 2" P-Luminaria
Alumbrado Público



Cód	Inner	Máster	Diámetro	Ancho
ISL10	-	24	4,8cm	36cm

Descargue aquí fichas técnicas




LUMINARIA LED

Luminaria Solar LED
Auronia 100PRO

10W
Flujo Luminoso 2000lm






Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL114	6500K - Luz Blanca	-	10

Luminaria Solar LED
Auronia 150PRO

15W
Flujo Luminoso 3000lm






Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL115	6500K - Luz Blanca	-	5

Luminaria Solar LED
Auronia 200PRO

20W
Flujo Luminoso 4000lm






Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL116	6500K - Luz Blanca	-	5

Luminaria Solar LED
Auronia 300PRO

25W
Flujo Luminoso 4800lm





Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL117	6500K - Luz Blanca	-	5

LUMINARIA LED

Luminaria LED Solar Selenia

All In One




Equipadas con paneles solares de alta eficiencia y baterías de larga duración, las Selenia garantizan una iluminación potente y uniforme durante toda la noche. Su tecnología LED proporciona una excelente **calidad de luz, mayor vida útil** y un mantenimiento mínimo.

- **50MIL HRS.** Vida Útil
- **Batería 12 Hrs.** Curzva de descarga adaptativa
- **Optica especializada** para mayor cobertura
- **Chasis en aluminio** IP65 Uso exterior


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

2 AÑOS GARANTÍA LED



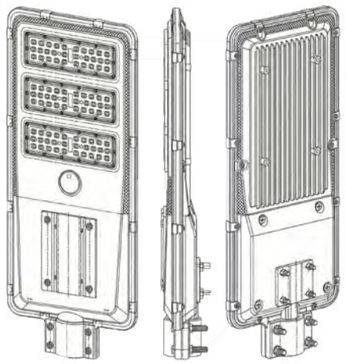

Curva Fotométrica

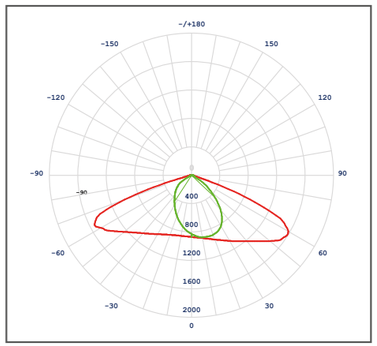

LUMINARIA LED


Luminaria Solar LED
Selenia 200PRO

14W

Flujo Luminoso 1800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL124	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	5




Luminaria Solar LED
Selenia 300PRO

16.5W

Flujo Luminoso 2300lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL125	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	5

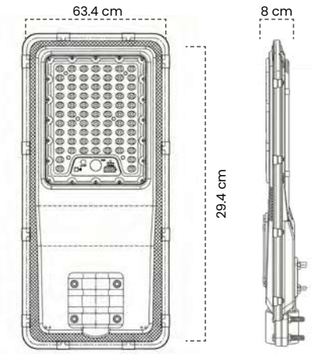


Luminaria Solar LED
Selenia 400PRO

18W

Flujo Luminoso 3100lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL126	6500K - Luz Blanca	-	1

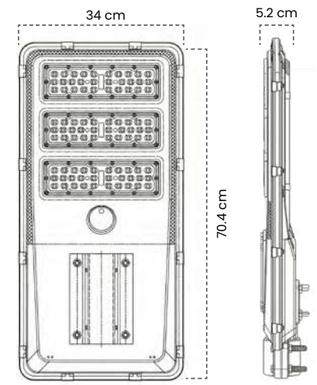

LUMINARIA LED



Aplique LED
Up Down Solar

Ilumina y decora tus espacios exteriores con nuestros **apliques LED solares Up/Down**, diseñados para ofrecer una iluminación elegante y eficiente. Gracias a su tecnología solar, se cargan automáticamente con la luz del sol y se encienden al anochecer, proporcionando una iluminación ambiental que proyecta la luz hacia arriba y hacia abajo, realzando fachadas, muros y entradas.

VIDA ÚTIL
20MIL HRS.


INCLUYE
FOTOCELDA

CCT
3 TONALIDADES

RGB
9 TONALIDADES


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

2 AÑOS GARANTÍA LED

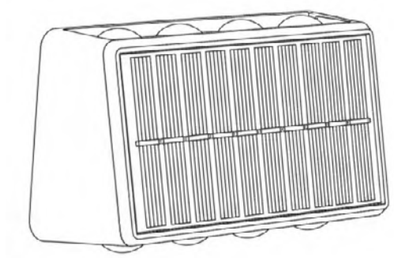

Descargue aquí fichas técnicas


Curva Fotométrica

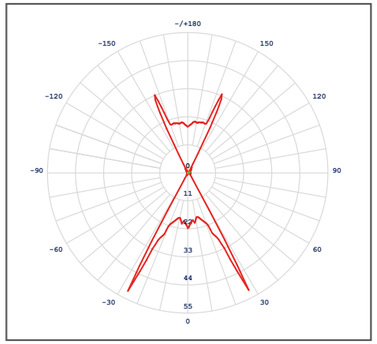

Aplique Solar 4 Spots
Up/Down

3.2V



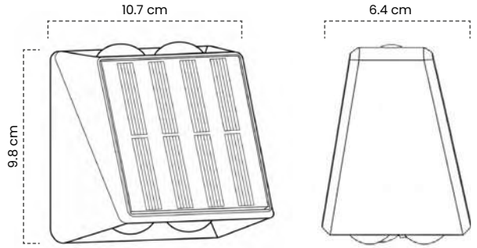


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL101	6500K - 4100K - 3000K - CCT + RGB	-	40

Aplique Solar 6 Spots
Up/Down

3.2V



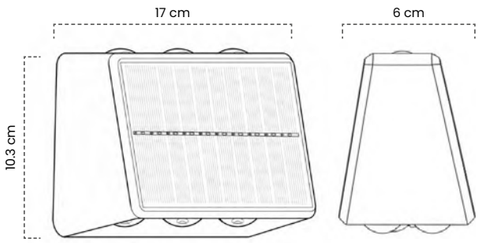


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL102	6500K - 4100K - 3000K - CCT + RGB	-	20

Aplique Solar 8 Spots
Up/Down

3.2V



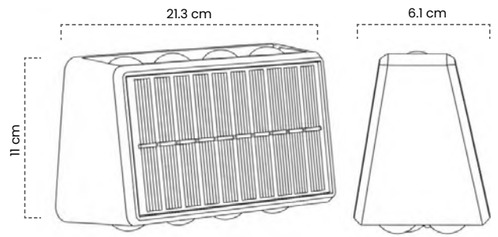

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL103	6500K - 4100K - 3000K - CCT + RGB	-	20

Lámpara LED
Estaca solar

Las lámparas LED tipo estaca solar son una solución de **iluminación exterior eficiente y autónoma**, ideal para jardines, senderos, zonas verdes y áreas paisajísticas. Incorporan panel solar integrado que carga la batería durante el día y activa automáticamente la luz al anochecer, sin necesidad de cableado ni consumo de energía eléctrica.



2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

- **VIDA ÚTIL** 35MIL HRS.
- **TIEMPO DE CARGA** 8 HRS.
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP65
- **EFECTO LLAMA** ANTORCHA


Lámpara LED
Solar Estaca

1W

Flujo Luminoso 40lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL15	2700K - Luz Cálida	-	50

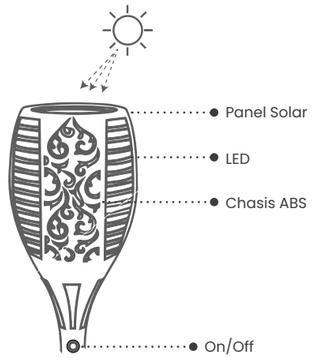

Descargue aquí fichas técnicas

Reflector LED
Estaca Negro

Son la solución ideal para iluminar jardines, senderos, fachadas y áreas verdes de forma eficiente y decorativa. Su diseño práctico con estaca permite una instalación rápida y segura directamente en el suelo, sin necesidad de obras. Gracias a la **tecnología LED**, ofrecen una iluminación potente, uniforme y de bajo consumo energético, con una larga vida útil.

- **VIDA ÚTIL** 40MIL HRS.
- **TENSIÓN** 85-265VAC
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP65
- **ESTRUCTURA** EN ALUMINIO

GARANTÍA 3 AÑOS

CALIDAD PROJECT CUMPLE NORMA RETILAP



Reflector LED
Estaca Negro

5W


Flujo Luminoso 300lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL89	3000K - Luz Cálida	-	50

Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

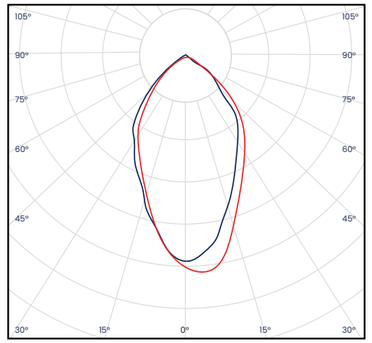

LÁMPARA LED

REFLECTOR LED

Balas LED
De Piso



Diseñadas para ofrecer una iluminación potente y focalizada, ideal para resaltar jardines, senderos, fachadas y áreas arquitectónicas.

Fabricadas con materiales de alta resistencia y con protección contra el polvo y la humedad.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


PROTECCIÓN
IK05

TENSIÓN
85-265VAC

ÍNDICE PROTECCIÓN
IP65


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP
GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY ·

3 AÑOS GARANTÍA LED

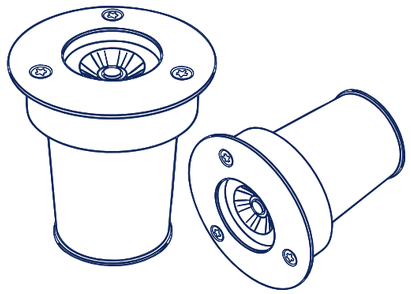

Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

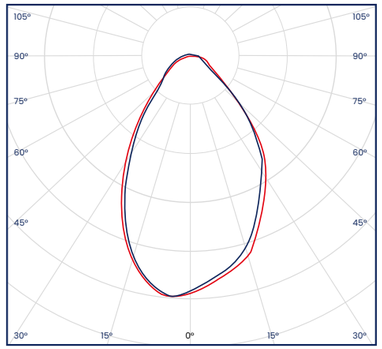

Bala LED Piso
Mini Satín Redonda

1W
Flujo Luminoso 71lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL221	6500K - Luz Blanca	-	50
IPL222	3000K - Luz Cálida	-	50

Bala LED Piso
Satín Redonda

3W
Flujo Luminoso 213lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL103	6500K - Luz Blanca	-	50
IPL104	3000K - Luz Cálida	-	50

Bala LED Piso
Satín Redonda

6W
Flujo Luminoso 426lm




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL105	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL106	3000K - Luz Cálida	-	20

Bala LED Piso
Satín Redonda

No Incluye Bombillo GU10



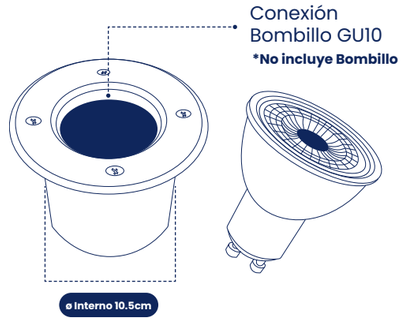

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL107	-	-	30



BALAS LED

Luminaria LED
Deco Summer



Diseñadas para funcionar bajo el agua, cuentan con **sellado hermético** que garantiza seguridad y durabilidad. Gracias a la tecnología LED, ofrecen iluminación brillante, eficiente y de bajo consumo, permitiendo crear ambientes atractivos y modernos.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP68

TENSIÓN
12VDC/VAC

LUZ
ATENUABLE

CALIDAD PROJECT CUMPLE NORMA RETILAP

3 AÑOS GARANTÍA LED

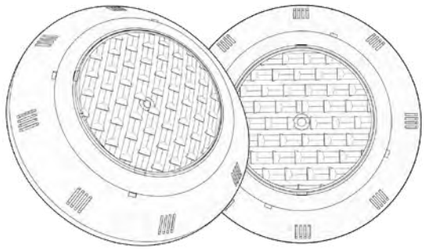

Descargue aquí fichas técnicas




Incluye
Driver Bala LED
para IDL95 - IDL96.

Luminaria LED
Deco Summer • 12VDC

9W



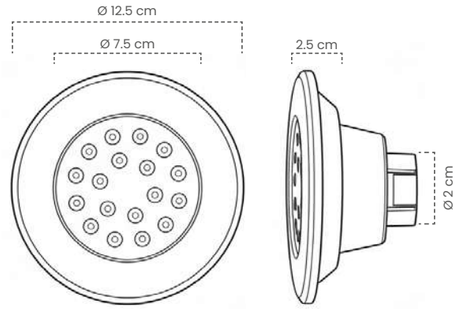


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL94	Luz RGB	-	50

*Requiere Controlador ICL16 y Adaptador ICL13

Luminaria LED
Deco Summer • 12VAC

18W



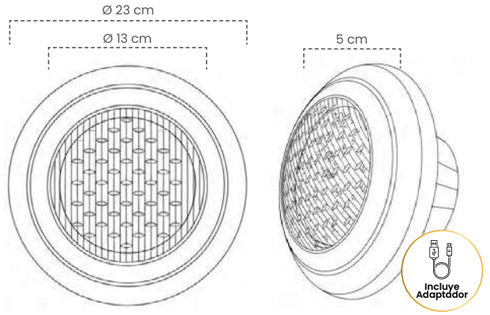


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL95	Luz RGB	-	10

Luminaria LED
Deco Summer • 12VAC

24W



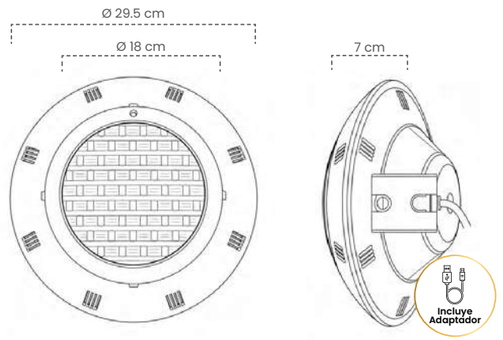

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL96	Luz RGB	-	10

LUMINARIAS LED



Downlight LED
Incrustar Redondas

Por su tamaño compacto y excelente potencia, es ideal para iluminar armarios, cocinas integrales y gabinetes, brindando una luz uniforme y de alta eficiencia. Su diseño moderno ofrece la combinación perfecta entre **elegancia y funcionalidad**, aportando un toque estético y práctico a cualquier espacio.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

TENSIÓN
100-240VAC

ILUMINACIÓN
FOCALIZADA


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

3 AÑOS GARANTÍA LED

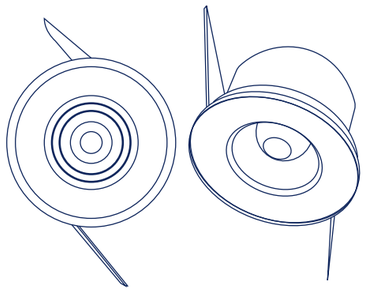

Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

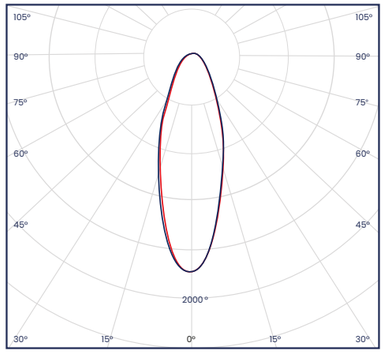

Downlight LED
Incrustar Redonda Blanca

1W — Flujo Luminoso 65lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL55	6500K - Luz Blanca	-	100
IPL57	3000K - Luz Cálida	-	100

Downlight LED
Incrustar Redonda Blanca


3W — Flujo Luminoso 195lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL59	6500K - Luz Blanca	-	100
IPL61	3000K - Luz Cálida	-	100

Downlight LED
Incrustar Redonda Negra

1W — Flujo Luminoso 65lm

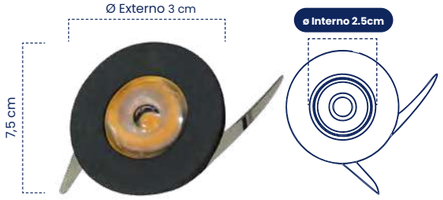

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL219	6500K - Luz Blanca	-	100
IPL220	3000K - Luz Cálida	-	100

Downlight LED
Incrustar Redonda Negra

3W — Flujo Luminoso 195lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL217	6500K - Luz Blanca	-	100
IPL218	3000K - Luz Cálida	-	100

Downlight LED
Incrustar Redonda Satín


1W — Flujo Luminoso 65lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL56	6500K - Luz Blanca	-	100
IPL58	3000K - Luz Cálida	-	100

Downlight LED
Incrustar Redonda Satín

3W — Flujo Luminoso 195lm

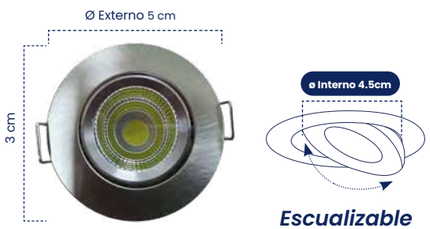

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL60	6500K - Luz Blanca	-	100
IPL62	3000K - Luz Cálida	-	100

DOWNLIGHT LED

Downlight LED
Incrustar Redondas y Cuadradas



Transforma tus espacios con los Downlight LED para incrustar, disponibles en formatos redondos y cuadrados. Crean una **iluminación limpia y continua** que realza techos y ambientes con un acabado discreto y sofisticado.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

TENSIÓN
100-240VAC

ESCUALIZABLE


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA MERCURY

3 AÑOS GARANTÍA LED

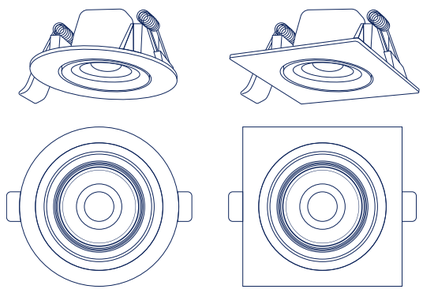

Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

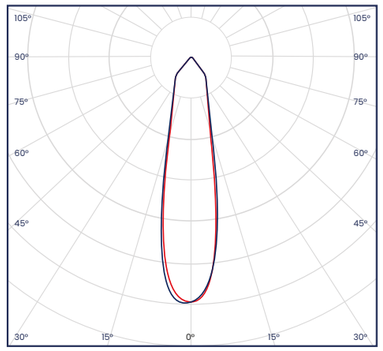

Downlight LED
Incrustar Redonda Blanca

5W · Flujo Luminoso 350lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL63	3000K - Luz Cálida	-	50
IPL93	4100K - Luz Neutra	-	50
IPL65	6500K - Luz Blanca	-	50

Downlight LED
Incrustar Redonda Negra

5W · Flujo Luminoso 350lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL95	3000K - Luz Cálida	-	50
IPL96	4100K - Luz Neutra	-	50
IPL94	6500K - Luz Blanca	-	50

Downlight LED
Incrustar Redonda Negra

7W · Flujo Luminoso 490lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL131	3000K - Luz Cálida	-	50
IPL129	4100K - Luz Neutra	-	50
IPL130	6500K - Luz Blanca	-	50

Downlight LED
Incrustar Cuadrada Blanca

5W · Flujo Luminoso 350lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL66	3000K - Luz Cálida	-	50
IPL97	4100K - Luz Neutra	-	50
IPL64	6500K - Luz Blanca	-	50

Downlight LED
Incrustar Cuadrada Negra

5W · Flujo Luminoso 350lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL98	3000K - Luz Cálida	-	50
IPL100	4100K - Luz Neutra	-	50
IPL99	6500K - Luz Blanca	-	50

Downlight LED
Incrustar Cuadrada Blanca

7W · Flujo Luminoso 490lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL133	3000K - Luz Cálida	-	50
IPL134	6500K - Luz Blanca	-	50

Downlight LED
Incrustar Redonda Blanca

9W · Flujo Luminoso 630lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL135	3000K - Luz Cálida	-	40
IPL136	4100K - Luz Neutra	-	40
IPL137	6500K - Luz Blanca	-	40



DOWNLIGHT LED




Balas Premium

Su diseño moderno, junto con su alta durabilidad, las convierte en la opción ideal para hogares, oficinas y negocios que buscan **calidad, eficiencia y estilo** en un solo producto.

MATERIAL ALTA RESISTENCIA

PARA BOMBILLA GU10

NO INCLUYE SOCKET GU10



Bala Blanca
Basculante Blanca

No Incluye Bombillo GU10



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL152	-	-	100

Bala Negra
Basculante Negra


No Incluye Bombillo GU10



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL153	-	-	100

Bala Fija Blanca
Recesada

No Incluye Bombillo GU10

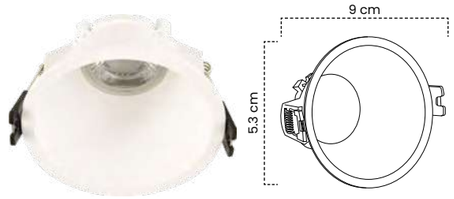

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL154	-	-	100

Bala Fija Negra
Recesada


No Incluye Bombillo GU10



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL155	-	-	100

Bala Cilindro Blanca
Sobreponer


No Incluye Bombillo GU10

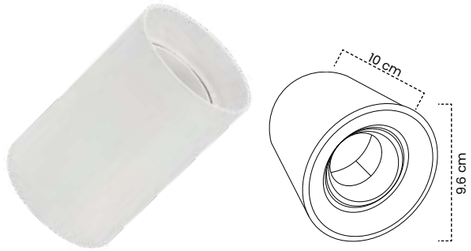

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL156	-	-	50

Bala Cilindro Negra
Sobreponer

No Incluye Bombillo GU10

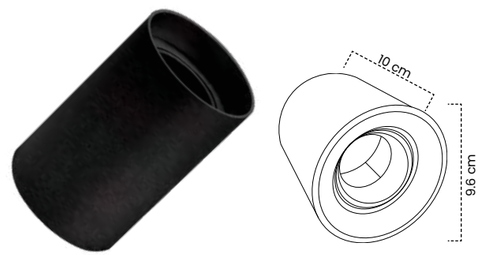

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL157	-	-	50

Bala Cubo Blanca
Sobreponer

No Incluye Bombillo GU10



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL158	-	-	50

Bala Cubo Negra
Sobreponer

No Incluye Bombillo GU10



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL159	-	-	50



Bombillo LED
COB GU10

Brindan una **luz potente y focalizada** con bajo consumo de energía. Su tecnología COB garantiza alto rendimiento, larga duración y un diseño compacto, ideales para hogares, oficinas y negocios modernos.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

TENSIÓN
110-130VAC

ÁNGULO DE LUZ
38°


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

3 AÑOS GARANTÍA LED

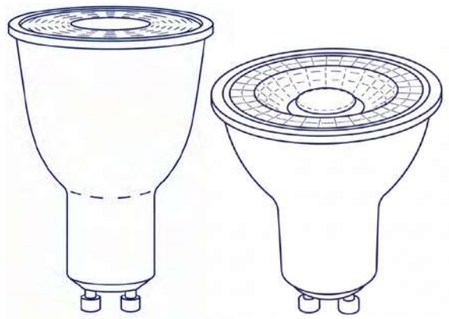

Descargue aquí fichas técnicas


Curva Fotométrica

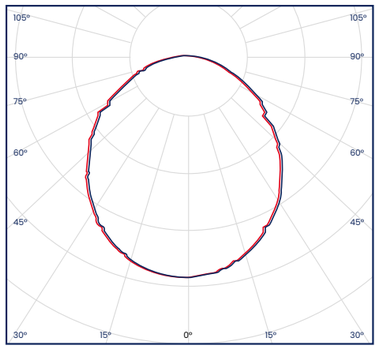

Bombillo COB
GU10

5W

Flujo Luminoso 400lm

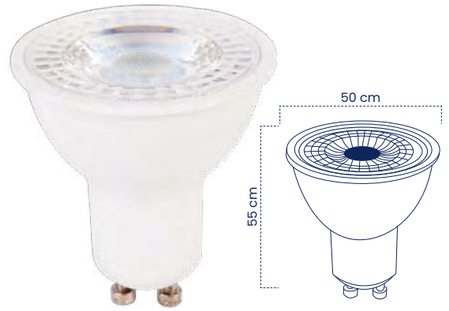


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL63	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL64	3000K - Luz Cálida	10	100

Bombillo COB
GU10

7W

Flujo Luminoso 560lm

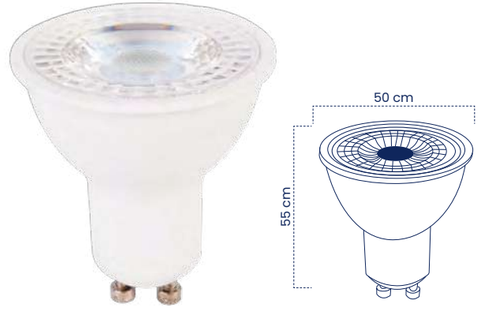

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL60	6500K - Luz Blanca	-	100
IBL61	4100K - Luz Neutra	10	100
IBL59	3000K - Luz Cálida	-	100

Bombillo COB
GU10 de Colores


5W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL69	Luz Azul	10	100

Bombillo GU10 RGB

5W

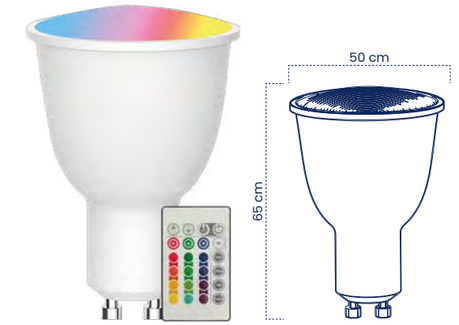

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL72	Luz RGB	10	100

BOMBILLOS LED



Bombillo LED
Project ART GU10

Ideales para crear ambientes decorativos, ofrecen una luz definida y controlada que transforma cualquier espacio. Su **tecnología LED** garantiza eficiencia, larga duración y un acabado profesional, perfectos para hogares, tiendas, galerías y proyectos de diseño.

VIDA ÚTIL
50MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20


ÁNGULO DE LUZ
40°

BASE
GU10

CALIDAD PROJECT CUMPLE NORMA RETILAP


5 AÑOS GARANTÍA LED





Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

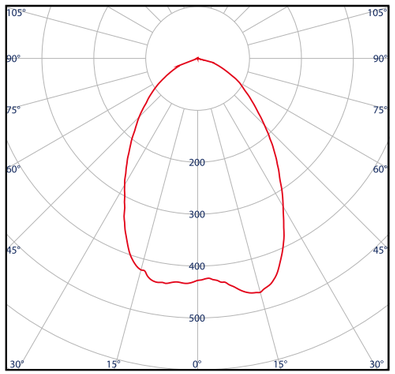


BOMBILLOS LED


Bombillo LED
Project ART GU10

8.5W
Flujo Luminoso 600lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL81	6500K - Luz Blanca	10	100







Bombillo LED
Project ART GU10

8.5W
Flujo Luminoso 600lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL83	4100K - Luz Neutra	10	100







Bombillo LED
Project ART GU10

8.5W
Flujo Luminoso 600lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL82	3000K - Luz Cálida	10	100





BOMBILLOS LED

Paneles LED
Incrustar Redondo



Una perfecta combinación de diseño, versatilidad y durabilidad. Los paneles LED de incrustar, con su elegante forma redonda, son el aliado ideal para iluminar y realzar cualquier espacio interior.

¡Y lo mejor de todo: cuentan con calidad garantizada!

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

TENSIÓN
100-240VAC

MATERIAL
ALUMINIO


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

5 AÑOS GARANTÍA LED

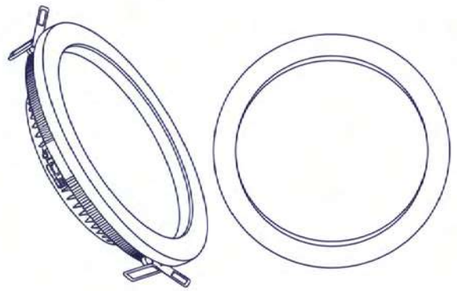

Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

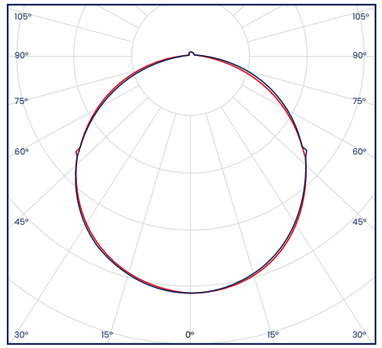

Panel LED Incrustar Redondo — 3W

Flujo Luminoso 195lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL01	6500K - Luz Blanca	10	100
IPL08	3000K - Luz Cálida	10	100

Panel LED Incrustar Redondo — 6W

Flujo Luminoso 390lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL03	6500K - Luz Blanca	10	40
IPL86	4100K - Luz Neutra	-	40
IPL10	3000K - Luz Cálida	10	40

Panel LED Incrustar Redondo — 9W

Flujo Luminoso 585lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL04	6500K - Luz Blanca	10	40
IPL87	4100K - Luz Neutra	-	40
IPL11	3000K - Luz Cálida	10	40

Panel LED Incrustar Redondo — 12W

Flujo Luminoso 800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL05	6500K - Luz Blanca	-	40
IPL88	4100K - Luz Neutra	-	40
IPL12	3000K - Luz Cálida	-	40

Panel LED Incrustar Redondo — 18W

Flujo Luminoso 1250lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL06	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL89	4100K - Luz Neutra	-	20
IPL13	3000K - Luz Cálida	-	20

Panel LED Incrustar Redondo — 24W

Flujo Luminoso 1680lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL07	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL14	3000K - Luz Cálida	-	20

PANELES LED

Paneles LED
Sobreponer Redondo



Resalta por su estética y duración, siendo la mejor opción para iluminar espacios interiores. Su forma redonda lo convierte en una fuente de luz versátil.

¡La mejor calidad, al mejor precio!.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

TENSIÓN
100-240VAC

MATERIAL
ALUMINIO


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP
GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY ·

5 AÑOS GARANTÍA LED



Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

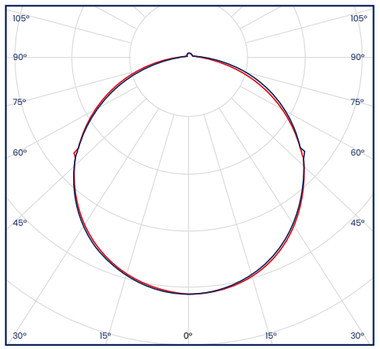

Panel LED
Sobreponer Redondo

6W
Flujo Luminoso 390lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL21	6500K - Luz Blanca	10	50
IPL41	3000K - Luz Cálida	10	50

Panel LED
Sobreponer Redondo

12W
Flujo Luminoso 800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL22	6500K - Luz Blanca	-	30
IPL146	4100K - Luz Neutra	-	30
IPL42	3000K - Luz Cálida	-	30

Panel LED
Sobreponer Redondo

18W
Flujo Luminoso 1250lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL23	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL147	4100K - Luz Neutra	-	20
IPL43	3000K - Luz Cálida	-	20

Panel LED
Sobreponer Redondo

24W
Flujo Luminoso 1680lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL24	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL44	3000K - Luz Cálida	-	20

Paneles LED Incrustar Cuadrado



Una gran combinación entre diseño, versatilidad y calidad. Los paneles LED de incrustar cuadrados Mercury son el mejor aliado para dar vida a los espacios interiores.

¡Lo mejor de todo: calidad garantizada!

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

TENSIÓN
100-240VAC

MATERIAL
ALUMINIO


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA MERCURY

5 AÑOS GARANTÍA LED

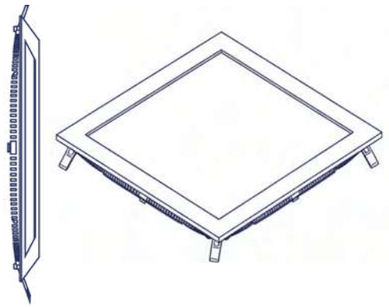

Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

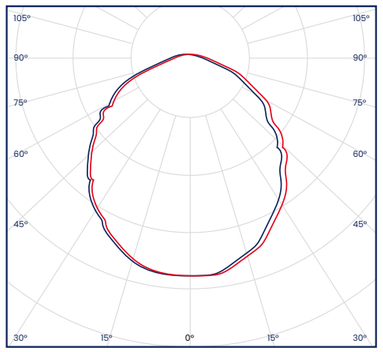

Panel LED Incrustar Cuadrado

3W · Flujo Luminoso 195lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL15	6500K - Luz Blanca	10	100
IPL48	3000K - Luz Cálida	10	100

Panel LED Incrustar Cuadrado


6W · Flujo Luminoso 390lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL16	6500K - Luz Blanca	10	40
IPL49	3000K - Luz Cálida	10	40

Panel LED Incrustar Cuadrado


12W · Flujo Luminoso 800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL18	6500K - Luz Blanca	-	40
IPL50	3000K - Luz Cálida	-	40

Panel LED Incrustar Cuadrado

9W · Flujo Luminoso 585lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL17	6500K - Luz Blanca	10	40

Panel LED Incrustar Cuadrado

18W · Flujo Luminoso 1250lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL19	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL51	3000K - Luz Cálida	-	20

Panel LED Incrustar Cuadrado

24W · Flujo Luminoso 1680lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL20	6500K - Luz Blanca	-	20



Paneles LED Sobreponer Cuadrado

Ilumina tus espacios con eficiencia y estilo gracias a nuestro panel LED cuadrado de sobreponer.

¡La mejor calidad, al mejor precio!

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

TENSIÓN
100-240VAC

MATERIAL
ALUMINIO


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

5 AÑOS GARANTÍA LED

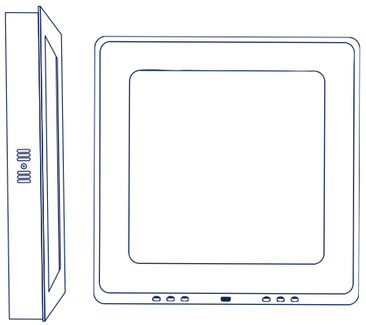

Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

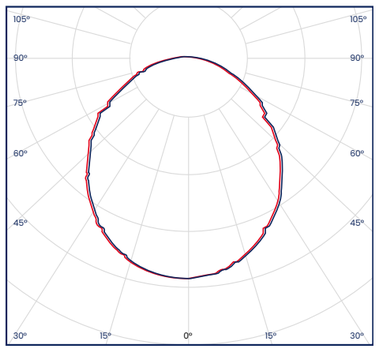

Panel LED
Sobreponer Cuadrado

6W
Flujo Luminoso 390lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL25	6500K - Luz Blanca	10	50
IPL52	3000K - Luz Cálida	10	50

Panel LED
Sobreponer Cuadrado

12W
Flujo Luminoso 800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL26	6500K - Luz Blanca	-	30
IPL53	3000K - Luz Cálida	-	30

Panel LED
Sobreponer Cuadrado

18W
Flujo Luminoso 1250lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL27	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL54	3000K - Luz Cálida	-	20

Panel LED
Sobreponer Cuadrado

24W
Flujo Luminoso 1680lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL28	6500K - Luz Blanca	-	20

Paneles LED
Incrustar Redondo Frameless



Nuestro panel LED de incrustar frameless es perfecto para espacios interiores. Su diseño redondo sin bordes permite una dispersión más amplia de la luz.

¡Lo mejor de todo: calidad garantizada!

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

TENSIÓN
85-265VAC

INSTALACIÓN
AJUSTABLE


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

5 AÑOS GARANTÍA LED

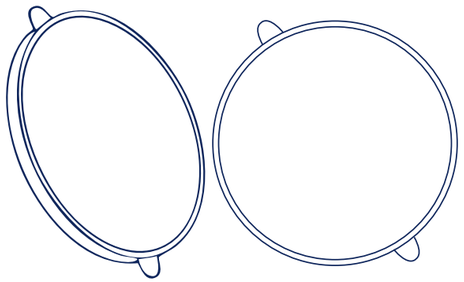

Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

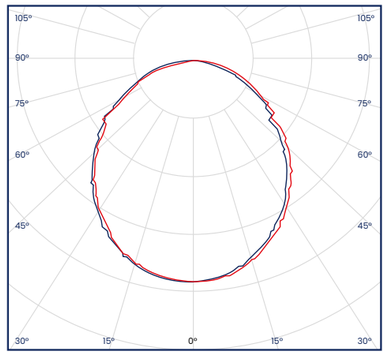

Frameless
Incrustar Redondo

9W — Flujo Luminoso 630lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL111	6500K - Luz Blanca	-	40
IPL115	3000K - Luz Cálida	-	40

Frameless
Incrustar Redondo

18W — Flujo Luminoso 1440lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL112	6500K - Luz Blanca	-	40
IPL116	3000K - Luz Cálida	-	40

Frameless
Incrustar Redondo

24W — Flujo Luminoso 1920lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL113	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL117	3000K - Luz Cálida	-	20

Frameless
Incrustar Redondo

36W — Flujo Luminoso 3300lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL114	6500K - Luz Blanca	-	20

Frameless
Incrustar Redondo
110-265V

48W — Flujo Luminoso 4320lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL233	6500K - Luz Blanca	-	20



Frameless CCT
Incrustar Redondo


18W — Flujo Luminoso 1620lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL229	6500K-4100K-3000K-CCT	-	40

Frameless CCT
Incrustar Redondo


24W — Flujo Luminoso 1440lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL230	6500K-4100K-3000K-CCT	-	20

Frameless CCT
Incrustar Redondo

36W — Flujo Luminoso 3300lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL241	6500K-4100K-3000K-CCT	-	20

PANELES LED

Paneles LED
Incrustar Cuadrado Frameless



Aporta una iluminación limpia y sofisticada con nuestro panel LED cuadrado de incrustar frameless. Su diseño sin marco crea un efecto continuo y elegante en el techo.

¡Lo mejor de todo: calidad garantizada!

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

TENSIÓN
85-265VAC

INSTALACIÓN
AJUSTABLE


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

5 AÑOS GARANTÍA LED



Descargue aquí fichas técnicas


Curva Fotométrica

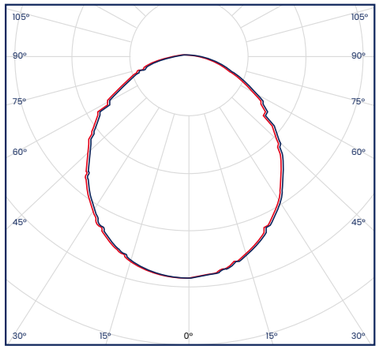

Frameless
Incrustar Cuadrado

18W

Flujo Luminoso 1440lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL122	6500K - Luz Blanca	-	40

Frameless
Incrustar Cuadrado

24W

Flujo Luminoso 1920lm




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL123	6500K - Luz Blanca	-	20

Frameless
Incrustar Cuadrado

36W

Flujo Luminoso 3300lm




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL124	6500K - Luz Blanca	-	20

Frameless
Incrustar Cuadrado

48W

Flujo Luminoso 4320lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL234	6500K - Luz Blanca	-	20

PANELES LED

Paneles LED
Sobreponer Redondo Frameless Blanco



Diseño elegante y moderno con marco invisible. Brinda una luz uniforme y eficiente, ideal para espacios que buscan estética y funcionalidad.

¡La mejor calidad, al mejor precio!

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

TENSIÓN
85-265VAC

ALTA
POTENCIA


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

5 AÑOS GARANTÍA LED



Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

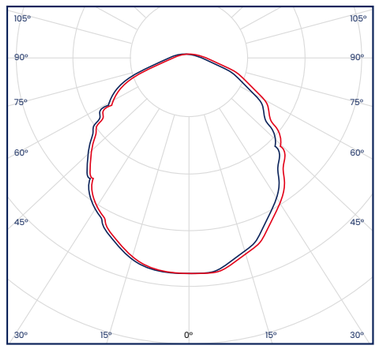

Frameless
Sobreponer Redondo

18W
Flujo Luminoso 1440lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL118	6500K - Luz Blanca	-	40
IPL235	3000K - Luz Cálida	-	40
IPL231	6500K-4100K-3000K-CCT	-	40

Frameless
Sobreponer Redondo

24W
Flujo Luminoso 1920lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL119	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL236	3000K - Luz Cálida	-	20
IPL232	6500K-4100K-3000K-CCT	-	20

Frameless
Sobreponer Redondo

36W
Flujo Luminoso 3300lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL120	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL237	3000K - Luz Cálida	-	20
IPL242	6500K-4100K-3000K-CCT	-	20

Frameless
Sobreponer Redondo

48W
Flujo Luminoso 4320lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL227	6500K - Luz Blanca	-	20

PANELES LED

Paneles LED
Sobreponer Redondo Frameless Negro



Diseño moderno y elegante que se adapta a cualquier ambiente. Su marco negro sin bordes visibles aporta un **estilo sofisticado y una iluminación uniforme**. Ideal para espacios interiores que buscan estética y eficiencia en un solo producto.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

TENSIÓN
85-265VAC

ALTA
POTENCIA


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

5 AÑOS GARANTÍA LED



Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

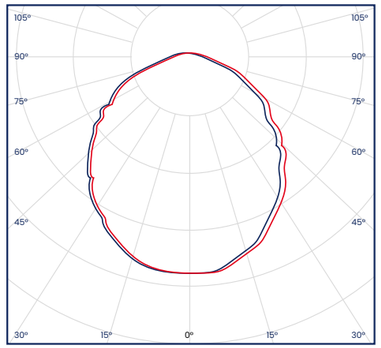

Frameless Sobreponer Redondo

18W
Flujo Luminoso 1440lm

Ø 12.7 cm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL243	6500K - Luz Blanca	-	40

Frameless Sobreponer Redondo

24W
Flujo Luminoso 1920lm

Ø 17 cm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL244	6500K - Luz Blanca	-	20

Frameless Sobreponer Redondo

36W
Flujo Luminoso 3300lm

Ø 22 cm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL245	6500K - Luz Blanca	-	20

Frameless CCT Sobreponer Redondo

18W
Flujo Luminoso 1620lm

Ø 12 cm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL246	6500K-4100K-3000K-CCT	-	40

Frameless CCT Sobreponer Redondo

24W
Flujo Luminoso 2160lm

Ø 17 cm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL247	6500K-4100K-3000K-CCT	-	20

Frameless CCT Sobreponer Redondo

36W
Flujo Luminoso 3300lm

Ø 22 cm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL248	6500K-4100K-3000K-CCT	-	20

PANELES LED

Paneles LED
Sobreponer Cuadrado Frameless



Es un producto versátil que permite todo tipo de aplicaciones en hogares, comercios u oficinas. Su diseño sin bordes ofrece una dispersión homogénea de la luz.

¡La mejor calidad, al mejor precio!

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

TENSIÓN
85-265VAC

ALTA
POTENCIA


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

5 AÑOS GARANTÍA LED



Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

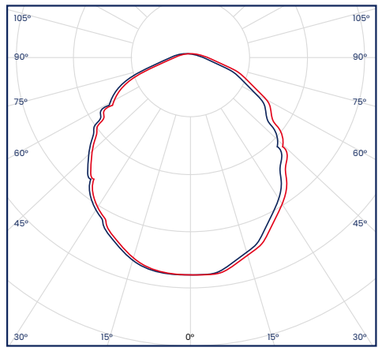

Frameless
Sobreponer Cuadrado

18W
Flujo Luminoso 1440lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL125	6500K - Luz Blanca	-	40

Frameless
Sobreponer Cuadrado

24W
Flujo Luminoso 1920lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL126	6500K - Luz Blanca	-	20

Frameless
Sobreponer Cuadrado

36W
Flujo Luminoso 3300lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL127	6500K - Luz Blanca	-	20

Frameless
Sobreponer Cuadrado

48W
Flujo Luminoso 4320lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL228	6500K - Luz Blanca	-	20

Panel LED Redondo Borde Negro



Su diseño con borde negro combina elegancia y estilo moderno. Ofrece una luz uniforme y eficiente, ideal para resaltar interiores con un toque sofisticado y contemporáneo.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

TENSIÓN
100-240VAC

MATERIAL
ALUMINIO


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP
GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY ·

5 AÑOS GARANTÍA LED

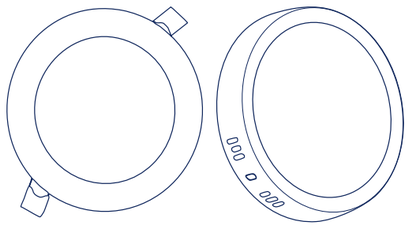


Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

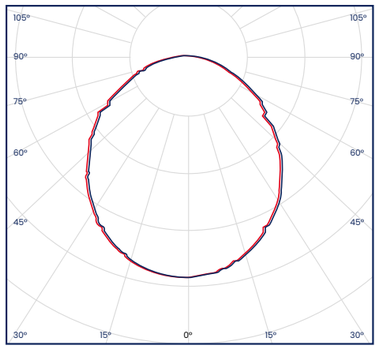

Negro
Redondo Incrustar


6W
Flujo Luminoso 390lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL195	6500K - Luz Blanca	10	40

Negro
Redondo Incrustar


12W
Flujo Luminoso 800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL196	6500K - Luz Blanca	-	40

Negro
Redondo Incrustar

18W
Flujo Luminoso 1250lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL197	6500K - Luz Blanca	-	20

Negro
Redondo Sobreponer

12W
Flujo Luminoso 800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL199	6500K - Luz Blanca	-	30

Negro
Redondo Sobreponer

18W
Flujo Luminoso 1250lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL200	6500K - Luz Blanca	-	20

Negro
Redondo Sobreponer

24W
Flujo Luminoso 1680lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL201	6500K - Luz Blanca	-	20

PANELES LED



Panel LED
Borde Vidrio

Eleva la imagen de tus espacios con el panel LED borde vidrio, una solución de iluminación que combina **elegancia y alto desempeño.** Su acabado en vidrio aporta un toque premium que marca la diferencia, mientras brinda una luz potente, uniforme y de bajo consumo.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

TENSIÓN
85-265VAC

CAMBIO DE
TONOS BLANCOS


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

3 AÑOS GARANTÍA LED

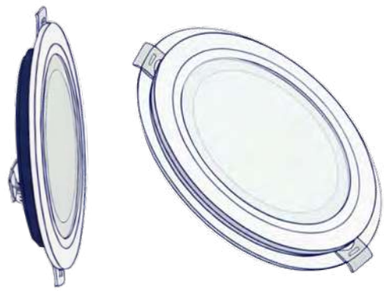

Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

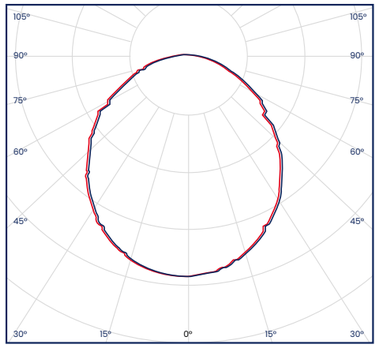


Panel LED
Borde Vidrio Incrustar

6W
Flujo Luminoso 420lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL108	6500K-4100K-3000K-CCT	-	50






Panel LED
Borde Vidrio Incrustar

12W
Flujo Luminoso 924lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL109	6500K-4100K-3000K-CCT	-	30






Panel LED
Borde Vidrio Incrustar

18W
Flujo Luminoso 1250lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL110	6500K-4100K-3000K-CCT	-	20





PANELES LED



Panel LED
Sensor

Este panel combina tecnología y eficiencia en un solo producto.
Su sensor de movimiento permite que **la luz se encienda automáticament**e al detectar presencia y se apague al no percibir actividad, optimizando el consumo de energía.

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP


- **VIDA ÚTIL** 35MIL HRS.
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20
- **TENSIÓN** 85-265VAC
- **DIFUSOR EN** POLICARBONATO

Sensor de luz y de movimiento (Microondas)
•Alcance: 6-8m

Panel LED
Sensor Incrustar

18W

Flujo Luminoso 1440lm

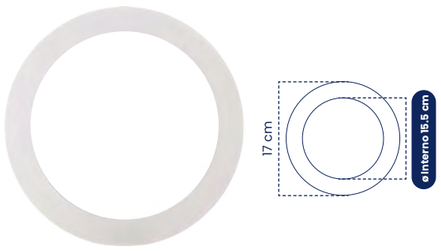

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL162	6500K - Luz Blanca	-	20

Panel LED
Sensor Sobreponer

18W

Flujo Luminoso 1440lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL163	6500K - Luz Blanca	-	20



Panel LED
Backlight

Diseñados con tecnología de retroiluminación avanzada, ofrecen una luz potente, uniforme y sin parpadeos.

- **VIDA ÚTIL** 35MIL HRS.
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20
- **TENSIÓN** 100-240VAC


3 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP

Panel LED Backlight
Incrustar Redondo

3W


Flujo Luminoso 180lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL212	6500K - Luz Blanca	-	40


- Tecnología Backlight con mayor luminosidad. (+ Lúmenes X Vatio)
- Temperatura de trabajo estable.
- Ultra livianos.
- Difusor más resistente a la degradación de color.

• Tecnología **Backlight**

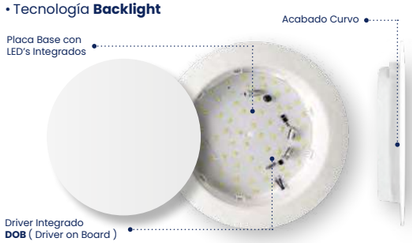

Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

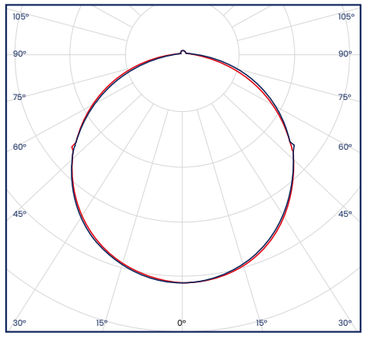



Panel LED
Frameless 60X60

48W
Flujo Luminoso 4800lm

- **VIDA ÚTIL** 35MIL HRS.
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP40
- **ALTA EFICACIA** 100lm/W
- **ULTRA DELGADO** 2CM DE PROFUNDIDAD

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA PROMAX

5 AÑOS GARANTÍA LED

2 Unidades

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL250	6500K - Luz Blanca	-	10

Panel LED
Slim 60X60

- **VIDA ÚTIL** 35MIL HRS.
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP40
- **ALTA EFICACIA** 100lm/W
- **ULTRA DELGADO** 1.5CM DE PROFUNDIDAD

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA PROMAX

5 AÑOS GARANTÍA LED



48W
Flujo Luminoso 3888lm

*Difusor Anti Age

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL225	6500K - Luz Blanca	2	10



2 Unidades


CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA PROMAX

5 AÑOS GARANTÍA LED

Panel LED
Slim BKL 60X60 • GEN2

Backlight Incrustar
60cm X 60cm

48W
Flujo Luminoso 5760lm



- **VIDA ÚTIL** 35MIL HRS.
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20
- **ALTA EFICACIA** 120lm/W
- **ULTRA DELGADO** 1.5CM DE PROFUNDIDAD

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL249	6500K - Luz Blanca	-	10

Panel LED
Backlight 60cm x 60cm

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA PROMAX

5 AÑOS GARANTÍA LED

Backlight CCT Incrustar
Incrustar

48W
Flujo Luminoso 5760lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL238	6500K-4100K-3000K-CCT	2	10

Backlight
Sobreponer

48W
Flujo Luminoso 5760lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL239	6500K - Luz Blanca	2	10

- **VIDA ÚTIL** 35MIL HRS.
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20
- **ALTA EFICACIA** 120lm/W
- **PROFUNDIDAD** 3CM

PANELES LED

PANELES LED



Panel LED
120cm X 30cm

La tecnología de este panel de gran formato lo hace potente y duradero. Ideal para iluminar ambientes educativos, oficinas y locales comerciales.

5 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP

VIDA ÚTIL 35MIL HRS.


TENSIÓN 85-265VAC

DIFUSOR EN POLICARBONATO

Slim
120cm X 30cm
*Ultradelgado 1.5cm

48W

Flujo Luminoso 3888lm






Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL226	6500K - Luz Blanca	2	10

Backlight CCT Incrustar
120cm X 30cm
*Profundidad 3cm

48W

Flujo Luminoso 5760lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL251	6500K-4100K-3000K-CCT	2	10

Backlight
120cm X 30cm
*Profundidad 3cm

50W

Flujo Luminoso 6000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL33	6500K - Luz Blanca	2	10

Accesorios
Para Panel

Optimiza la instalación de tus paneles LED con accesorios resistentes y fáciles de montar, diseñados para brindar estabilidad, seguridad y un acabado profesional en cualquier espacio.

MONTAJE FIRME

SOLUCIÓN VERSÁTIL

TOTAL SEGURIDAD



Base
Para Panel LED



Cód	Características	Inner	Máster
IPL224	120X30 Sobreponer	-	25

Base
Para Panel LED



Cód	Características	Inner	Máster
IPL223	60X60 Sobreponer	-	25

Ganchos
Para Incrustar Panel LED



Cód	Características	Inner	Máster
IPL34	Panel 60X60 / 120X30	-	100

Guaya
Para Colgar Panel LED



Cód	Características	Inner	Máster
IPL35	Panel 60X60 / 120X30	-	100



Luminaria LED
FL Tableta

5 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP

VIDA ÚTIL
40MIL HRS.

TENSIÓN
100-265VAC

ALTA
INTENSIDAD

Luminaria LED
FL Tableta

10W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL26	6500K - Luz Blanca	-	50	1000lm
IRL33	3000K - Luz Cálida	-	50	1000lm
IRL37	Luz Azul	-	50	Decorativo
IRL41	Luz Verde	-	50	Decorativo
IRL51	Luz Roja	-	50	Decorativo

Luminaria LED
FL Tableta

20W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL27	6500K - Luz Blanca	-	30	1600lm
IRL34	3000K - Luz Cálida	-	30	1600lm
IRL38	Luz Azul	-	30	Decorativo
IRL42	Luz Verde	-	30	Decorativo
IRL52	Luz Roja	-	30	Decorativo

Luminaria LED
FL Tableta

30W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL28	6500K - Luz Blanca	-	20	2400lm
IRL35	3000K - Luz Cálida	-	20	2400lm
IRL39	Luz Azul	-	20	Decorativo
IRL43	Luz Verde	-	20	Decorativo
IRL53	Luz Roja	-	20	Decorativo

LUMINARIA LED

Luminaria LED
FL Tableta

50W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL29	6500K - Luz Blanca	-	20	4500lm
IRL36	3000K - Luz Cálida	-	20	4500lm
IRL40	Luz Azul	-	20	Decorativo
IRL44	Luz Verde	-	20	Decorativo
IRL54	Luz Roja	-	20	Decorativo

Luminaria LED
FL Tableta

150W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL31	6500K - Luz Blanca	-	10	13500lm

Reflector LED
Tableta

300W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL66	6500K - Luz Blanca	-	4	25500lm

Luminaria LED
FL Tableta

100W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL30	6500K - Luz Blanca	-	10	9000lm
IRL48	3000K - Luz Cálida	-	10	9000lm
IRL49	Luz Azul	-	10	Decorativo
IRL50	Luz Verde	-	10	Decorativo
IRL55	Luz Roja	-	10	Decorativo

Luminaria LED
FL Tableta

200W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL32	6500K - Luz Blanca	-	5	40000lm
IRL62	3000K - Luz Cálida	-	5	40000lm
IRL63	Luz Azul	-	5	Decorativo
IRL64	Luz Verde	-	5	Decorativo
IRL65	Luz Roja	-	5	Decorativo

Reflector LED
Tableta

400W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL67	6500K - Luz Blanca	-	3	34000lm

LUMINARIA LED



Reflector LED
SMD Grandes Superficies

Diseñado para iluminar áreas amplias con alta potencia y eficiencia. Su tecnología LED SMD ofrece una luz uniforme y de gran alcance, ideal para bodegas, canchas deportivas, parques y zonas industriales. Construido con materiales resistentes, garantiza durabilidad, ahorro energético y un rendimiento confiable en cualquier entorno.


5 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX · GARANTÍA PROMAX · CUMPLE NORMA RETILAP

VIDA ÚTIL 50MIL HRS.

ÍNDICE PROTECCIÓN IP65

ALTA INTENSIDAD

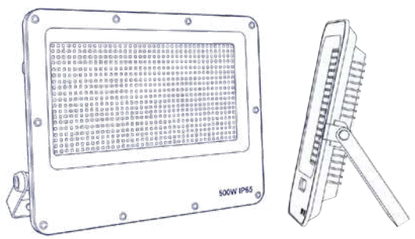

Reflector LED Slim
Gen 2 • Profesional

500W

Flujo Luminoso 60000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL100	6500K - Luz Blanca	-	1

Reflector LED SMD
Grandes Superficies

600W

Flujo Luminoso 60000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL77	6500K - Luz Blanca	-	1

Luminaria LED
FL RGB Con Control

Ofrece una iluminación dinámica y personalizable para diversos ambientes. Equipado con tecnología RGB, permite ajustar el color y la intensidad de la luz según las preferencias del usuario mediante un control remoto o dispositivo móvil.

ALTA INTENSIDAD

VIDA ÚTIL 35MIL HRS.

ÁNGULO DE LUZ 120°

TENSIÓN 100-265VAC

3 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX · GARANTÍA PROMAX · CUMPLE NORMA RETILAP






Información

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Potencia	Ancho	Alto	Profundidad
IRL03	Luz RGB	-	30	10W	11.5 cm	9 cm	2.5 cm
IRL05	Luz RGB	-	30	20W	12 cm	9.5 cm	2.5 cm
IRL07	Luz RGB	-	20	30W	13.5 cm	11 cm	3 cm
IRL10	Luz RGB	-	20	50W	17.5 cm	14 cm	3 cm
IRL47	Luz RGB	-	10	100W	24 cm	19 cm	3.5 cm
IRL09	Luz RGB	-	5	200W	34.5 cm	26 cm	4 cm

Curva Fotométrica

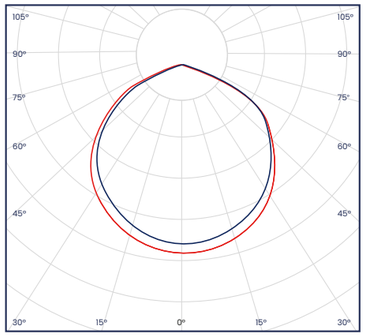

Luminaria LED
FL Tableta Con Sensor



Combina iluminación eficiente con detección inteligente. Este luminario LED tipo tableta incorpora un sensor integrado que activa la luz solo cuando es necesario, optimizando el consumo energético. Su diseño moderno y compacto ofrece una iluminación uniforme, ideal para pasillos, entradas, garajes y zonas de tránsito.


3 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP

VIDA ÚTIL 35MIL HRS.

SENSOR DE LUZ MOVIMIENTO PIR

ALTA INTENSIDAD

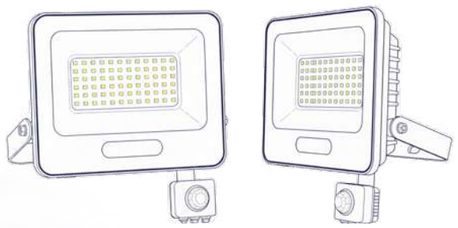

Luminaria LED FL
Tableta con Sensor

50W

Flujo Luminoso 5000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL72	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminaria LED FL
Tableta con Sensor

100W

Flujo Luminoso 10000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL73	6500K - Luz Blanca	-	10

Luminaria LED
FL Home Plus

Nuestro Luminaria LED FL Home Plus combina funcionalidad, durabilidad y eficiencia, siendo una elección ideal para iluminar hogares y espacios comerciales de manera efectiva y económica. Equipado con tecnología LED de alta calidad, proporciona una luz potente y uniforme.

VIDA ÚTIL 35MIL HRS.

ALTA INTENSIDAD

3 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP



Luminaria LED FL
Home Plus

50W

Flujo Luminoso 4500lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL94	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminaria LED FL
Home Plus

100W

Flujo Luminoso 9000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL95	6500K - Luz Blanca	-	10

Luminaria LED FL
Home Plus

200W

Flujo Luminoso 18000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL93	6500K - Luz Blanca	-	5



Lámpara
Industrial UFO

Están diseñadas para ofrecer máxima **potencia lumínica**, **eficiencia energética** y **alta durabilidad** en espacios de gran altura. Su diseño compacto y robusto permite una distribución uniforme de la luz, reduciendo sombras y mejorando la visibilidad en áreas industriales.

CONSTRUCCIÓN
REFORZADA

VISTA POSTERIOR
INTERRUPTOR CCT

MATERIAL ALUMINIO
PARA MAYOR DISIPACION

ÍNDICE PROTECCIÓN
IP65


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

5 AÑOS GARANTÍA LED




Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

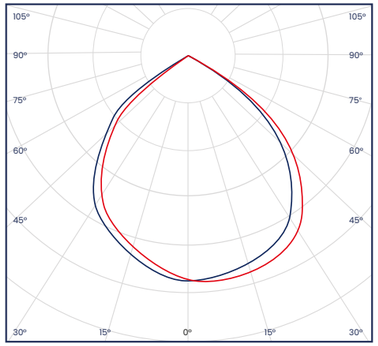

Lámpara Industrial
UFO


100W
Flujo Luminoso 12000lm

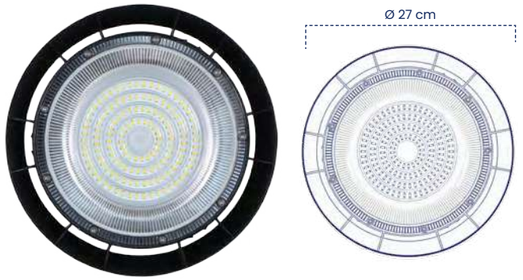

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL45	6500K-4100K-3000K-CCT	-	10

Lámpara Industrial
UFO


150W
Flujo Luminoso 18000lm

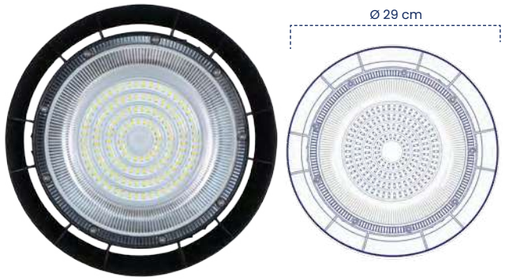

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL46	6500K-4100K-3000K-CCT	-	10

Lámpara Industrial
UFO


200W
Flujo Luminoso 24000lm

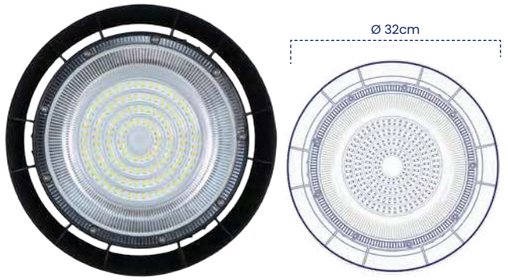

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL56	6500K-4100K-3000K-CCT	-	5

Lámpara Industrial
UFO

300W
Flujo Luminoso 36000lm

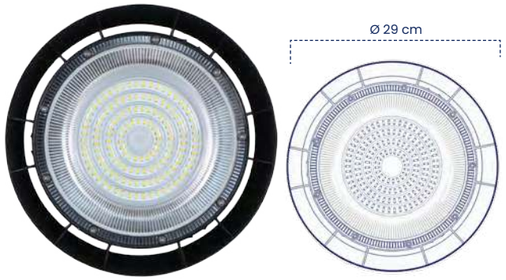

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL88	6500K-4100K-3000K-CCT	-	10

LÁMPARAS



Luminaria LED
Exterior Monza

Su diseño elegante y minimalista ofrece un alto rendimiento lumínico con bajo consumo, garantizando eficiencia, ahorro y una estética superior, contando con fotocelda 3 pines en cualquier proyecto residencial o comercial.

VIDA ÚTIL
50MIL HRS.

FOTOCELDA
AZUL

TENSIÓN
85-265VAC


ÁNGULO DE APERTURA
70*140°

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

5 AÑOS GARANTÍA LED


Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

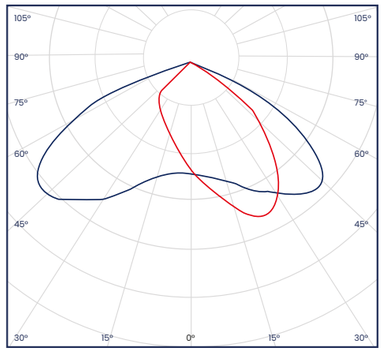

Luminaria LED
Exterior Monza


50W
Flujo Luminoso 5500lm
DPS 4KV

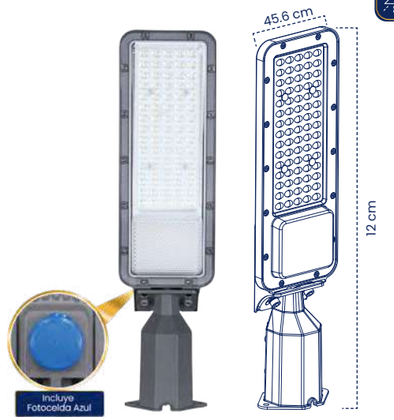

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL98	6500K - Luz Blanca	-	10

Luminaria LED
Exterior Monza

100W
Flujo Luminoso 11000lm
DPS 6KV

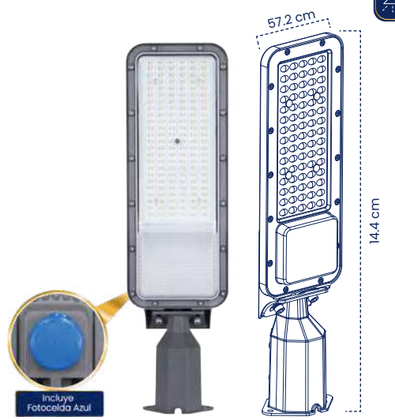

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL97	6500K - Luz Blanca	-	10

Luminaria LED
Exterior Monza

150W
Flujo Luminoso 16500lm
DPS 6KV



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL96	6500K - Luz Blanca	-	10

Luminaria LED
Exterior Monza

200W
Flujo Luminoso 22000lm
DPS 6KV



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL99	6500K - Luz Blanca	-	5

LUMINARIAS LED



Bombillo LED
Vela

El bombillo LED tipo vela combina elegancia y eficiencia, ideal para luminarias decorativas, lámparas colgantes, apliques y candelabros. Su diseño estilizado realza los espacios interiores, aportando una iluminación uniforme y agradable.

- **VIDA ÚTIL** 30MIL HRS.
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20
- **TENSIÓN** 100-240VAC
- **BASE** E27 / E14

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA MERCURY

2 AÑOS GARANTÍA LED

Bombillo LED
Vela E27

5W · Flujo Luminoso 400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL19	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL18	3000K - Luz Cálida	10	100

Bombillo LED
Vela E14

5W · Flujo Luminoso 400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL17	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL16	3000K - Luz Cálida	10	100



Bombillo LED
Flama

Combinan diseño decorativo y eficiencia energética para crear ambientes cálidos y acogedores. Su forma tipo llama aporta un **estilo elegante y moderno,** ideal para luminarias abiertas, candelabros, lámparas colgantes y apliques decorativos.

- **VIDA ÚTIL** 30MIL HRS.
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20
- **TENSIÓN** 100-240VAC
- **BASE** E27

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA MERCURY

Bombillo LED Flama Vela
2W E27

2W · Flujo Luminoso 50lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL105	1500K - Luz Cálida	-	100

Bombillo LED Flama
5W E27

5W · Flujo Luminoso 350lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL103	1500K - Luz Cálida	-	100



Bombillos LED

Ofrecen una iluminación eficiente, duradera y de alta calidad, ideal para todo tipo de espacios residenciales, comerciales e industriales. Gracias a su tecnología de bajo consumo, permiten un ahorro significativo de energía sin sacrificar potencia ni luminosidad.

VIDA ÚTIL
30MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

MULTIVOLTAJE

DISIPADOR INTERNO
ALUMINIO


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

2 AÑOS GARANTÍA LED

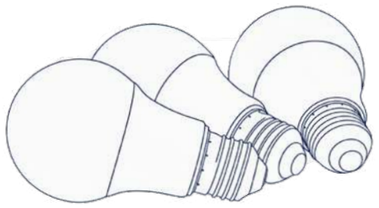

Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

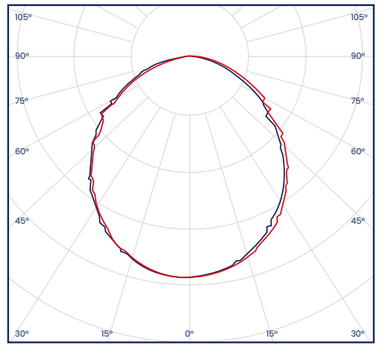

Bombillo LED E27

3W — Flujo Luminoso 240lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL02	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL01	3000K - Luz Cálida	10	100

5W — Flujo Luminoso 400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL29	6500K - Luz Blanca	10	100

7W — Flujo Luminoso 560lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL30	6500K - Luz Blanca	10	100

9W — Flujo Luminoso 720lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL06	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL05	3000K - Luz Cálida	10	100

12W — Flujo Luminoso 1000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL07	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL26	3000K - Luz Cálida 100-240V	10	100

15W — Flujo Luminoso 1150lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL08	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL27	3000K - Luz Cálida 100-240V	10	100

Promo
Kit X 3 Bombillos

9W — Flujo Luminoso 720lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL46	6500K - Luz Blanca	-	16

Promo
Kit X 3 Bombillos

12W — Flujo Luminoso 1000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL88	6500K - Luz Blanca	-	16

Bombillos LED
Alta Potencia • E27



Diseñado para la iluminación de espacios interiores, su aplicación es óptima en entornos comerciales, industriales y oficinas, proporcionando un desempeño lumínico eficiente con potencia.

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20


VIDA ÚTIL 35MIL HRS.

DISIPADOR INTERNO ALUMINIO

MULTIVOLTAJE 100-240VAC


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

3 AÑOS GARANTÍA LED

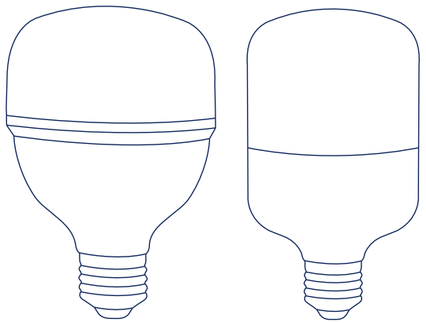

Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

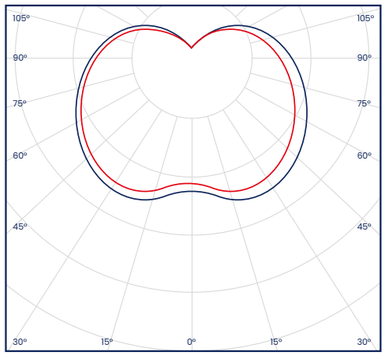

Bombillo LED
Alta potencia

20W · Flujo Luminoso 1600lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL09	6500K - Luz Blanca	5	50
IBL31	3000K - Luz Cálida	5	50

Bombillo LED
Alta potencia

40W · Flujo Luminoso 3200lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL11	6500K - Luz Blanca	5	40
IBL106	3000K - Luz Cálida	5	40

Bombillo LED
Alta potencia

70W · Flujo Luminoso 5900lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL15	6500K - Luz Blanca	-	20

*Estructura en Aluminio

Bombillo LED
Alta potencia

30W · Flujo Luminoso 2400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL10	6500K - Luz Blanca	5	40
IBL32	3000K - Luz Cálida	5	40

Bombillo LED
Alta potencia

50W · Flujo Luminoso 4000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL12	6500K - Luz Blanca	5	20
IBL107	3000K - Luz Cálida	5	20

Bombillo LED
Alta potencia

100W · Flujo Luminoso 8500lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL33	6500K - Luz Blanca	-	20

*Estructura en Aluminio

BOMBILLOS LED



Bombillo LED
Tipo Aspa


El bombillo LED tipo aspa ha sido diseñado para ofrecer alta potencia y una **distribución lumínica focalizada y controlada**, garantizando una iluminación eficiente y confiable en aplicaciones industriales, con un desempeño estable y duradero.


- **BASE** E27
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20
- **VIDA ÚTIL** 25MIL HRS.
- **ESCUALIZABLE**
- **MULTIVOLTAJE**

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

2 AÑOS GARANTÍA LED

Curva Fotométrica

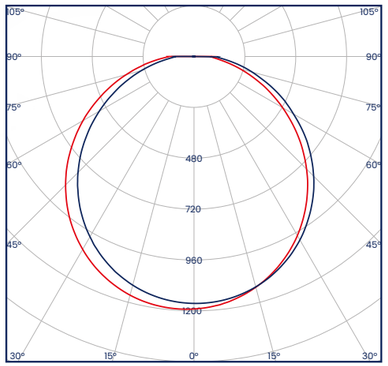



Descargue aquí fichas técnicas

BOMBILLOS LED

Bombillo LED 3-Aspas
Escualizable E27

30W
Flujo Luminoso 2400lm



Escualizable

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL47	6500K - Luz Blanca	-	50

Bombillo LED 3-Aspas
Escualizable E27

40W
Flujo Luminoso 3200lm




Escualizable

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL49	6500K - Luz Blanca	-	50

Bombillo LED 4-Aspas
Escualizable 50W E27

50W
Flujo Luminoso 4000lm

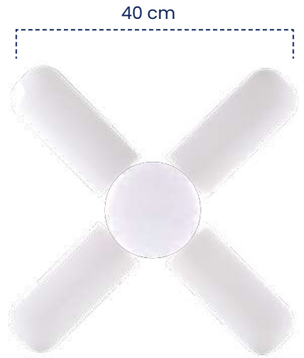

Escualizable

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL48	6500K - Luz Blanca	-	50

Bombillo LED 5-Aspas
Escualizable 60W E27

60W
Flujo Luminoso 4800lm



Escualizable

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL94	6500K - Luz Blanca	-	50

BOMBILLOS LED




Bombillo LED UFO

Los bombillos LED tipo UFO ofrecen una solución de iluminación eficiente e innovadora, con un **diseño compacto y tecnología LED** de alta potencia que garantiza una distribución lumínica uniforme y un desempeño confiable en aplicaciones de iluminación general para interiores y exteriores.

- **BASE** E27
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20
- **VIDA ÚTIL** 35MIL HRS.
- **ÁNGULO DE LUZ** 120°
- **MULTIVOLTAJE** 100-240VAC


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

3 AÑOS GARANTÍA LED



Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

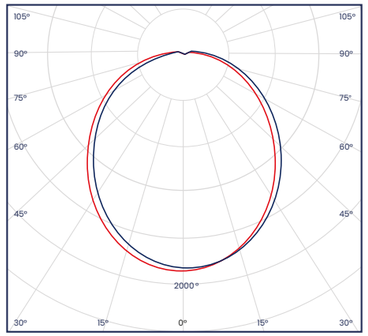

Bombillo LED UFO
15W E27

15W
Flujo Luminoso 1050lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL51	6500K - Luz Blanca	-	100

Bombillo LED UFO
20W E27

20W
Flujo Luminoso 1400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL52	6500K - Luz Blanca	-	100

Bombillo LED UFO
30W E27

30W
Flujo Luminoso 2100lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL53	6500K - Luz Blanca	-	60

Bombillo LED UFO
40W E27

40W
Flujo Luminoso 2800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL54	6500K - Luz Blanca	-	24

BOMBILLOS LED

Bombillo LED
Torpedo



Los bombillos LED tipo torpedo combinan una estética distintiva con un desempeño funcional eficiente, ofreciendo una solución de iluminación decorativa de alta calidad. Son ideales para su aplicación en lámparas de mesa, candelabros y apliques decorativos, donde aportan una iluminación uniforme, eficiente y un acabado elegante que realza el diseño del espacio.

ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20


VIDA ÚTIL
30MIL HRS.

ÁNGULO DE LUZ
120°

BASE
E27


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

2 AÑOS GARANTÍA LED

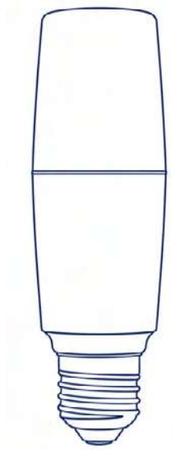

Descargue aquí fichas técnicas


Curva Fotométrica

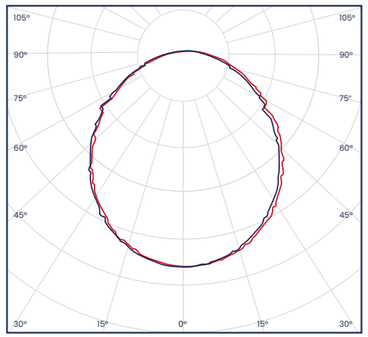

Bombillo LED Torpedo
9W E27

9W
Flujo Luminoso 840lm



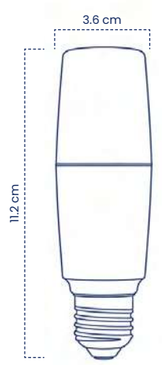


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL43	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL44	3000K - Luz Cálida	10	100

Bombillo LED Torpedo
12W E27

12W
Flujo Luminoso 1080lm



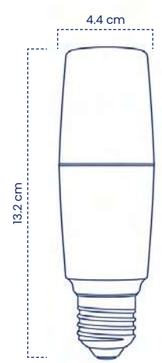


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL65	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL66	3000K - Luz Cálida	10	100

Bombillo LED Torpedo
12W E27

15W
Flujo Luminoso 1350lm



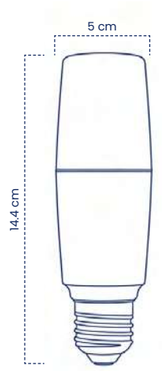

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL67	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL68	3000K - Luz Cálida	10	100

BOMBILLOS LED

Luminaria LED
Luxury Fan



Combina iluminación de alto rendimiento y ventilación silenciosa en una solución integral de diseño moderno y funcional.

Equipada con aspas de alto desempeño, asegura una circulación de aire eficiente y uniforme, mientras proporciona una iluminación confortable y equilibrada, adecuada para aplicaciones residenciales y comerciales.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

TENSIÓN
85-265VAC

INCLUYE
CONTROL REMOTO


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

2 AÑOS GARANTÍA LED

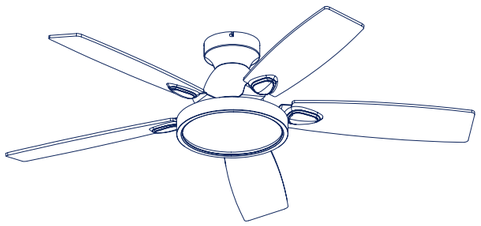

Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

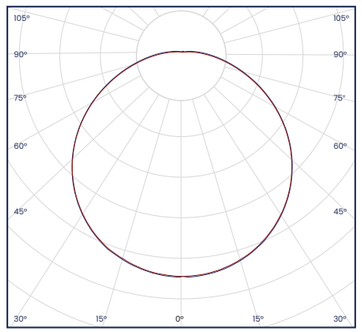

Luminaria LED Luxury Fan
Wood/Black BT CCT/DM

Flujo Luminoso 2000lm



Cód	Temperatura de color	Potencia LED	Potencia Ventilador	Máster
IDL155	6500K-4100K-3000K-CCT	25W	35W	1

Luminaria LED Luxury Fan
Black BT CCT/DM

Flujo Luminoso 2000lm



Cód	Temperatura de color	Potencia LED	Potencia Ventilador	Máster
IDL156	6500K-4100K-3000K-CCT	25W	35W	1

Luminaria LED Luxury Fan
Silver BT CCT/DM

Flujo Luminoso 2400lm



Cód	Temperatura de color	Potencia LED	Potencia Ventilador	Máster
IDL157	6500K-4100K-3000K-CCT	30W	30W	1

Luminaria LED Luxury Fan
Black BT CCT/DM

Flujo Luminoso 2400lm



Cód	Temperatura de color	Potencia LED	Potencia Ventilador	Máster
IDL158	6500K-4100K-3000K-CCT	30W	30W	1

Luminaria LED Luxury Fan
White BT CCT/DM

Flujo Luminoso 2400lm



Cód	Temperatura de color	Potencia LED	Potencia Ventilador	Máster
IDL159	6500K-4100K-3000K-CCT	30W	30W	1



LUMINARIA LED

LUMINARIA LED

Bombilla LED
Fan PRO



El Bombillo LED Fan Pro White integra iluminación eficiente y ventilación silenciosa en un solo diseño moderno y funcional. Equipado con 6 aspas, proporciona una óptima circulación del aire mientras ofrece una **iluminación uniforme y confortable**, ideal para espacios residenciales y comerciales.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

TENSIÓN
85-265VAC

INCLUYE
CONTROL REMOTO


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

2 AÑOS GARANTÍA LED

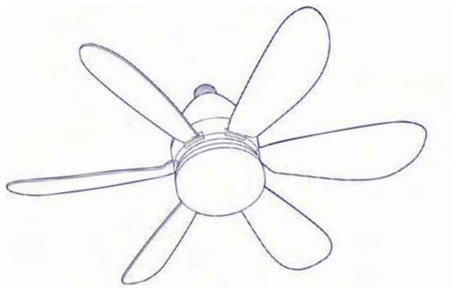

Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

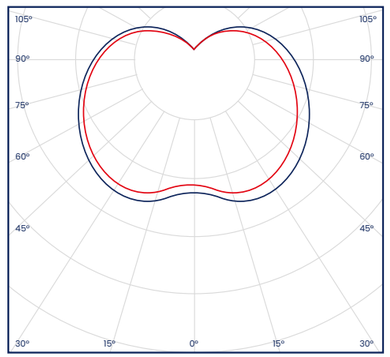


Bombilla LED 6 Aspas
Fan PRO White E27

22W
Flujo Luminoso 700lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL121	6500K-4100K-3000K-CCT	-	30

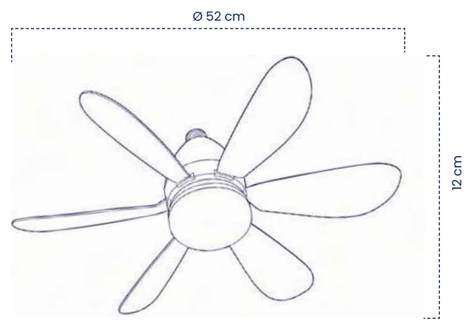


Bombilla LED 6 Aspas
Fan PRO Black E27

22W
Flujo Luminoso 700lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL122	6500K-4100K-3000K-CCT	-	30

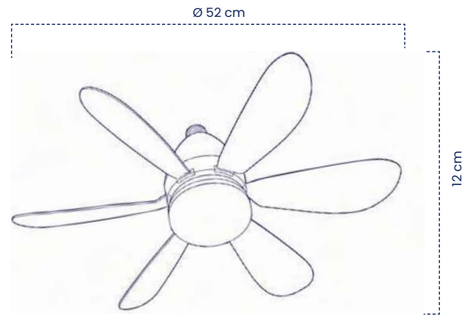


Bombilla LED 5 Aspas
Fan PRO White E27

22W
Flujo Luminoso 700lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL123	6500K-4100K-3000K-CCT	-	30

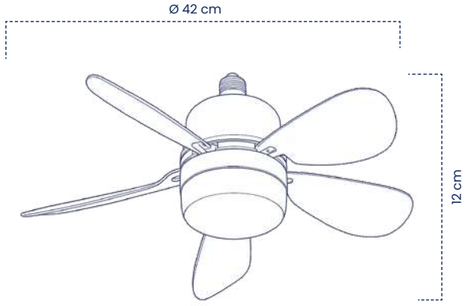

BOMBILLOS LED



Bombillo LED
Ventilador Integrado

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

INCLUYE CONTROL REMOTO

Bombilla LED Luxury
Smart White/Black Fan

34W

Flujo Luminoso 1680lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL124	6500K-4100K-3000K-CCT	-	10

Bombillo LED
Ventilador Secret Fan



30W

Flujo Luminoso 1500lm

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

Luz para ciclo circadiano

VIDA ÚTIL 35MIL HRS.

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

DIMERIZABLE

ASPAS RETRÁCTILES

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL128	6500K-4100K-3000K-CCT	-	24

BOMBILLOS LED

Bombillo LED
Con Sensor

Ofrecen una solución inteligente y eficiente para la iluminación automática. Se activan al detectar movimiento y/o cambios en la luz ambiental, brindando mayor **comodidad, ahorro de energía y seguridad**.

VIDA ÚTIL 35MIL HRS.

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

TENSIÓN 100-240VAC

SENSOR DE MOVIMIENTO

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP



Bombillo LED Microondas
Con Sensor • E27

9W

Flujo Luminoso 720lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL20	6500K - Luz Blanca	-	100

Bombillo LED
Con Sensor PIR • E27

12W

Flujo Luminoso 850lm



Sensor PIR

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL127	6500K - Luz Blanca	1	100

BOMBILLOS LED

Bombillos LED Especiales



2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP

VIDA ÚTIL 30MIL HRS.

TENSIÓN 100-240VAC

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

Bombillo LED
Music Puerto USB
Conexión Bluetooth

12W



Cód	Características	Inner	Máster
IBL62	Bombillo LED RGB - Puerto USB	-	50

Bombillo LED
Nevera E14


3W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL56	6500K - Luz Blanca	-	100

Bombillo LED
UV E27

12W

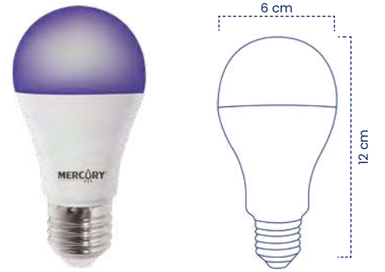

Cód	Características	Inner	Máster
IBL58	Bombillo LED 12W E27	-	100

BOMBILLOS LED

Bombillo LED Emergencia

Son la solución ideal para garantizar iluminación continua ante cortes de energía. Funcionan como un bombillo convencional cuando hay suministro eléctrico y, al presentarse una falla, se activan automáticamente gracias a su batería interna recargable, brindando luz inmediata y confiable.



VIDA ÚTIL 30MIL HRS.

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

DURACIÓN BATERÍA 3-4 HRS

DURACIÓN CARGA 6-8 HRS

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

Bombillo LED
Emergencia

9W

Flujo Luminoso 630lm



Cód	Características	Inner	Máster
ILE03	Bombillo LED Emergencia 9W	10	100

Bombillo LED
Emergencia

15W

Flujo Luminoso 1050lm



Cód	Características	Inner	Máster
ILE08	Bombillo LED Emergencia 15W	5	100

BOMBILLOS LED

Bombillos LED Recargable



2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP

VIDA ÚTIL 30MIL HRS.

CARGA USB

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

Bombillo LED
Recargable USB

20T



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ILE18	6500K - Luz Blanca	-	50

Bombillo LED
Recargable USB

30T



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ILE17	6500K - Luz Blanca	-	40

Bombillo LED
Recargable USB

50T



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ILE19	6500K - Luz Blanca	-	20

Bombillo LED Smart

Ofrecen una experiencia de iluminación inteligente, moderna y personalizada. Permiten encender, apagar, regular la intensidad y cambiar el color de la luz desde tu celular mediante aplicaciones móviles o asistentes de voz, adaptándose fácilmente a cualquier ambiente y momento del día.

VIDA ÚTIL 35MIL HRS.

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

DIFERENTES FUNCIONAMIENTOS

TEMPORIZADOR

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP



Bombillo LED Smart Wifi
Dimerizable

9W

Flujo Luminoso 720lm



Cód	Características	Inner	Máster
IBL55	Bombillo LED Smart WIFI - RGB	-	100

Así de Fácil

Escanea alguno de los códigos QR con tu celular y descarga la app que controlará tu **BOMBILLO SMART**

DISPONIBLE EN Google Play

Descárgalo en el App Store

Compatible con asistente de voz:

Google Home amazon alexa



Bombillos LED
Filamento

2 AÑOS GARANTÍA LED

MERCURY DECORATIVE · CUMPLE NORMA RETILAP

VIDA ÚTIL 30MIL HRS.

ROSCA E27

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

Bombillo LED Pinpón
Vintage Traslúcido • G45

1W · Flujo Luminoso 55lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL104	3000K - Luz Cálida	-	200

Bombillo LED Pinpón
Vintage Filamento • G45


2W · Flujo Luminoso 200lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL41	2700K - Luz Cálida	20	100

Bombillo LED Pinpón
Vintage Filamento • G45

4W · Flujo Luminoso 400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL24	2700K - Luz Cálida	20	100

Bombillo LED
Filamento • A60


4W · Flujo Luminoso 400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL21	2700K - Luz Cálida	10	100

Bombillo LED
Filamento • ST64


4W · Flujo Luminoso 400lm

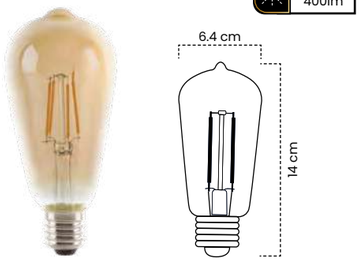

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL23	2700K - Luz Cálida	10	100

Bombillo LED Globo
Filamento • G95


4W · Flujo Luminoso 400lm

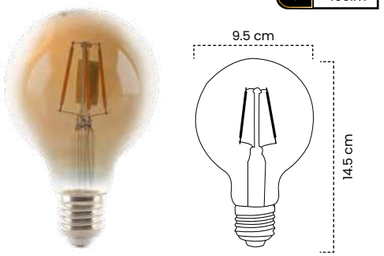

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL39	2700K - Luz Cálida	10	50

Bombillo LED Vela
Filamento • C35


4W · Flujo Luminoso 400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL22	2700K - Luz Cálida	20	100

Bombillo LED Globo
Filamento • G80

4W · Flujo Luminoso 400lm

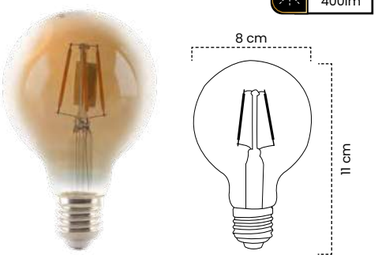

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL25	2700K - Luz Cálida	10	50

Bombillo LED Globo
Filamento • G125

4W · Flujo Luminoso 390lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL40	2700K - Luz Cálida	10	50

BOMBILLOS LED



Tubo LED T5

Diseñado para ambientes secos y su cuerpo de vidrio facilita la instalación. Su diseño versátil lo hace ideal para aplicaciones decorativas en espacios interiores, con iluminación eficiente y acabado estético uniforme.

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

VIDA ÚTIL 30MIL HRS.

BASE G5


Tubo LED
T5

18W

Flujo Luminoso 1530lm




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL01	6500K - Luz Blanca	-	25





Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica T5 / T8

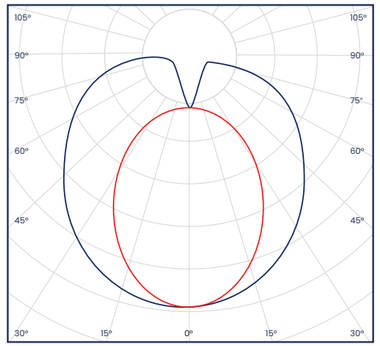

TUBO LED

Tubo LED T8

Su diseño versátil lo convierte en una solución ideal para instalaciones decorativas, adaptándose a una amplia variedad de espacios interiores y requerimientos estéticos.

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

VIDA ÚTIL 30MIL HRS.

ÁNGULO DE LUZ 120°

BASE G13

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP



Tubo LED
Vidrio T8



Cód	Vatios (W)	Temperatura de color	Longitud	Flujo Luminoso	Máster
ITL03	9W	6500K - Luz Blanca	60 cm	900lm	30
ITL42	14W	6500K - Luz Blanca	90 cm	1400lm	30
ITL02	18W	6500K - Luz Blanca	120 cm	1800lm	30
ITL57	18W	3000K - Luz Cálida	120 cm	1800lm	30

Tubo LED
T8 • Policarbonato



Cód	Vatios (W)	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Longitud	Máster
ITL35	9W	6500K - Luz Blanca	900lm	60 cm	30
ITL25	18W	6500K - Luz Blanca	1800lm	120 cm	30
* ITL49	24W	6500K - Luz Blanca	1920lm	120 cm	50

Producto Linea Black

Tubo LED
T8 Conexión Simple 1-Punta

VIDA ÚTIL 35MIL HRS.

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

3 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP

Tubo LED
Vidrio



Cód.	Vatios (W)	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Máster
ITL51	22W	6500K - Luz Blanca	2200lm	30

TUBO LED



Lámpara LED T5

Disponibles en varios colores de luz, estos productos se adaptan fácilmente a diferentes ambientes y necesidades de iluminación. Son ideales para aplicaciones comerciales, residenciales e industriales, ofreciendo un desempeño confiable y una iluminación uniforme que realza cada espacio. Su diseño moderno, alta eficiencia y fácil mantenimiento los convierten en una solución práctica y duradera, perfecta para proyectos que buscan calidad, estética y funcionalidad en un solo producto.

ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

VIDA ÚTIL
30MIL HRS.


ÁNGULO DE LUZ
120°

TENSIÓN
85-265VAC


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

2 AÑOS GARANTÍA LED

Curva Fotométrica

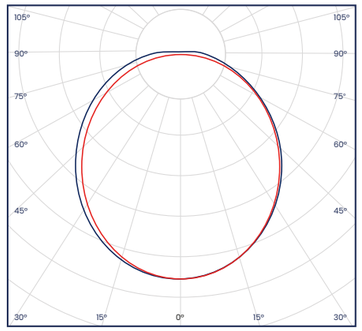

Guia de Instalación

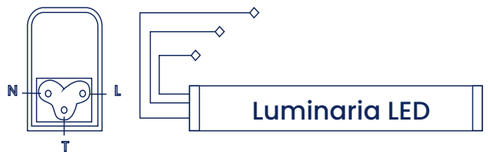

*No interconectar mas de 6 unidades

Descargue aquí fichas técnicas

Lámpara LED
T5 • Luz Blanca - 6500K



Cód	Pt.	Temperatura de color	Inner	Máster	Longitud
ITL10	5W	6500K - Luz Blanca	-	30	30cm
ITL14	10W	6500K - Luz Blanca	-	30	60cm
ITL18	14W	6500K - Luz Blanca	-	30	90cm
ITL22	18W	6500K - Luz Blanca	-	30	120cm

Lámpara LED
T5 • Luz Cálida - 3000K



Cód	Pt.	Temperatura de color	Inner	Máster	Longitud
ITL11	5W	3000K - Luz Cálida	-	30	30cm
ITL15	10W	3000K - Luz Cálida	-	30	60cm
ITL19	14W	3000K - Luz Cálida	-	30	90cm
ITL24	18W	3000K - Luz Cálida	-	30	120cm

Lámpara LED
T5 - Azul



Cód	Pt.	Temperatura de color	Inner	Máster	Longitud
ITL09	5W	Luz Azul	-	30	30cm
ITL13	10W	Luz Azul	-	30	60cm
ITL17	14W	Luz Azul	-	30	90cm
ITL21	18W	Luz Azul	-	30	120cm

Lámpara LED
T5 - Verde



Cód	Pt.	Temperatura de color	Inner	Máster	Longitud
ITL12	5W	Luz Verde	-	30	30cm
ITL16	10W	Luz Verde	-	30	60cm
ITL20	14W	Luz Verde	-	30	90cm
ITL23	18W	Luz Verde	-	30	120cm

Lámpara LED
T5 - Roja



Cód	Pt.	Temperatura de color	Inner	Máster	Longitud
ITL26	5W	Luz Roja	-	30	30cm
ITL27	10W	Luz Roja	-	30	60cm
ITL28	14W	Luz Roja	-	30	90cm
ITL29	18W	Luz Roja	-	30	120cm

Lámpara LED
T5 - Fucsia



Cód	Pt.	Temperatura de color	Inner	Máster	Longitud
ITL52	5W	Luz Fucsia	-	30	30cm
ITL53	10W	Luz Fucsia	-	30	60cm
ITL54	14W	Luz Fucsia	-	30	90cm
ITL55	18W	Luz Fucsia	-	30	120cm

LÁMPARAS LED

Luminaria LED
Colmena T5

Su diseño distintivo no solo optimiza la iluminación del espacio, sino que también aporta un toque estético contemporáneo, siendo ideal para aplicaciones residenciales, comerciales y decorativas.



- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20
- **VIDA ÚTIL** 20MIL HRS.
- **INCLUYE** CONTROL REMOTO
- **BLUETOOTH** APP RGB


2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY ·

Luminaria LED
Colmena T5

100W

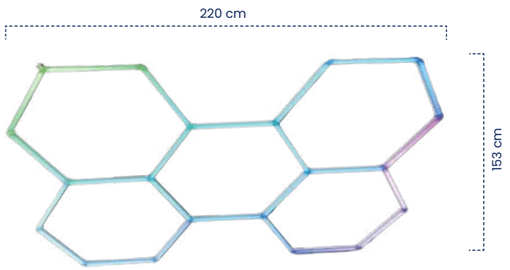


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL160	Luz RGB	-	1

Luminaria LED
Colmena T5

100W


Flujo Luminoso 10000lm

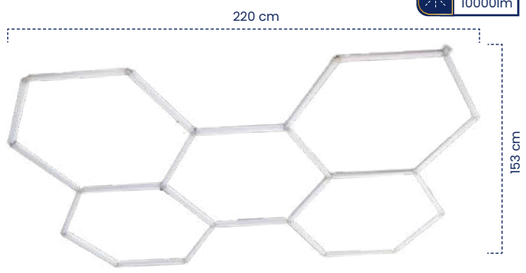

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL161	6500K - Luz Blanca	-	1

Lámpara LED
Hermética

Solución de **iluminación robusta y confiable**, diseñada para ambientes exigentes. Su estructura hermética protege contra polvo, humedad y salpicaduras de agua, garantizando un rendimiento óptimo y mayor vida útil. Ideal para parqueaderos, bodegas, zonas industriales y áreas exteriores cubiertas, ofreciendo alta eficiencia lumínica y bajo consumo energético.

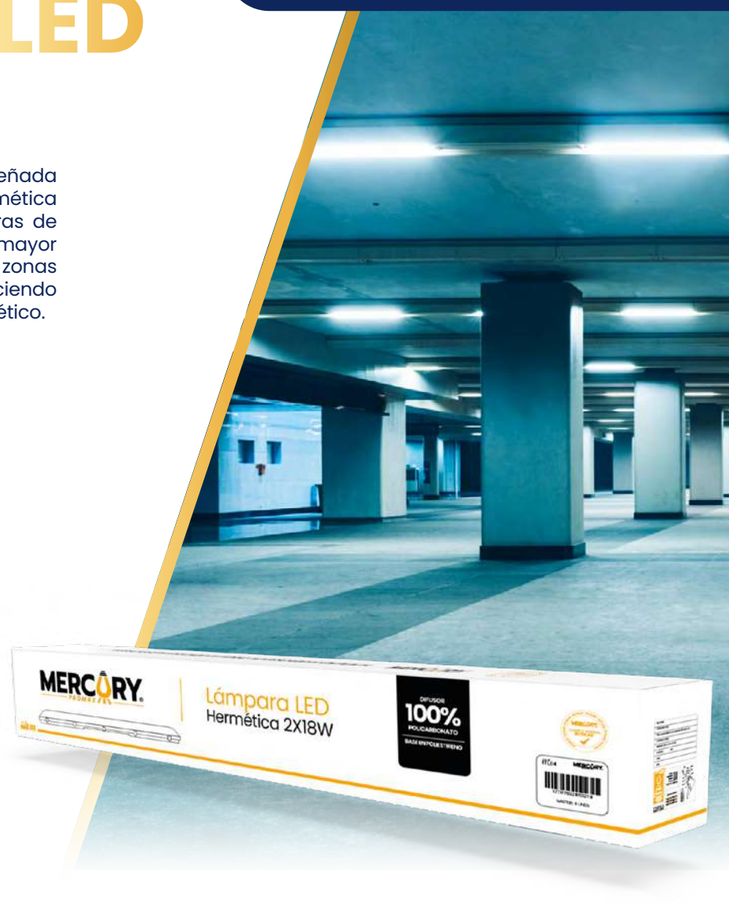

- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP65
- **VIDA ÚTIL** 30MIL HRS.
- **ÁNGULO DE LUZ** 120°
- **DISEÑO** HERMÉTICO

2 AÑOS GARANTÍA LED


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY ·

Lámpara Hermética LED
2X18W 100% (POLICARBONATO) con tubos

36W

Flujo Luminoso 2.880lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL04	6500K - Luz Blanca	-	8

Chasis Hermético IP65 120cm
ABS + Difusor (PC 100%) Prearmada, Incluye Socket T8



Cód	Características	Inner	Máster
ITL36	ABS+Difusor(PC100%)	-	8



Lámpara
Alta Potencia

Su estructura robusta en acero blanco, combinada con un difusor opalizado, garantiza durabilidad, una distribución uniforme de la luz y un desempeño confiable a largo plazo.

ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.

ÁNGULO DE LUZ
120°


ÁLTA
LUMINOSIDAD

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP


3 AÑOS GARANTÍA LED

Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica ITL69 - ITL70

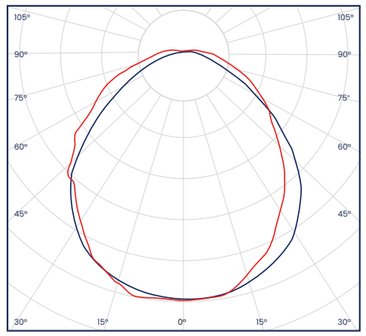


Curva Fotométrica ITL33 - ITL50

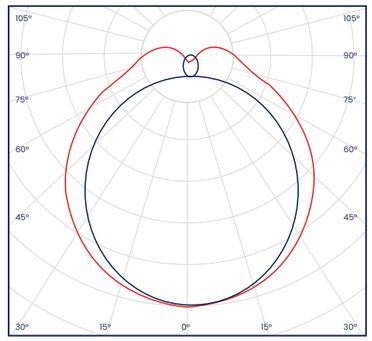

Lámpara Alta Potencia
Policarbonato Opalizado


60W
Flujo Luminoso 4 800lm

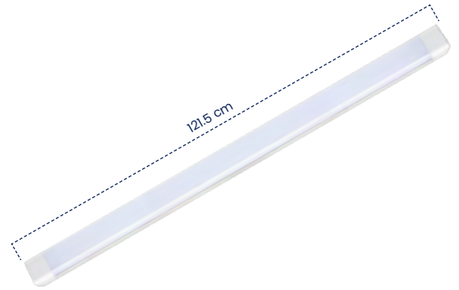

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL33	6500K - Luz Blanca	-	20

Lámpara Alta Potencia
Policarbonato Opalizado


100W
Flujo Luminoso 7600lm

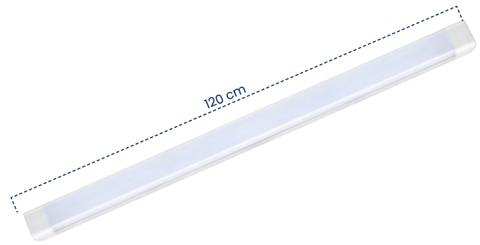

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL50	6500K - Luz Blanca	-	20

Lámpara Alta Potencia
PolicarbonatoTraslúcida Punta Diamante


60W
Flujo Luminoso 4560lm

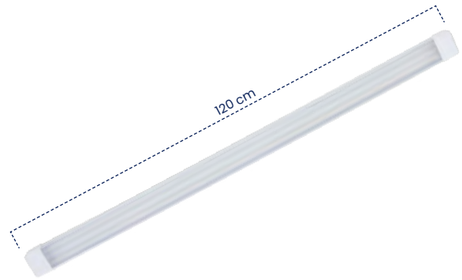

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL69	6500K - Luz Blanca	-	20

Lámpara Hermética LED
PolicarbonatoTraslúcida Punta Diamante

100W
Flujo Luminoso 5450lm

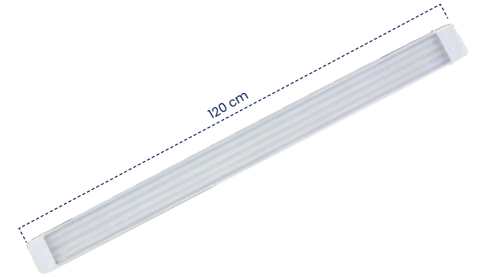

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL70	6500K - Luz Blanca	-	20

Lámpara LED
Acrílico Antipolvo



Su innovador diseño antipolvo garantiza una óptima transmisión de la luz y un desempeño constante, mientras que los drivers integrados permiten una instalación práctica y segura. Es una solución ideal para aplicaciones en bodegas y entornos industriales.

ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20


VIDA ÚTIL
35MIL HRS.

ÁNGULO DE LUZ
120°

TENSIÓN
85-265VAC


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA MERCURY

3 AÑOS GARANTÍA LED

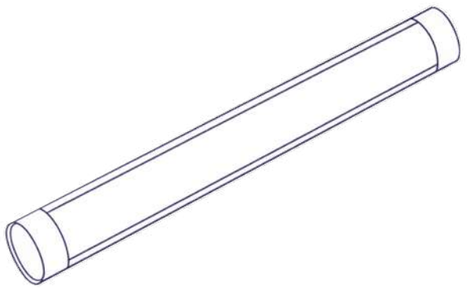


Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

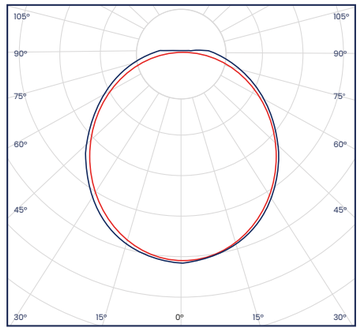

Lámpara Acrílico
Antipolvo

2X9W
Flujo Luminoso 1440lm

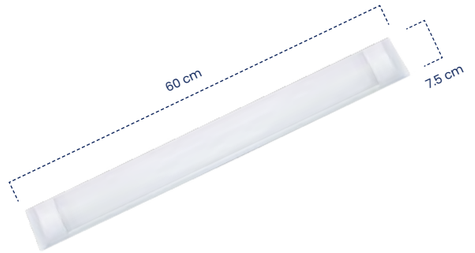

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL06	6500K - Luz Blanca	-	20

Lámpara Acrílico
Antipolvo

2X18W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
ITL07	6500K - Luz Blanca	-	20	2880lm
ITL37	3000K - Luz Cálida	-	20	2710lm
ITL38	Luz Azul	-	20	-

Lámpara Acrílico
Antipolvo


2X20W
Flujo Luminoso 3050lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL31	6500K - Luz Blanca	-	20

Lámpara Acrílico
Antipolvo

72W
Flujo Luminoso 5472lm

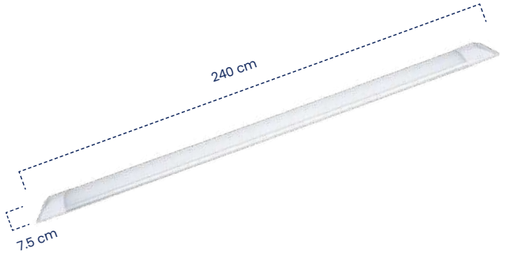


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL32	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminaria LED
Lineal Oficina



Cuenta con driver integrado y está fabricada en policarbonato de alta resistencia. Ofrece una distribución lumínica homogénea y sin sombras, proporcionando una **solución de iluminación limpia, eficiente y de diseño sencillo** para diversas aplicaciones interiores.

- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20
- **VIDA ÚTIL** 35MIL HRS.
- **ÁNGULO DE LUZ** 120°
- **CARCASA CHASIS** POLICARBONATO

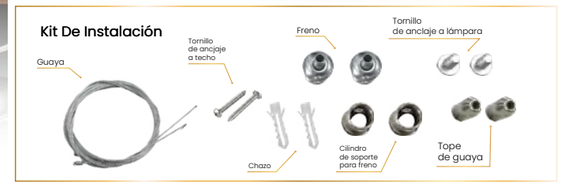

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP · 3 AÑOS GARANTÍA LED

Lámpara Lineal Oficina
Negra

40W · Flujo Luminoso 3010lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL72	6500K - Luz Blanca	-	12
ITL77	4100K - Luz Neutra	-	12



Lámpara Lineal Oficina
Blanca

40W · Flujo Luminoso 3010lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL73	6500K - Luz Blanca	-	12
ITL78	4100K - Luz Neutra	-	12



Luminaria LED
Oficina

La lámpara lineal LED incorpora driver integrado y una estructura en aluminio de alta resistencia. Ofrece una distribución lumínica homogénea y libre de sombras, proporcionando un sistema de iluminación eficiente, limpio y de diseño sencillo para diversas aplicaciones.

- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20
- **VIDA ÚTIL** 50MIL HRS.
- **CARCASA CHASIS** ALUMINIO
- **CAMBIO 3** TONALIDADES






5 AÑOS GARANTÍA LED · CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP

Lámpara Lineal
Oficina Negra


40W · Flujo Luminoso 2800lm

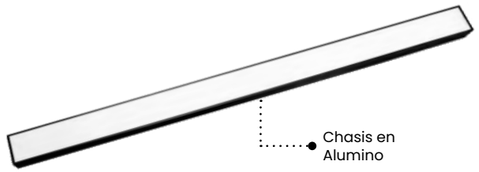

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL75	6500K-4100K-3000K-CCT	-	12

Lámpara Lineal
Oficina Blanca

40W · Flujo Luminoso 2800lm

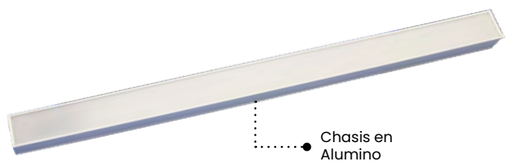

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL76	6500K-4100K-3000K-CCT	-	12

Lámpara LED de Emergencia



se distingue por su diseño innovador y su facilidad de uso. Está diseñada para funcionar como una fuente de iluminación de respaldo confiable en pasillos, recepciones, oficinas y escaleras. Su estructura de alta resistencia y durabilidad.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

TENSIÓN
120-277VAC

RECARGABLE


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

3 AÑOS GARANTÍA LED

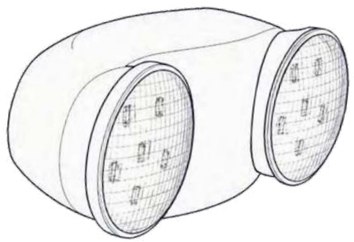

Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

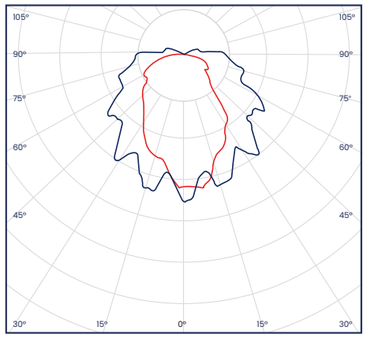

Lámpara LED
(5.4W) 2X2.7

5.4W
Flujo Luminoso 400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ILE01	6500K - Luz Blanca	-	10

Lámpara LED
(4W) 2X2W

4W
Flujo Luminoso 400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ILE21	6500K - Luz Blanca	-	20

Lámpara LED
20CM

2W
Flujo Luminoso 110lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ILE09	6500K - Luz Blanca	-	24

Lámpara LED
36CM

4W
Flujo Luminoso 240lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ILE10	6500K - Luz Blanca	-	20



MD LED
High Lumen

Nuestros sistemas están meticulosamente diseñados para transformar espacios, ofreciendo una experiencia lumínica que combina una **potencia arrolladora** con una **uniformidad impecable**. Olvídese de las sombras molestas o los puntos ciegos; gracias a su avanzada tecnología óptica, cada rincón se impregna de una luz pura y constante.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN
IP65

TENSIÓN
120VAC

ALTA
LUMINOSIDAD


2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP
GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY ·



Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

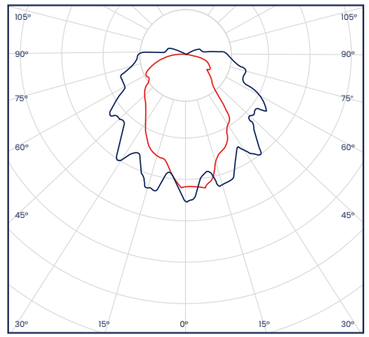

MD 3LED
High Lumen

120VAC
Flujo Luminoso 1000lm/m



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL51	6500K - Luz Blanca	100	2000

MD 3LED
High Lumen


120VAC
Flujo Luminoso 1000lm/m



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL52	3000K - Luz Cálida	100	2000

MD 3LED
High Lumen

120VAC



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL53	Luz Azul	100	2000

MD 3LED
High Lumen

120VAC



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL54	Luz Roja	100	2000

MD 3LED
High Lumen

120VAC



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL55	Luz Verde	100	2000

MD 3LED
High Lumen

120VAC



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL56	Luz Fucsia	100	2000

Cinta LED 12V
Rollo RGB **X5M**

Ideal para **elevar, resaltar y decorar cualquier ambiente**, nuestra cinta LED de color es fabricada con luces LED duraderas, lo que la convierte en la opción perfecta para añadir un toque luminoso y vibrante a tus proyectos decorativos.



- **60 LED** POR METRO
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP65
- **16 TONOS** DE LUZ
- **4 SECUENCIAS** DIMERIZABLE

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP


2 AÑOS GARANTÍA LED

Cinta LED
12V RGB/5054

12VDC



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL08	Luz RGB	-	100

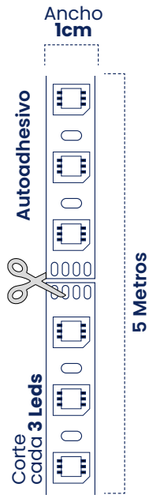

Kit Controlador
+ Control Remoto
*Item de repuesto

12V



Cód	Características	Inner	Máster
ICL16	KIT Controlador	-	200

Kit Cinta LED 12V
Rollo **X5M** + Adaptador

Dale vida a tus espacios con nuestro Kit de Cinta LED. Es la solución perfecta para quienes buscan una **iluminación moderna, decorativa y, sobre todo, fácil de instalar.** Ideal para resaltar techos, muebles, vitrinas o crear un ambiente acogedor en tu habitación.

- **60 LED** POR METRO
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP65
- **16 TONOS** DE LUZ
- **4 SECUENCIAS** DIMERIZABLE

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP




Cinta LED
RGB 5050

100-240VAC



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL96	Luz RGB	-	50

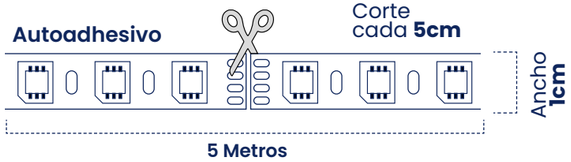

CINTAS LED

Cinta LED 12V


120LED/M Neón Flex Rollo **X5M**

Dale vida a tus espacios con nuestro Kit de Cinta LED. Es la solución perfecta para quienes buscan una **iluminación moderna, decorativa y, sobre todo, fácil de instalar.** Ideal para resaltar techos, muebles, vitrinas o crear un ambiente acogedor en tu habitación.



- **120 LED** POR METRO
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP65
- **16 TONOS** DE LUZ
- **4 SECUENCIAS** DIMERIZABLE



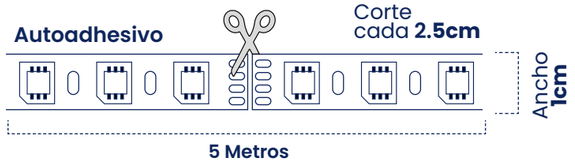

3 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA MERCURY

Neónflex
12V RGB Kit

12V



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL75	Luz RGB	-	20

Cinta LED 120V

Neón RGB Rollo **X100M**

Dale vida a tus espacios con nuestro Kit de Cinta LED. Es la solución perfecta para quienes buscan una **iluminación moderna, decorativa y, sobre todo, fácil de instalar**. Ideal para resaltar techos, muebles, vitrinas o crear un ambiente acogedor en tu habitación.



- **120 LED** POR METRO
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP65
- **VIDA ÚTIL** 30MIL HRS.
- **ATENUABLE** CON CONTROL

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA MERCURY




Neón Cinta LED
RGB - IP65

120VAC



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL32	Luz RGB	-	1

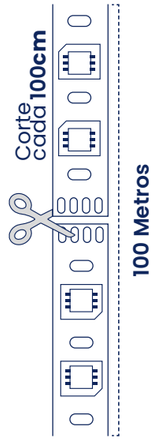

Secuenciador
Para Cinta LED RGB


120V



*No aplica horas de vida

Cód	Característica	Inner	Máster
ICL31	Para Cinta LED	-	50

Cinta LED 120V
RGB Rollo **X100M**

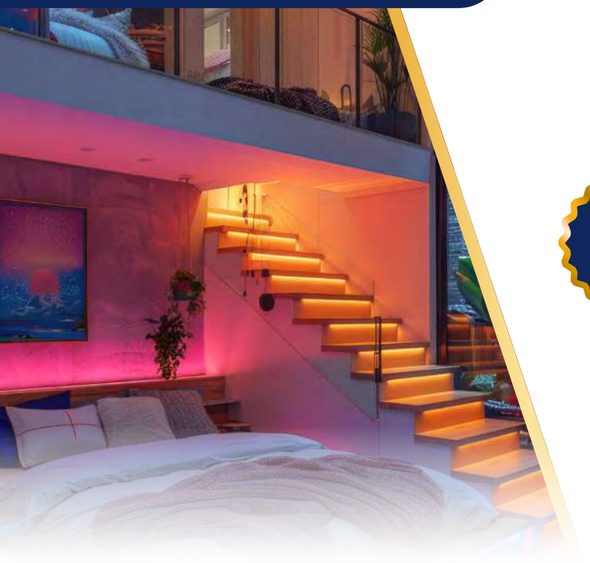

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

60 LED POR METRO

ÍNDICE PROTECCIÓN IP65



Cinta LED
120V/ 5050

120V



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL17	Luz RGB	-	1

Kit Controlador
50 Metros

100-130VAC



*Compatible con ICL17, ICL32

Cód	Características	Inner	Máster
ICL18	Controlador + Control Remoto Cinta RGB Capacidad Max. 50M	-	50

Grapa Plástica

120V



*Brinda una mejor fijación de la cinta en muros, pared y techo.

Cód	Características	Inner	Máster
ICL23	Para CInta LED 120V	100	4000

Kit Controlador
20 Metros

100-130VAC



Cód	Características	Inner	Máster
ICL34	Controlador + Control Remoto Cinta RGB Capacidad Max. 20M	-	50

*Compatible con ICL17, ICL32

Cinta LED Neónflex Magic Running
USB **X5M**

Cinta LED flexible tipo Neón con recubrimiento de silicona de alta calidad que garantiza una difusión de **luz uniforme, eliminando los puntos LED visibles**.

SINCRONIZACIÓN DE MÚSICA

CONTROL BLUETOOTH

ATENUABLE CON CONTROL

TEMPORIZADOR



3 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

Cinta Led
Magic Running USB
*No incluye adaptador

5W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL253	Luz RGB	-	40

USB Compatible con cualquier adaptador de celular



Cinta LED COB Running RGB
Adaptador + control
Rollo **X5M**


La **cinta LED COB Running RGB** combina iluminación continua de alta uniformidad con efectos dinámicos multicolor. Gracias a la tecnología COB ofrece una línea de luz sin puntos visibles.



- **SINCRONIZACIÓN** DE MÚSICA
- **CONTROL** BLUETOOTH
- **ATENUABLE** CON CONTROL
- **TEMPORIZADOR**

3 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

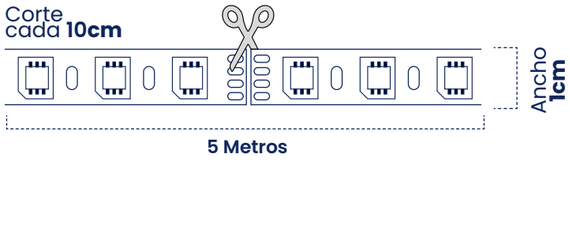

Cinta LED COB
Running RGB

120V



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL290	Luz RGB	-	40

Perfil Flex LED Running Luxury RGB
Rollo **X3M**

Su efecto running crea **ambientes modernos y sofisticados**, ideal para decoración interior, vitrinas, mobiliario y proyectos arquitectónicos. Fácil de instalar, bajo consumo y alto impacto visual para realzar cada detalle con estilo y elegancia.

- **SINCRONIZACIÓN** DE MÚSICA
- **CONTROL** BLUETOOTH
- **ATENUABLE** CON CONTROL
- **VIDA ÚTIL** 30MIL HRS.




3 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP

PerfilFlex LED
White Luxury

5V

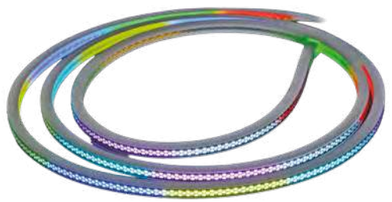

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL310	Luz RGB	-	40

PerfilFlex LED
Black Running

5V



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL311	Luz RGB	-	40

Cinta LED 12V
60LED/M Rollo **X5M**


Perfectas para decoración, iluminación indirecta y proyectos comerciales o residenciales. Su diseño flexible permite una fácil instalación en diferentes superficies, adaptándose a espacios como muebles, vitrinas, techos, escaleras y más.



2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX · GARANTÍA PROMAX · CUMPLE NORMA RETILAP

- **60 LED** POR METRO
- **ROLLO** X5 METROS
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP65
- **CORTE** CADA 3 LED



Cinta LED 12V

12V

Flujo Luminoso 600lm/m



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL06	6500K - Luz Blanca	-	100
ICL07	3000K - Luz Cálida	-	100

Cintas LED
Colores

12V



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL10	Luz Verde	-	100
ICL05	Luz Azul	-	100
ICL09	Luz Roja	-	100
ICL39	Luz Fucsia	-	100

CINTAS LED

Cinta LED 12V
120LED/M Rollo **X5M**

Su sistema de corte cada 2,5 cm permite una instalación flexible y precisa, y su presentación en rollo de 5 metros la convierte en una solución versátil para aplicaciones de iluminación interior y proyectos decorativos.

- **120 LED** POR METRO
- **ROLLO** X5 METROS
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20
- **CORTE** CADA 2.5CM

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX · GARANTÍA PROMAX · CUMPLE NORMA RETILAP





Cinta LED
12VDC

12V

Flujo Luminoso 650lm/m



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL283	6500K - Luz Blanca	-	100
ICL284	3000K - Luz Cálida	-	100
ICL285	4000K - Luz Neutra	-	100

Cinta LED
12VDC

12V



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL286	Luz Azul	-	100
ICL287	Luz Verde	-	100
ICL288	Luz Roja	-	100
ICL289	Luz Fucsia	-	100

CINTAS LED



Cinta LED 12V

240LED/M Rollo **X5M**

Su sistema de corte cada 3cm y presentación en rollo de 5 metros la hacen una solución versátil y eficiente para aplicaciones de iluminación interior y decorativa.

- **240 LED** POR METRO
- **ROLLO** X5 METROS
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20
- **CORTE** CADA 3 CM

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP


Cinta LED
12VDC

15W/m


Flujo Luminoso 1500lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL307	6500K - Luz Blanca	-	100
ICL309	3000K - Luz Cálida	-	100
ICL308	4000K - Luz Neutra	-	100



Curva Fotométrica

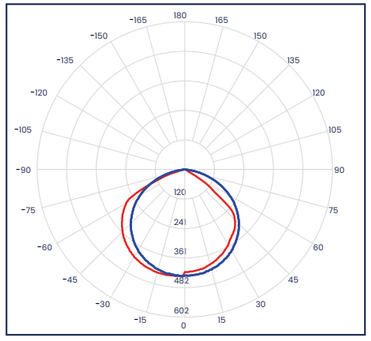



Cinta LED Running 12V

120LED/M Rollo **X10M**

- **120 LED** POR METRO
- **ROLLO** X10 METROS
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP

Cinta LED
Running

12V

Flujo Luminoso 650lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL184	6500K - Luz Blanca	-	20
ICL183	3000K - Luz Cálida	-	20
ICL229	6500K-4100K-3000K-CCT	-	20



Complemento Para **Cinta LED Running 12V**

Control Remoto
Running 12V



Cód	Características	Inner	Máster
ICL228	Control Cinta LED	-	10

Kit Control
Running 12V



Cód	Características	Inner	Máster
ICL185	P-Cinta LED	-	200

Conector

12V



Cód	Características	Inner	Máster
ICL186	P-Cinta LED	100	1000

Cinta LED Tres Tonos 120V Rollo **X10M**



Solución de **iluminación flexible y de alto rendimiento** diseñada para aplicaciones residenciales y comerciales. Su sistema de selección de temperatura de color permite adaptar el ambiente según la necesidad del espacio.

- **192 LED** POR METRO
- **ROLLO** X10 METROS
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20
- **CCT** 3 TONALIDADES

3 AÑOS GARANTÍA LED


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

Cinta LED 3 Tonos

120V



Corte cada **10cm**



10 Metros

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL248	6500K-4100K-3000K-CCT	-	50

Cinta LED Sencilla 120V High Lumen Rollo **X10M**

- **120 LED** POR METRO
- **ROLLO** X10 METROS

3 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROJECT CUMPLE NORMA RETILAP



Directa + Adhesivo

High Lumen

120V

Flujo Luminoso 800lm/m



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL64	6500K - Luz Blanca	-	50
ICL65	4100K - Luz Neutra	-	50
ICL66	3000K - Luz Cálida	-	50

Directa + Adhesivo


High Lumen colores

120V



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL179	Luz Azul	-	50
ICL180	Luz Verde	-	50
ICL181	Luz Roja	-	50
ICL182	Luz Fucsia	-	50


Ancho **0.8cm**

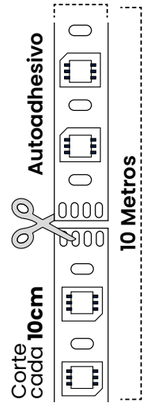

Cable Conector

Para Cinta LED High Lumen

120V



Cód	Característica	Inner	Máster
ICL95	Para Cinta LED	100	300

*Solo aplica para Cinta LED Sencilla




Cinta LED Doble 120V
High Lumen Rollo **X10M**


Iluminación potente y uniforme en un solo producto. **La cinta LED doble High Lumen** cuenta con un diseño de doble carril, que permite una mayor concentración de LED y un flujo luminoso superior, ideal para proyectos que requieren alta intensidad y excelente cobertura de luz.

- **240 LED** POR METRO
- **ROLLO** X10 METROS
- **VIDA ÚTIL** 35MIL HRS.
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20

3 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROJECT CUMPLE NORMA RETILAP



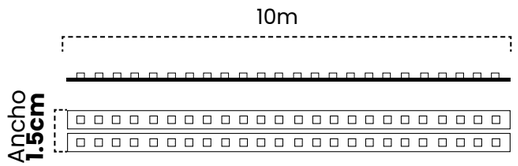

Cinta Adhesiva
High Lumen

120V

Flujo Luminoso 1500lm/m



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL79	6500K - Luz Blanca	-	50
ICL80	4100K - Luz Neutra	-	50
ICL81	3000K - Luz Cálida	-	50

Cinta LED 120V
High Lumen Rollo **X100M**

Diseñada para ofrecer una iluminación continua, uniforme y eficiente. Incorpora respaldo adhesivo para una instalación práctica y segura, siendo una solución confiable para proyectos de iluminación decorativa y funcional.

- **120 LED** POR METRO
- **ROLLO** X100 METROS
- **VIDA ÚTIL** 35MIL HRS.
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20



3 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROJECT CUMPLE NORMA RETILAP


Cinta LED
120LD/M

120V


Flujo Luminoso 800lm/m



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL280	6500K - Luz Blanca	-	1
ICL281	4100K - Luz Neutra	-	1
ICL282	3000K - Luz Cálida	-	1

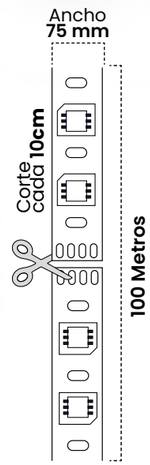

Curva Fotométrica

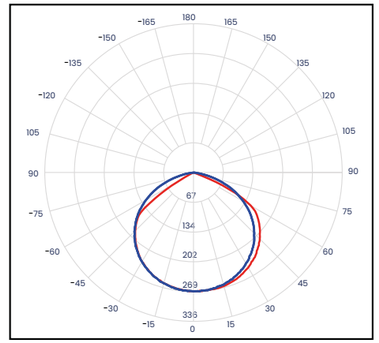



Cinta LED 120V
2835 Rollo **X100M**

Cuenta con protección IP65, adhesivo integrado para fácil instalación y corte cada 10 cm, ideal para aplicaciones continuas en interiores y exteriores.

3 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX · CUMPLE NORMA RETILAP

120 LED POR METRO


ROLLO X100 METROS

ÍNDICE PROTECCIÓN IP65

Cinta LED
2835

120V

Flujo Luminoso 900lm/m

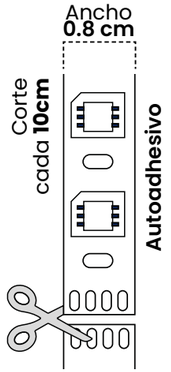



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL142	6500K - Luz Blanca	-	1
ICL143	3000K - Luz Cálida	-	1
ICL144	4100K - Luz Neutra	-	1

Cinta LED 2835
Colores

120V



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL175	Luz Azul	-	1
ICL176	Luz Verde	-	1
ICL177	Luz Roja	-	1
ICL178	Luz Fucsia	-	1

Complemento Para Cinta LED 2835 · 120V

Cable Conector



Cód	Características	Inner	Máster
ICL145	Para Cinta LED 2835	100	1000

Cable con clavija
Conector



Cód	Características	Inner	Máster
ICL146	Para Cinta LED 2835	-	500

Descargue aquí fichas técnicas



Cinta LED COB
120V Directa Rollo **X10M**

240 LED POR METRO

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROJECT · CUMPLE NORMA RETILAP

Cinta LED COB
120V-Directa Rollo


120V

Flujo Luminoso 800lm





Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL187	6500K- Luz Blanca	-	50
ICL188	4100K - Luz Neutra	-	50
ICL189	3000K - Luz Cálida	-	50

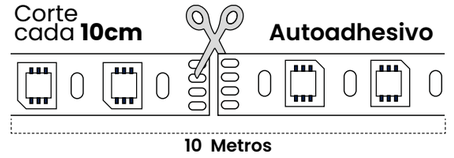

Complemento para **Cinta LED COB Directa**

Cable Conector



Cód	Inner	Máster
ICL191	100	5000

Unión Cable



Cód	Inner	Máster
ICL193	100	5000

Unión Recta



Cód	Inner	Máster
ICL192	100	5000

Unión Tipo L




Cód	Inner	Máster
ICL194	100	5000

Unión Tipo T



Cód	Inner	Máster
ICL195	100	5000

Unión Cruz



Cód	Inner	Máster
ICL196	100	5000

Cinta LED COB
120V Directa Rollo **X50M**




Su formato en rollo de 50 metros permite cubrir grandes áreas de forma eficiente, siendo perfecta para fachadas, locales comerciales, arquitectura, señalización y aplicaciones residenciales.

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX · CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA PROMAX

- **240 LED** POR METRO
- **ROLLO** X50 METROS
- **CORTE** CADA 10CM
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20

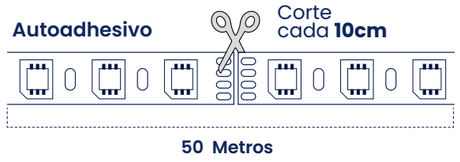

Cinta LED COB X50M
120V-Directa

120V · Flujo Luminoso 800lm/m



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL291	6500K- Luz Blanca	-	10

Cinta LED COB X50M
120V-Directa

120V · Flujo Luminoso 800lm/m



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL292	4000K- Luz Neutra	-	10

Cinta LED COB X50M
120V-Directa

120V · Flujo Luminoso 800lm/m



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL293	3000K- Luz Cálida	-	10

Cinta LED COB
120V Directa Rollo **X100M**


Solución de iluminación lineal para grandes recorridos que combina practicidad y rendimiento. La **tecnología COB** genera una línea de luz totalmente uniforme, evitando el efecto punteado y mejorando la estética en instalaciones visibles.

- **240 LED** POR METRO
- **ROLLO** X100 METROS
- **CORTE** CADA 10CM
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP65

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX · CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA PROMAX



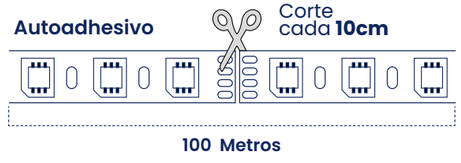

Cinta LED COB X100M
120V-Directa

120V · Flujo Luminoso 750lm/m



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL294	6500K- Luz Blanca	-	1
ICL295	4000K - Luz Neutra	-	1
ICL296	3000K - Luz Cálida	-	1

Conector
Cinta LED COB IP65

120V



Cód	Característica	Inner	Máster
ICL315	Para Cinta LED COB	-	300

Cinta LED Neón Flex 12V Rollo **X5M**



Diseñada para ser **flexible y moldeable**, se adapta fácilmente a curvas y contornos para crear efectos luminosos impactantes en diferentes aplicaciones decorativas. Funciona con una fuente de alimentación de 12V, lo que la hace eficiente en consumo energético. Disponible en varias opciones de color y longitud.


2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP

VIDA ÚTIL 30MIL HRS.

ROLLO X5 METROS

ÍNDICE PROTECCIÓN IP65

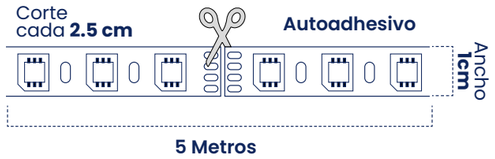

Neón Flex


12V

Flujo Luminoso 180lm/m



Colores

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL107	Luz Aguamarina	-	32
ICL108	Luz Azul	-	32
ICL109	Luz Roja	-	32
ICL110	Luz Púrpura	-	32
ICL111	Luz Fucsia	-	32
ICL112	Luz Naranja	-	32
ICL113	Luz Dorada	-	32
ICL114	Luz Verde	-	32

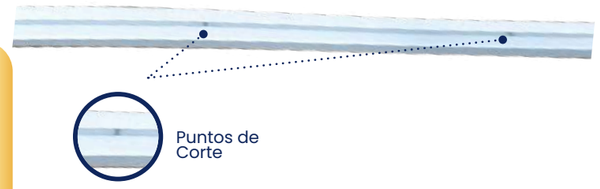

Puntos de Corte

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL105	6500K - Luz Blanca	-	32
ICL106	3500K - Luz Cálida	-	32

CINTAS LED

Cinta LED Neón Flex 12V Rollo **X50M**



Neonflex Cinta LED 12V de colores, rollo de 50 metros, IP65 y alto flujo lumínico, ideal para iluminación decorativa de alto impacto.

VIDA ÚTIL 30MIL HRS.

ROLLO X50 METROS

ÍNDICE PROTECCIÓN IP65

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP

High-Lumen X50M

12V

Colores

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL72	Luz Blanca	-	1
ICL73	Luz Cálida	-	1
ICL70	Luz Verde	-	1
ICL67	Luz Azul	-	1
ICL71	Luz Aguamarina	-	1
ICL68	Luz Roja	-	1
ICL74	Luz Amarilla	-	1
ICL69	Luz Fucsia	-	1
ICL76	Luz Naranja	-	1



Complemento para **Cinta LED High Lumen**

NeónFlex
Conector



Cód	Inner	Máster
ICL83	100	2000

NeónFlex
Unión



Cód	Inner	Máster
ICL84	100	2000

NeónFlex
Grapa



Cód	Inner	Máster
ICL85	100	2000

NeónFlex
Tapa Final



Cód	Inner	Máster
ICL86	100	3000

CINTAS LED



Cinta LED NeónFlex
120V Ultrathin **X5M**

Crea un efecto neón continuo y elegante, aportando gran intensidad luminosa y una apariencia profesional en cada instalación. Su luz uniforme sin sombras ni puntos visibles la hace ideal para destacar líneas, formas y espacios con un acabado moderno y sofisticado.

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX · CUMPLE NORMA RETILAP

- **VIDA ÚTIL** 35MIL HRS.
- **ROLLO** X5 METROS
- **CORTE** CADA 10CM
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP65


Cinta LED
Neónflex

120V

Flujo Luminoso 490lm/m



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL216	6500K - Luz Blanca	-	50
ICL217	3000K - Luz Cálida	-	50



Cinta LED
Néonflex Colores

120V



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL215	Luz Azul	-	50
ICL218	Luz Verde	-	50
ICL219	Luz Roja	-	50
ICL220	Luz Fucsia	-	50
ICL221	Luz Dorada	-	50
ICL222	Luz Aguamarina	-	50
ICL223	Luz Naranja	-	50
ICL224	Luz Púrpura	-	50

MERCURY PROMAX

Cinta LED NeónFlex
120V Ultrathin **X50M**

Ideal para aplicaciones decorativas y arquitectónicas de alto impacto visual. Proporciona una iluminación continua y uniforme, cuenta con corte cada 10 cm y está disponible en presentaciones de 50 y 100 metros, **facilitando instalaciones precisas y eficientes** en diversos proyectos de iluminación.

- **VIDA ÚTIL** 35MIL HRS.
- **ROLLO** X50 METROS
- **CORTE** CADA 10CM
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP65

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX · CUMPLE NORMA RETILAP



Neónflex *50M
Colores

120V

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL204	Luz Azul	-	1
ICL205	Luz Blanca	-	1
ICL206	Luz Cálida	-	1
ICL207	Luz Verde	-	1
ICL208	Luz Roja	-	1
ICL209	Luz Fucsia	-	1
ICL210	Luz Dorada	-	1
ICL211	Luz Aguamarina	-	1
ICL212	Luz Naranja	-	1
ICL214	Luz Purpura	-	1







CINTAS LED



Cinta LED NeónFlex
120V Ultrathin **X100M**

Neónflex *100M
Colores

120V

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL297	Luz Azul	-	1
ICL298	Luz Blanca	-	1
ICL299	Luz Cálida	-	1
ICL300	Luz Verde	-	1
ICL301	Luz Roja	-	1
ICL302	Luz Fucsia	-	1
ICL303	Luz Dorada	-	1
ICL304	Luz Aguamarina	-	1
ICL305	Luz Naranja	-	1
ICL306	Luz Purpura	-	1



Complemento Para **Cinta LED NeónFlex Ultrathin**

Neónflex
Unión Accesorio



Cód	Inner	Máster
ICL225	100	3000 (30 Bag)

Neónflex
Conector Accesorio



Cód	Inner	Máster
ICL226	100	3000 (30 Bag)

Neónflex
Cable de poder/Clavija



Cód	Inner	Máster
ICL227	20	500 (25 Bag)

CINTAS LED

Adaptador
Para Cinta LED 12V

Nuestro adaptador de voltaje 12V 1A es el complemento perfecto para alimentar cintas led y dispositivos electrónicos.

CONEXIÓN RÁPIDA

TENSIÓN 120VAC

2 AÑOS GARANTÍA



12 Voltios
2A



Cód	Características	Inner	Máster
ICL97	Adapdador 12V 12A	-	250

12 Voltios
3A



Cód	Características	Inner	Máster
ICL12	Adapdador 12V 3A	-	100

12 Voltios
5A



Cód	Características	Inner	Máster
ICL13	Adapdador 12V 5A	-	100

ADAPTADOR




Fuentes
de Poder Slim PRO

ofrece un diseño compacto y eficiente, con **entrada universal** 110/220VAC. Es ideal para aplicaciones de iluminación LED, brindando un suministro de energía estable, seguro y confiable en espacios donde se requiere una instalación discrZeta y profesional.

- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20
- **IDEAL** PARA CINTA LED
- **ENCENDIDO LENTO** PARA CINTA LED
- **SELECTOR DE** POTENCIA


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

2 AÑOS GARANTÍA

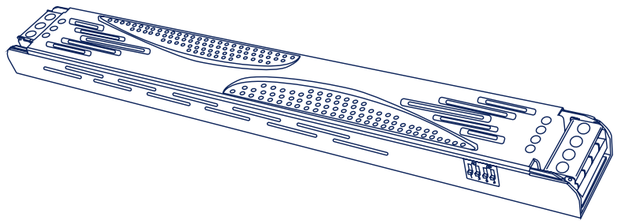



5 Amperios — 12VDC

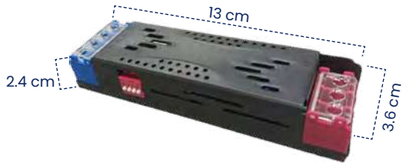

Cód	Característica	Inner	Máster
ICL274	110/220VAC	-	100

10 Amperios — 12VDC




Cód	Característica	Inner	Máster
ICL275	110/220VAC	-	100

15 Amperios — 12VDC



Cód	Característica	Inner	Máster
ICL276	110/220VAC	-	100

20 Amperios — 12VDC

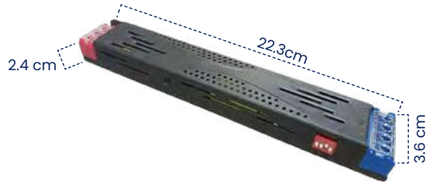

Cód	Característica	Inner	Máster
ICL277	110/220VAC	-	100

30 Amperios — 12VDC



Cód	Característica	Inner	Máster
ICL278	110/220VAC	-	50

40 Amperios — 12VDC



Cód	Característica	Inner	Máster
ICL279	110/220VAC	-	50

PerfilFlex LED
Siliconado Rollo **X25m**



3 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP65
- **25 METROS**
- **ALTA** FLEXIBILIDAD
- **BAJO** CONSUMO

PerfilFlex LED
Sobreponer 10x10mm — 8W



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Máster
ICL258	6500K - Luz Blanca	592 lm	1
ICL259	3000K - Luz Cálida	560 lm	1
ICL260	4000K - Luz Neutra	576 lm	1

PerfilFlex LED
Sobreponer 16x16mm — 10W



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Máster
ICL261	6500K - Luz Blanca	740 lm	1
ICL262	3000K - Luz Cálida	700 lm	1
ICL263	4000K - Luz Neutra	720 lm	1

PerfilFlex LED
Sobreponer 20x20mm — 10W



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Máster
ICL265	6500K - Luz Blanca	740 lm	1
ICL266	3000K - Luz Cálida	700 lm	1
ICL267	4000K - Luz Neutra	720 lm	1

PERFILFLEX

PerfilFlex LED
Incrustar 10x10mm — 8W



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Máster
ICL247	6500K - Luz Blanca	592 lm	1
ICL249	3000K - Luz Cálida	560 lm	1
ICL250	4000K - Luz Neutra	576 lm	1

PerfilFlex LED
Incrustar 17x10mm — 10W



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Máster
ICL243	6500K - Luz Blanca	740 lm	1
ICL244	3000K - Luz Cálida	700 lm	1
ICL246	4000K - Luz Neutra	720 lm	1

PerfilFlex LED
Incrustar 20x15mm — 10W



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Máster
ICL255	6500K - Luz Blanca	740 lm	1
ICL256	3000K - Luz Cálida	700 lm	1
ICL257	4000K - Luz Neutra	720 lm	1

Conectores
PerfilFlex LED



Cód	Medida	Características	Inner	Máster
ICL251	10x10mm	Perfilflex Inc/Sob	50	200
ICL264	16x16mm	Perfilflex Incrustar	50	200
ICL245	17x10mm	Perfilflex Incrustar	50	200
ICL252	20x15mm	Perfilflex Incrustar	50	200
ICL254	20x20mm	Perfilflex Sobreponer	50	200

PERFILFLEX



Perfiles Riel
3010 Aluminio

Perfiles riel fabricados en aluminio de alta calidad, diseñados para la instalación de cintas LED, brindando una iluminación uniforme, elegante y sin deslumbramientos gracias a su difusor integrado.

MATERIAL ALUMINIO

3 METROS

Perfil 3010
Riel/Aluminio



Cód	Características	Inner	Máster
ICL233	Riel/Aluminio Difusor PC 30mm*10mm	-	50
ICL234	Riel/Aluminio Negro Mate 30mm*10mm	-	50
ICL235	Riel/Aluminio Blanco 30mm*10mm	-	50

Tapa Final
3010 Black Perfil



Cód	Características	Inner	Máster
ICL170	2 pcs/SET	500	3000

Grapa Perfil
3010



Cód	Características	Inner	Máster
ICL82	2pcs/SET	500	3000

Tapa Final
3010 Perfil



Cód	Características	Inner	Máster
ICL90	2pcs/SET	500	3000

MERCURY PROJECT

Perfiles Riel
187 Aluminio


Diseñados para ofrecer una instalación limpia, moderna y funcional en esquinas interiores o exteriores. Fabricados en aluminio de alta calidad, proporcionan una excelente disipación del calor

MATERIAL ALUMINIO

3 METROS

DIFUSOR EN POLICARBONATO

OPTIMA DISIPACIÓN TÉRMICA

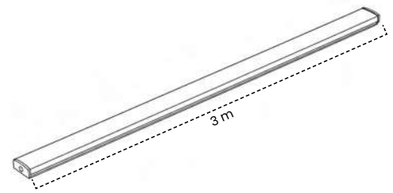




Perfil 187
Incrustar Aluminio



Cód	Características	Inner	Máster
ICL268	Riel/Aluminio Natural 18mm*7mm	-	50
ICL269	Riel/Aluminio Blanco 18mm*7mm	-	50
ICL270	Riel/Aluminio Negro Mate 18mm*7mm	-	50

Perfil 187
Sobreponer Aluminio

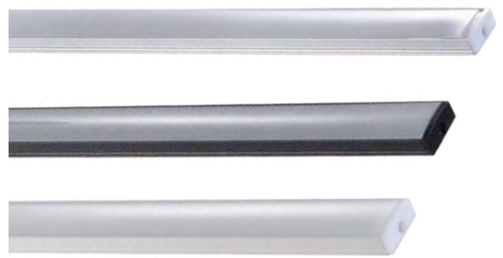

Cód	Características	Inner	Máster
ICL271	Riel/Aluminio Natural 18mm*7mm	-	50
ICL272	Riel/Aluminio Negro Mate 18mm*7mm	-	50
ICL273	Riel/Aluminio Blanco 18mm*7mm	-	50

PERFILES RIEL

Perfiles Riel
Esquinero Aluminio



Diseñados para ofrecer una **instalación limpia, moderna y funcional** en esquinas interiores o exteriores. Fabricados en aluminio de alta calidad, proporcionan una excelente disipación del calor

MATERIAL ALUMINIO


3 METROS

Perfil 1616
Riel/Aluminio



Cód	Características	Inner	Máster
ICL238	Riel/Aluminio Blanco Mate 16mm*16mm	-	50
ICL237	Riel/Aluminio Negro Mate 16mm*16mm	-	50
ICL236	Riel/Aluminio Esquinero 16mm*16mm	-	50

Tapa Final
Black Perfil




Cód	Características	Inner	Máster
ICL169	2 pcs/SET	500	3000

Grapa Perfil
1616



Cód	Características	Inner	Máster
ICL87	2pcs/SET	500	3000

Tapa Final
Perfil



Cód	Características	Inner	Máster
ICL89	2pcs/SET	500	3000

Perfiles Riel
Policarbonato Opal

Fabricados con material de alta calidad, ofrecen excelente durabilidad, resistencia a impactos y una óptima **protección para las cintas LED**, ayudando a prolongar su vida útil.

MATERIAL POLICARBONATO

2 METROS



Perfil Policarbonato
Incrustar Opal 17X7mm



Cód	Características	Inner	Máster
ICL312	Incrustar 17X7mm Opal 2MTS	3000	50

Perfil Policarbonato
Incrustar Opal 23X10mm



Cód	Características	Inner	Máster
ICL314	Incrustar 23X10mm Opal 2MTS	3000	50

Perfil Policarbonato
Esquinero Opal 16X16mm



Cód	Características	Inner	Máster
ICL313	Esquinero 16X16mm Opal 2MTS	3000	50



Spots LED
Blanco • Negro

Es una solución ideal para realzar espacios con un estilo moderno y elegante. Su **diseño versátil** y orientable permite dirigir la luz de forma precisa, adaptándose a las necesidades específicas de cada ambiente y resaltando elementos arquitectónicos o decorativos.

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20


DIRECCIÓN AJUSTABLE

VIDA ÚTIL 35MIL HRS.

ÁNGULO DE LUZ 24°


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

3 AÑOS GARANTÍA LED



Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

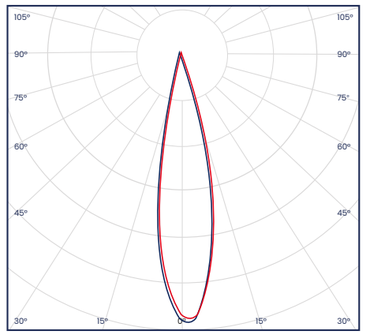

Spot LED
Liso Blanco

10W
Flujo Luminoso 800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL01	6500K - Luz Blanca	-	80
IDL24	4100K - Luz Neutra	-	80
IDL04	3500K - Luz Cálida	-	80

Spot LED
Liso Blanco

20W
Flujo Luminoso 1600lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL02	6500K - Luz Blanca	-	60
IDL25	4100K - Luz Neutra	-	60
IDL05	3500K - Luz Cálida	-	60

Spot LED
Liso Blanco

30W
Flujo Luminoso 2400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL03	6500K - Luz Blanca	-	40
IDL06	3500K - Luz Cálida	-	40

Spot LED
Liso Negro

10W
Flujo Luminoso 800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL07	6500K - Luz Blanca	-	80
IDL13	4100K - Luz Neutra	-	80
IDL10	3500K - Luz Cálida	-	80

Spot LED
Liso Negro

20W
Flujo Luminoso 1600lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL08	6500K - Luz Blanca	-	60
IDL14	4100K - Luz Neutra	-	60
IDL11	3500K - Luz Cálida	-	60

Spot LED
Liso Negro

30W
Flujo Luminoso 2400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL09	6500K - Luz Blanca	-	40
IDL15	4100K - Luz Neutra	-	40
IDL12	3500K - Luz Cálida	-	40

SPOTS LED



Riel 2 Vías y Accesorios

Blanco • Negro

El riel de conexión para spot es compatible con una amplia variedad de diseños y estilos, ofreciendo una solución versátil para proyectos de iluminación. Permite una instalación rápida y segura, facilitando la configuración de ambientes personalizados con una iluminación eficiente y bien distribuida.

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

INSTALACIÓN SEGURA

ACABADO ESTÉTICO

ILUMINACIÓN DIRECCIONABLE

3 AÑOS GARANTÍA



Riel para Spot



Cód	Características	Inner	Máster
IDL16	1m Blanco	-	20
IDL17	2m Blanco	-	20
IDL18	1m Negro	-	20
IDL19	2m Negro	-	20

Unión Recta para Riel spot



Cód	Características	Inner	Máster
IDL45	Unión Recta Blanca	-	200
IDL46	Unión Recta Negra	-	200

Unión Tipo L para Riel Spot



Cód	Características	Inner	Máster
IDL47	Color Blanco	-	200
IDL48	Color Negro	-	200

Base sobreponer para Spot Riel



Cód	Características	Inner	Máster
IDL26	Blanco 10W-20W-30W	-	300
IDL27	Negro 10W-20W-30W	-	300

RIEL SPOTS



Spots Riel
Blanco • Negro

Es ideal para tiendas, vitrinas y áreas de exhibición, ya que proporciona una iluminación uniforme y bien dirigida que realza productos, detalles y elementos decorativos. Su diseño moderno facilita la integración en distintos conceptos comerciales, contribuyendo a la creación de **ambientes visualmente atractivos, funcionales y profesionales.**

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20


BASE GU10

DIRECCIÓN AJUSTABLE

NO INCLUYE BOMBILLA

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

3 AÑOS GARANTÍA LED

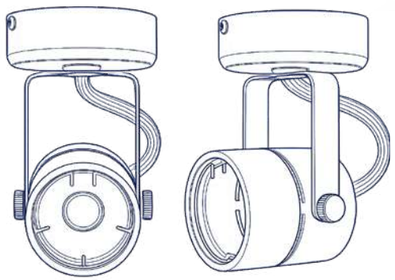

Descargue aquí fichas técnicas



Spot Redondo
Blanco

10W Max.



Cód	Característica	Inner	Máster
IDL49	BASE GU10 H-57MM	-	100

Spot Redondo
Negro

10W Max.



Cód	Característica	Inner	Máster
IDL50	BASE GU10 H-57MM	-	100

Spot Sobreponer
Blanco

10W Max.



Cód	Característica	Inner	Máster
IDL53	BASE GU10 H-57MM	-	100

Sobreponer
Negro

10W Max.



Cód	Característica	Inner	Máster
IDL54	BASE GU10 H-57MM	-	100

Tortuga LED
Ovalada



Su diseño compacto y elegante permite una instalación versátil en techos y muros, brindando una luz uniforme y agradable. Fabricada con materiales resistentes, ofrece alta eficiencia energética, larga vida útil y bajo consumo eléctrico.

ÍNDICE PROTECCIÓN
IP54


MATERIAL
ABS+PC

VIDA ÚTIL
30MIL HRS.

ÁNGULO DE LUZ
120°


CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP
GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY ·

2 AÑOS GARANTÍA LED

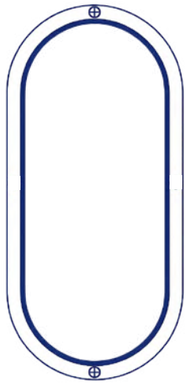

Descargue aquí fichas técnicas


Curva Fotométrica

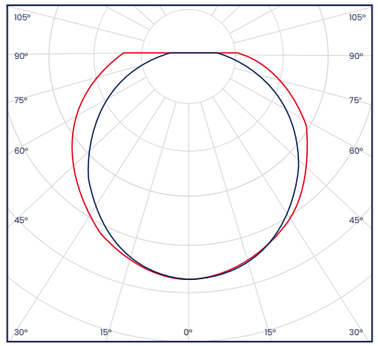

Tortuga LED Ovalada
Blanco

18W
Flujo Luminoso 1300lm



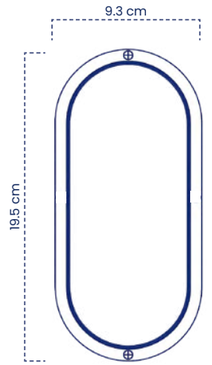


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL22	6500K - Luz Blanca	-	40

Tortuga LED Ovalada
Blanco

18W
Flujo Luminoso 1300lm



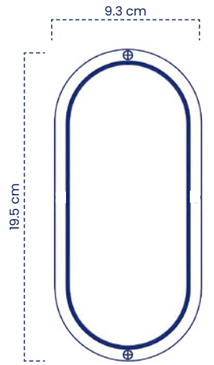


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL81	3000K - Luz Cálida	-	40

Tortuga LED Ovalada
Negro

18W
Flujo Luminoso 1300lm



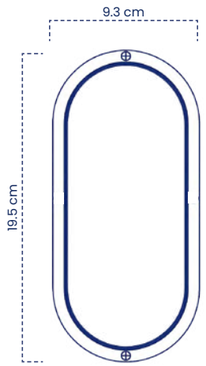


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL23	6500K - Luz Blanca	-	40

Tortuga LED Ovalada
Negro

18W
Flujo Luminoso 1300lm



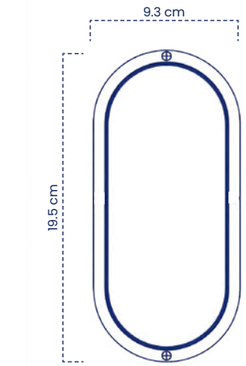

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL82	3000K - Luz Cálida	-	40

TORTUGAS LED

Luminaria Decorativa LED
Pared GU10



Combina **diseño moderno y funcionalidad**, ofreciendo una iluminación focalizada y elegante. Es ideal para espacios interiores y exteriores cubiertos en proyectos residenciales y comerciales.

***No incluye bombilla GU10**


ÍNDICE PROTECCIÓN IP54

BASE GU10

MATERIAL ALUMINIO

NO INCLUYE BOMBILLA

CALIDAD PROMAX · CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA PROMAX



Cilindro
Blanco



Cód	Características	Inner	Máster
IDL86	Funciona con GU10X2	-	20

Cilindro
Gris



Cód	Características	Inner	Máster
IDL87	Funciona con GU10X2	-	20

Cilindro
Negro



Cód	Características	Inner	Máster
IDL85	Funciona con GU10X2	-	20

Luminaria Decorativa LED
Box-10X10

Aplique de diseño moderno con tecnología LED, formato cuadrado y estilo elegante, ideal para iluminación interior. Ofrece un alto nivel de **eficiencia energética** y una **iluminación uniforme** que realza los espacios.

ÍNDICE PROTECCIÓN IP54


MATERIAL EN ALUMINIO

ÁNGULO DE LUZ AJUSTABLE 120°

3 AÑOS GARANTÍA

CALIDAD PROJECT CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA · GARANTÍA · GARANTÍA


Permite ajustar el ángulo de Luz deseado





Box · 10x10
Blanco

6W · Flujo Luminoso 240lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL79	3000K - Luz Cálida	-	20

Box · 10x10
Negro

6W · Flujo Luminoso 240lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL80	3000K - Luz Cálida	-	20





Luminaria Decorativa LED Up & Down

Las luminarias LED Up & Down ofrecen una iluminación moderna y elegante, proyectando la luz tanto hacia arriba como hacia abajo para crear efectos visuales equilibrados y sofisticados. Son ideales para fachadas, muros, pasillos y espacios arquitectónicos, resaltando volúmenes y aportando un estilo contemporáneo con alta eficiencia energética y larga vida útil.

VIDA ÚTIL 30MIL HRS.


ÍNDICE PROTECCIÓN IP65

ALTA RESISTENCIA

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP

3 AÑOS GARANTÍA LED

Curva Fotométrica

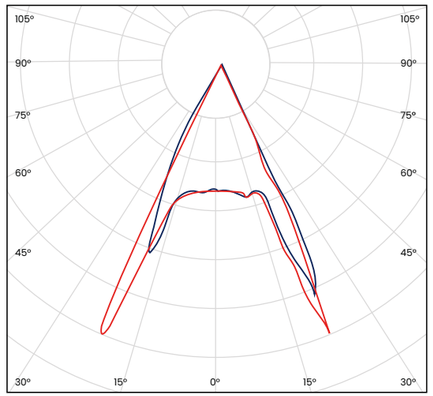

Luminaria
Up And Down • ABS

2W · Flujo Luminoso 100lm




Profundidad 4,2 cm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL165	3000K - Luz Cálida	-	60

Luminaria
Up And Down • ABS

4W · Flujo Luminoso 200lm



Profundidad 4 cm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL162	3000K - Luz Cálida	-	40

Luminaria
Up And Down • ABS

8W · Flujo Luminoso 450lm



Profundidad 4.8 cm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL164	3000K - Luz Cálida	-	30

Luminaria
Up And Down

4W · Flujo Luminoso 300lm



Profundidad 4 cm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL71	3000K - Luz Cálida	-	40

Luminaria
Up And Down • ABS

6W · Flujo Luminoso 360lm



Profundidad 4 cm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL163	3000K - Luz Cálida	-	30

Luminaria
Up And Down

12W · Flujo Luminoso 960lm




Profundidad 4 cm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL76	3000K - Luz Cálida	-	30

Luminaria
Up And Down • ABS

6W · Flujo Luminoso 480lm

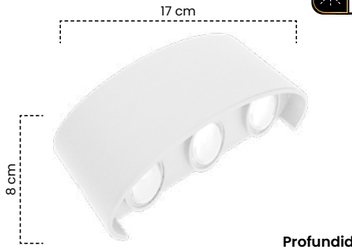

Profundidad 4 cm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL73	3000K - Luz Cálida	-	30



Luminaria Decorativa Corbatín

Ofrece iluminación bidireccional hacia arriba y abajo, aportando un efecto decorativo elegante y funcional, ideal para realzar espacios interiores y exteriores.


3 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP

VIDA ÚTIL 30MIL HRS.

ÍNDICE PROTECCIÓN IP54

MATERIAL ALUMINIO



6W

Flujo Luminoso 480lm

Luminaria LED
Negro



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL67	3000K - Luz Cálida	-	40

Luminaria LED
Blanco



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL68	3000K - Luz Cálida	-	40

Luminaria led
Gris



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL69	3000K - Luz Cálida	-	40

Luminaria Decorativa Nicho

Ideal para resaltar nichos, senderos, escaleras y espacios reducidos, ofreciendo una iluminación funcional y decorativa que aporta elegancia y precisión a cada ambiente.


ÍNDICE PROTECCIÓN IP54

MATERIAL EN ALUMINIO

VIDA ÚTIL 35MIL HRS.

3 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP



3W

Flujo Luminoso 240lm



Nicho
Negro



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL58	3000K - Luz Cálida	-	50

Nicho
Blanco



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL59	3000K - Luz Cálida	-	50



Luminaria Decorativa Poste

Se destaca por su alta resistencia y excelente eficiencia lumínica, brindando una iluminación confiable y duradera para espacios exteriores.


3 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP

VIDA ÚTIL 30MIL HRS.

ÍNDICE PROTECCIÓN IP54

ALTA RESISTENCIA



10W

Flujo Luminoso 500lm

Satín MD03



Cód	Característica	Inner	Máster
IDL57	Base E27	-	6

Negro MD02



Cód	Característica	Inner	Máster
IDL56	Base E27	-	6

Negro MD01



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL55	3000K - Luz Cálida	-	6

Portalámpara Ramal Set 15pcs

Es la solución ideal para proyectos de **iluminación decorativa y funcional**. Diseñado para ofrecer una instalación práctica y versátil, permite crear ambientes cálidos y personalizados en terrazas, jardines, eventos, vitrinas comerciales o espacios residenciales.

BASE E27

ÍNDICE PROTECCIÓN IP65

DISTANCIA BASE A BASE 65CM

DISTANCIA DE CAÍDA 15CM





Portalámpara Ramal SET* 15 PCS

Encauchetado E27 IP65



Cod.	Características	Longitud	Distancia de caída	Distancia de base a base	Inner	Máster
EME08	Ramal Set*15pcs/Portalámpara E27 IP65 10m/1E27-65cm/15cm-Caída	10 m	15 cm	65 cm	-	8

CALIDAD PROMAX · GARANTÍA PROMAX · GARANTÍA PROMAX · GARANTÍA PROMAX · GARANTÍA PROMAX · CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE



Faroles

Nuestros faroles combinan diseño, funcionalidad y durabilidad para realzar cualquier espacio. Brindan una **iluminación ambiental elegante** que aporta seguridad y estilo. Fabricados con materiales resistentes, son perfectos para jardines, terrazas, fachadas, pasillos y áreas comerciales, adaptándose a distintos estilos arquitectónicos y necesidades de iluminación.

1 AÑO GARANTÍA

CALIDAD MERCURY DECORATIVE

MATERIAL ALUMINIO

ÍNDICE PROTECCIÓN IP44

BASE E27

ILUMIACIÓN DECORATIVA

MOD1



Cód	Característica	Inner	Máster
IDL90	15X20X36 cm	-	16

MOD2




Cód	Característica	Inner	Máster
IDL91	16X20X37 cm	-	16

MOD3



Cód	Característica	Inner	Máster
IDL92	16X20X37 cm	-	16

MOD4

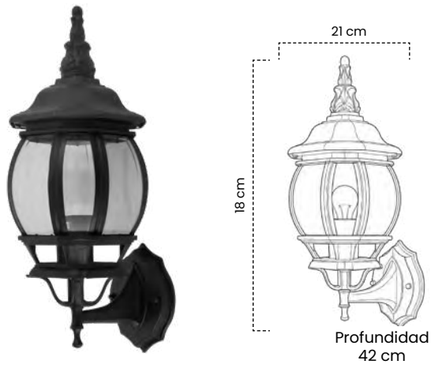

Cód	Característica	Inner	Máster
IDL103	21X28X42 cm	-	12

MOD5



Cód	Característica	Inner	Máster
IDL104	20X18X28 cm	-	12



Sensores
y Fotocontroles

Sensor Rejilla



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE04	Para Techo	-	50

Liso 360°



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE10	Para Techo	-	50

Pared 180°
Dos Cables



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE02	Para pared	-	100

Robótico 180°



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE08	Para pared o Techo	-	50

*Escualizable

Microwave 360°
8 Metros detección



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE18	Para Techo	-	50

Extraplano 360°



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE12	Para Techo	-	50

Mini Extraplano 360°



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE16	Para Techo	-	100

Ojo de Buey incrustar 360°



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE06	Para Techo	-	50

Con Alarma

9V



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE09	Batería 9V	-	100

*No incluye Batería


Detector de Humo



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE05	Para Techo	-	50

*Incluye Batería

T-Fisher



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE13	Con Fotocelda	-	100

Roseta E27 360°



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE03	Para Techo	-	100

Miniatura 360°



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE01	Para Techo	10	100

Sobremuro 180°



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE07	Para pared	-	50

Base fotocelda T-Fisher



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE15	Base de T-fisher	-	50

Fotocelda mini



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE14	Sensor fotocelda	-	100

Tapa Fotocelda



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE20	3 Pines	-	100

SENSORES

Sensores Touch

Su diseño minimalista permite una integración perfecta en superficies de espejo y paneles de madera, brindando un encendido y apagado suave con solo un toque.



2 AÑOS GARANTÍA

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

ACTIVACIÓN TÁCTIL

ILUMINACIÓN DECORATIVA

COMPATIBLE CON CINTA LED

Sensor Touch
Madera

48W



Cód	Características	Inner	Máster
ESE21	12VDC	-	100

Sensor Touch
Madera

48W



Cód	Características	Inner	Máster
ESE22	120VAC	-	100

Sensor Touch
Espejo

24W



Cód	Características	Inner	Máster
ESE23	12VDC	-	100

Sensor Touch
Espejo

48W



Cód	Características	Inner	Máster
ESE24	120V	-	100

Control Remoto Smart Home

Dispositivo inteligente que permite controlar equipos infrarrojos desde tu celular, centralizando funciones y facilitando la automatización del hogar mediante conexión WiFi.

CONTROL REMOTO POR WIFI

MANEJO APP MÓVIL

INTEGRACIÓN SMART HOME

FÁCIL INSTALACIÓN

GARANTÍA 2 AÑOS



Control Remoto IR
Smart



Cód	Características	Inner	Máster
TIC23	Infrarojo Smart Home	-	100

Así de Fácil

Escanea alguno de los códigos QR con tu celular y descarga la app que controlará tu **BOMBILLO SMART**

DISPONIBLE EN Google Play

Descárgalo en el App Store

Compatible con asistente de voz:

Google Home amazon alexa

Cámaras
Smart Interior



La cámara Smart de uso interior ofrece seguridad y tranquilidad en tiempo real para tu hogar u oficina. Permite monitoreo remoto desde el celular, con imagen nítida y funciones inteligentes que facilitan la vigilancia diaria. Su **diseño compacto y moderno** se adapta fácilmente a cualquier espacio interior, brindando control y protección las 24 horas.

- **DETECTOR** DE MOVIMIENTO
- **VISIÓN** NOCTURNA
- **ALMACENA** EN LA NUBE
- **ALMACENA** TARJETA SD

GARANTÍA 2 AÑOS

Cámara Compacta
WIFI Interior



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC10	Full HD 1080Px	-	50

Cámara Smart
WIFI Fija Interior



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC58	2304X 1296P FULL HD	-	50

Cámaras
Smart Exterior

Las cámaras Smart para uso exterior están diseñadas para brindar vigilancia continua en **espacios abiertos**, incluso en condiciones climáticas exigentes. Incorporan tecnología inteligente que permite supervisar accesos, fachadas y perímetros desde cualquier lugar, ofreciendo control total y mayor seguridad en tiempo real.

- **DETECTOR** DE MOVIMIENTO
- **VISIÓN** NOCTURNA
- **ALMACENA** EN LA NUBE
- **ALMACENA** TARJETA SD

GARANTÍA 2 AÑOS



Cámara Smart
WIFI Bala Exterior



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC59	2304 X 1296P/3MPLX GEN 2	-	30

Cámara Smart
WIFI PTZ Exterior



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC60	2304 X 1296P/3MPLX	-	12

CAMARAS

Temporizador

Este dispositivo permite programar de forma práctica y confiable el **encendido y apagado de equipos eléctricos,** brindando mayor control y eficiencia en el uso diario.



2 AÑOS GARANTÍA

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP

PROGRAMA CICLOS

CUENTA REGRESIVA

USO INTERIOR

Timer Mecánico

125V



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE17	30-Minutos/24-Horas 15A(1800W)	10	60

Timer Digital

125V



- Control de iluminación
- Hasta 9 programas diarios
- Control de electrodomésticos

Cód	Característica	Inner	Máster
ESE19	Programable 15A(1800W)	10	60



Multitomas

Ofrecen protección contra sobrecargas de voltaje y una **conexión segura y confiable**, ideales para uso interior en espacios residenciales, comerciales y de oficina.

USO INTERIOR

MATERIAL RESISTENTE

PROTECCIÓN DE APAGONES

TENSIÓN 125V





2 AÑOS GARANTÍA

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETIE

6 Salidas

1 Metro

125V



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA108	3X14AWG Blíster	-	30

*Contiene supresor de picos e interruptor Reset

8 Salidas

0.9 Metros

125V



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA109	3X14AWG Blíster	-	10

*Contiene supresor de picos e interruptor Reset



Protector de Voltaje

Nuestro protector de voltaje opera a 120V y 10A (1200W), incorpora temporizador de conexión de 3 minutos y conexión a tierra, ofreciendo fácil instalación y protección confiable.

3 AÑOS GARANTÍA

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETIE

DESCONEXIÓN POR ALTO O BAJO VOLTAJE

PROTECCIÓN CONTRA APAGONES

15 Amperios — 120V



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA153	1500W/Blíster	-	50

15 Amperios — 120V



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA110	1800W/Blíster	-	50

20 Amperios — 120V



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA111	2400W/Blíster	-	50

15 Amperios — 120V



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA146	1800W/3 Salidas	-	50

20 Amperios — 220V/AC



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA147	4400W/Blíster	-	50

45 Amperios — 220V/AC



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA148	9900W/Blíster	-	50

PROTECTOR. V



Regulador de Voltaje

Nuestro regulador de voltaje estabiliza la tensión eléctrica, brindando protección confiable a equipos sensibles y asegurando su correcto funcionamiento.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE

3 AÑOS GARANTÍA

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETIE

*Ideal para:
· Impresoras
· Computadores
· Televisores
· Equipos de sonido

*Interruptor Reset

8 Salidas — 120V



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA114	1000 PRO - PC 120V	-	12

6 Salidas — 115V



Supresor de picos.

Cód	Característica	Inner	Máster
ECA133	1000 PRO - PC 115V	-	24

REGULADORES



Accesorios Eléctricos

2 ★ AÑOS GARANTÍA

CALIDAD MERCURY · GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY · CUMPLE NORMA RETIE

Nuestras clavijas y tomas eléctricas garantizan una conexión segura y estable, ideales para instalaciones residenciales y comerciales.

CONEXIÓN SEGURA

ALTA RESISTENCIA

Clavija Macho
C/Polo A Tierra — 15A



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI320	Caucho	25	200

Toma Hembra 15A
C/Polo A Tierra — 15A



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI321	Caucho	20	200

Toma Bifilar
Incrustar — 2X20A



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI322	Placa Cromada	-	120

Toma Trifilar
Incrustar — 3X20A



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI323	Placa Cromada	-	120

Clavija Trifilar
C/Polo A Tierra — 3X50A



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI324	Caucho	-	120


Toma Trifilar
Incrustar — 3X50A



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI325	Placa Cromada	-	60

ELÉCTRICOS

Portalámparas

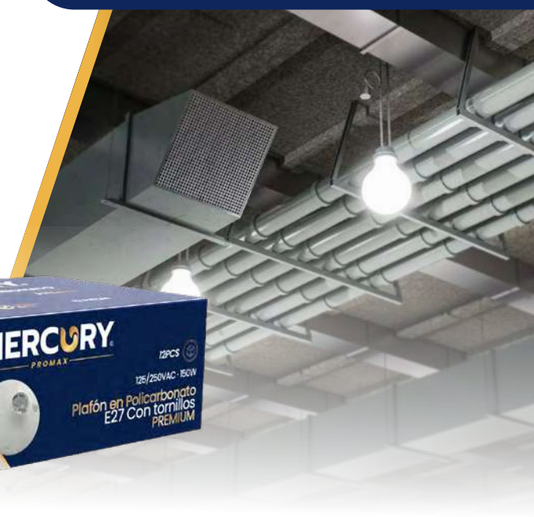

Plafón Policarbonato
Premium



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA73	Base E27/Con tornillos y Tapas	12	240

Plafón Policarbonato
Superpack **20 pcs** premium



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA129	Base E27	-	240

Plafón PLASTICO



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA85	Base E27	12	240

Roseta Plastica
E27 • 2 Piezas



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA60	Base E27	24	480

Plafón Policarbonato



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA27	Socket T8 4 conexiones	200	2000

Plafón PLASTICO



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA64	Socket tipo moneda	-	2500

Socket GU10 Loza



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA62	Socket GU10 Cable Siliconado	100	1000

PORTALÁMPARAS



Tomacorriente Doble

Nuestro tomacorriente doble PROMAX es ideal para circuitos residenciales, zonas de cocina y espacios comerciales, ofreciendo alto desempeño, calidad confiable y larga durabilidad.

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETIE

USO INTERIOR

MATERIAL RESISTENTE

Doble Americano
UL Blanco • 15A

11.5cm



Especial, diseñada para redes y proyectos eléctricos.

Cód	Característica	Inner	Máster
ETI80	UL Blanco	10	200

Hospitalaria Regulada
Naranja • 20A

11.5cm



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI06	Naranja - 20 Amperios		200

Tapa Para Toma


3.9 cm



Protector de toma corriente Mercury es de alta calidad y resistencia.

Cód	Inner	Máster
ETI61	30	600

Tapa Para Toma



3.9cm

Cód	Inner	Máster
ETI07	30	600

*No aplica garantía para accesorios

TOMA DOBLE

Tomas e Int. Sobreponer Basic

Toma Doble
Polo a tierra de lujo

127-250V



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI03	Blanca S-poner 15A	50	300

Toma Doble
Polo a tierra Sobreponer

127-250V



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI04	Blanca S-poner 15A	50	200

Toma Doble
Polo a tierra

125V



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI85	Blanca Doble 15A	20	300

Toma Doble
Polo a tierra Industrial

127-250V



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI86	Blanca S-poner 15A	-	200

Interruptor

125V



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI81	Blanco Sencillo 10A	20	400

Interruptor Doble

125V



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI82	Blanco Doble 10A	20	300

Pulsador de Lujo

127-250V



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI02	Blanco S-poner 10A	50	300

Interruptor de lujo

127-250V



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI01	Blanco S-poner 10A	50	300

Te Eléctrica Escualizable
Gris



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA78	Con polo a tierra	25	100

Interruptor + Toma Sobreponer

125V



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI83	10A	20	300

Toma Sencilla Sobreponer

125V



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI84	15A	20	400



TOMAS & INT



Interruptores
Push Botton

Diseñados para un control eléctrico **confiable, práctico y seguro**. Su sistema de encendido y apagado por pulsación permite una operación rápida y precisa, ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

- **PUSH** BOTTON
- **OPERACIÓN** RÁPIDA
- **CORRIENTE** 15A / 30A
- **FÁCIL** INSTALACIÓN

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE · GARANTÍA PROMAX

10 AÑOS GARANTÍA

Interruptor Push Botton
ON - OFF 30A

127-250V



30 **Amperios**

Cód	Características	Inner	Máster
ETI77	ON-OFF 30A	-	100

Interruptor Push Botton
ON - OFF 15A

127-250V



15 **Amperios**

Cód	Características	Inner	Máster
ETI76	ON-OFF 15A	-	100

Toma
GFCI

Diseñados para brindar **máxima protección contra descargas eléctricas**, interrumpiendo automáticamente el suministro de energía al detectar fallas a tierra. Son ideales para áreas húmedas o de alto riesgo.

- **PROTECCIÓN** ELÉCTRICA
- **ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20
- **DESCONEXIÓN** AUTOMÁTICA

2 AÑOS GARANTÍA

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE · GARANTÍA PROMAX

Blanca



Cód	Características	Inner	Máster
ETI05	Toma GFCI 20A Blanca	10	60



Negra



Cód	Características	Inner	Máster
ETI78	Toma GFCI 20A Negra	10	60

Stainless



Cód	Características	Inner	Máster
ETI79	Toma GFCI 20A Stainless	10	60



Tomacorrientes
Interruptores 118Z

Diseño moderno y funcional, ideales para instalaciones residenciales y comerciales. Ofrecen operación confiable, fácil instalación y una **estética limpia que se adapta a cualquier espacio.**

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

TENSIÓN 127-250V

TOMAS 15A

INTERRUPTOR 10A

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE


10 AÑOS GARANTÍA

Interruptor Triple Conmutable
Blanco 118Z-03



Cód	Características	Inner	Máster
ETI10	Int. Triple Conmutable Blanco	30	120

Toma Doble Polo Tierra
Blanco 118Z-06



Cód	Características	Inner	Máster
ETI11	Toma Doble Polo Tierra	30	120

Toma + Interruptor
Blanco 118Z-07



Cód	Características	Inner	Máster
ETI12	Conmutable	30	120

Toma Sencillo Polo a Tierra + USB X2
Blanco 118Z-08



Cód	Características	Inner	Máster
ETI71	Toma Sencilla Polo a Tierra + USB	30	120

Toma Coaxial
Blanco 118Z-18



Cód	Características	Inner	Máster
ETI15	Toma Coaxial Blanco	50	200

Toma Teléfono Sencilla
Blanco 118Z-17



Cód	Características	Inner	Máster
ETI14	Toma Teléfono Sencilla	50	200

Interruptor Sencillo Conmutable
Blanco 118Z-01



Cód	Características	Inner	Máster
ETI08	Int. Sencillo Conmutable Blanco	30	120

Interruptor Doble Conmutable
Blanco 118Z-02



Cód	Características	Inner	Máster
ETI09	Int. Doble Conmutable Blanco	30	120

Pulsador Sencillo
Blanco 118Z-11



Cód	Características	Inner	Máster
ETI13	Pulsador Sencillo	30	120

Dimmer Sencillo
Blanco 118Z-19



Cód	Características	Inner	Máster
ETI63	Dimmer Sencillo	15	60

Placa Ciega
Blanco 118Z-00W



Cód	Características	Inner	Máster
ETI72	Placa Ciega	50	200



Tomas e Interruptores
Línea Plus

10 AÑOS GARANTÍA


CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

TENSIÓN 127-250V

TOMAS 15A

INTERRUPTOR 10A

Interruptor Sencillo




Cód	Características	Inner	Máster
ETI173	Interruptor Sencillo Línea Plus	30	120

Interruptor Doble




Cód	Características	Inner	Máster
ETI174	Interruptor Doble Línea Plus	30	120

Interruptor Triple




Cód	Características	Inner	Máster
ETI175	Interruptor Triple Línea Plus	30	120

Toma Doble Polo a Tierra




Cód	Características	Inner	Máster
ETI176	Toma Doble Polo Tierra Línea Plus	30	120

Toma + Interruptor




Cód	Características	Inner	Máster
ETI177	Toma + Int. Línea Plus	30	120

Pulsador Sencillo



Cód	Características	Inner	Máster
ETI178	Pulsador Sencillo Línea Plus	30	120

Toma Teléfono RJ11



Cód	Características	Inner	Máster
ETI179	Toma Teléfono RJ11 Línea Plus	50	200

Toma Coaxial




Cód	Características	Inner	Máster
ETI180	Toma Coaxial Línea Plus	50	200

Dimmer




Cód	Características	Inner	Máster
ETI182	Dimmer Mercury Línea Plus	15	60

Interruptor + Toma + USB + TIPO C




Cód	Características	Inner	Máster
ETI183	Toma + USB + Tipo C	30	120

Placa Ciega



Cód	Características	Inner	Máster
ETI184	Placa Ciega Línea Plus	50	200

Toma RJ45 PC



Cód	Características	Inner	Máster
ETI185	Toma RJ45 Pc Línea Plus	30	120



Tomas e Interruptores

Línea Plus **Negro Mate**

10 AÑOS GARANTÍA

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

TENSIÓN 127-250V

TOMAS 15A


INTERRUPTOR 10A

Interruptor Sencillo



Cód	Características	Inner	Máster
ETI188	Int. Sencillo Línea Plus Negro	30	120

Interruptor Doble



Cód	Características	Inner	Máster
ETI189	Int. Doble Línea Plus Negro	30	120

Interruptor Triple



Cód	Características	Inner	Máster
ETI190	Int. Triple Línea Plus Negro	30	120

Toma + Interruptor



Cód	Características	Inner	Máster
ETI192	Toma + Int. Línea Plus Negro	30	120

Pulsador Sencillo



Cód	Características	Inner	Máster
ETI187	Pulsador Sencillo Línea Plus Negro	30	120

Toma Doble Polo a Tierra



Cód	Características	Inner	Máster
ETI191	Toma Doble Polo a T Línea Plus Negro	30	120

Toma Teléfono RJ11



Cód	Características	Inner	Máster
ETI194	Toma + USB + Tipo C	50	200

Toma Coaxial



Cód	Características	Inner	Máster
ETI193	Toma Coaxial Línea Plus Negro	50	200

Dimmer




Cód	Características	Inner	Máster
ETI197	Dimmer Línea Plus Negro	15	60

Interruptor + Toma + USB + TIPO C



Cód	Características	Inner	Máster
ETI196	Toma + USB + Tipo C	30	120

Placa Ciega



Cód	Características	Inner	Máster
ETI186	Placa Ciega Línea Plus Negro	50	200

Toma RJ45 PC



Cód	Características	Inner	Máster
ETI198	Toma RJ45 PC Línea Plus Negro	30	120

TOMAS E INT.



Tomas e Interruptores

Línea Plus **Silver Mate**

10 AÑOS GARANTÍA


CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

TENSIÓN 127-250V

TOMAS 15A

INTERRUPTOR 10A

Interruptor Sencillo




Cód	Características	Inner	Máster
ETI201	Int. Sencillo Línea Plus Silver	30	120

Interruptor Doble




Cód	Características	Inner	Máster
ETI202	Int. Doble Línea Plus Silver	30	120

Interruptor Triple




Cód	Características	Inner	Máster
ETI203	Int. Triple Línea Plus Silver	30	120

Toma Doble Polo a Tierra




Cód	Características	Inner	Máster
ETI204	Toma Doble Polo a Tierrra	30	120

Toma + Interruptor




Cód	Características	Inner	Máster
ETI205	Toma + Int. Línea Plus Silver	30	120

Pulsador Sencillo




Cód	Características	Inner	Máster
ETI200	Pulsador Sencillo Línea Plus Silver	30	120

Toma Teléfono RJ11




Cód	Características	Inner	Máster
ETI207	Toma Tel. RJ11 Línea Plus Silver	50	200

Toma Coaxial




Cód	Características	Inner	Máster
ETI206	Toma Coaxial Línea Plus Silver	50	200

Dimmer




Cód	Características	Inner	Máster
ETI210	Dimmer Línea Plus Silver	15	60

Interruptor + Toma + USB + TIPO C




Cód	Características	Inner	Máster
ETI209	Toma + USB + Tipo C	30	120

Placa Ciega



Cód	Características	Inner	Máster
ETI199	Placa Ciega Línea Plus Silver	50	200

Toma RJ45 PC



Cód	Características	Inner	Máster
ETI211	Toma RJ45 PC Línea Plus Silver	30	120



Tomas e Interruptores
Premium White


CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

GARANTÍA 10 AÑOS

TOMAS 15A


INTERRUPTOR 10A

Interruptor Sencillo
Conmutable Premium White




Cód	Características	Inner	Máster
ETI34	Int. Sencillo Conmutable	10	100

Interruptor Doble
Conmutable




Cód	Características	Inner	Máster
ETI35	Int. Doble Conmutable	10	100

Interruptor Triple
Conmutable



Cód	Características	Inner	Máster
ETI36	Int. Triple Conmutable Premium White	10	100


Toma Doble Polo a Tierra
Polo a Tierra



Cód	Características	Inner	Máster
ETI37	Toma Doble Polo a T Premium White	10	100


MERCURY PROMAX

Toma + Interruptor
Premium White




Cód	Características	Inner	Máster
ETI38	Toma + Interruptor Premium White	10	100

Pulsador Sencillo
Premium White




Cód	Características	Inner	Máster
ETI39	Pulsador Sencillo Premium White	10	100

Toma Teléfono Sencilla
Premium White




Cód	Características	Inner	Máster
ETI40	Toma Teléfono Sencilla	10	100

Toma Coaxial
Premium White



Cód	Características	Inner	Máster
ETI41	Toma Coaxial Premium White	10	100

Toma RJ45
Premium White




Cód	Características	Inner	Máster
ETI152	Toma RJ45 Premium White	10	100

Timbre Ding Dong
Premium White




Cód	Características	Inner	Máster
ETI155	Timbre Ding Dong Premium White	10	100

Dimmer
Premium White




Cód	Características	Inner	Máster
ETI65	Dimmer Premium White	10	100

Placa Ciega
Premium White



Cód	Características	Inner	Máster
ETI66	Placa Ciega Premium White	20	200

Toma Doble Polo a Tierra
USB X2



Cód	Características	Inner	Máster
ETI73	USB X2 (USB A+ USB C CARGA R)	10	100

TOMAS E INT.




Tomas e Interruptores
Stainless

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE
GARANTÍA 10 AÑOS

TOMAS 15A


INTERRUPTOR 10A

Interruptor Sencillo
Conmutable




Cód	Características	Inner	Máster
ETI43	Int. Sencillo Conmutable	10	100

Interruptor Doble
Conmutable




Cód	Características	Inner	Máster
ETI44	Int. Doble Conmutable	10	100

Interruptor Triple
Conmutable



Cód	Características	Inner	Máster
ETI45	Int. Triple Conmutable Stainless	10	100


Toma Doble
Polo a Tierra



Cód	Características	Inner	Máster
ETI46	Toma Doble Polo a T Stainless	10	100


TOMAS E INT.

Toma + Interruptor
Stainless




Cód	Características	Inner	Máster
ETI47	Toma + Interruptor Stainless	10	100

Pulsador Sencillo
Stainless




Cód	Características	Inner	Máster
ETI48	Pulsador Sencillo Stainless	10	100

Toma Teléfono Sencilla
Stainless



Cód	Características	Inner	Máster
ETI49	Toma Teléfono Sencilla	10	100

Toma Coaxial
Stainless



Cód	Características	Inner	Máster
ETI50	Toma Coaxial Stainless	10	100

Toma RJ45
Stainless




Cód	Características	Inner	Máster
ETI154	Toma RJ45 Stainless	10	100

Timbre Ding Dong
Stainless




Cód	Características	Inner	Máster
ETI157	Timbre Ding Dong Stainless	10	100

Dimmer
Stainless



Cód	Características	Inner	Máster
ETI67	Dimmer Stainless	10	100

Placa Ciega
Stainless



Cód	Características	Inner	Máster
ETI68	Placa Ciega Stainless	20	200

Toma Doble Polo a Tierra
USB X2



Cód	Características	Inner	Máster
ETI74	Toma doble USB X2 (USB A+ USB C) S	10	100

TOMAS E INT.



Tomas e Interruptores
Black Mirror


CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE ✓

GARANTÍA 10 AÑOS

TOMAS 15A


INTERRUPTOR 10A

Interruptor Sencillo
Conmutable



Cód	Características	Inner	Máster
ETI52	Int. Sencillo Conmutable BM	10	100

Interruptor Doble
Conmutable




Cód	Características	Inner	Máster
ETI53	Int. Doble Conmutable BN	10	100

Interruptor Triple
Conmutable




Cód	Características	Inner	Máster
ETI54	Int. Triple Conmutable BM	10	100

Toma Doble
Polo a Tierra




Cód	Características	Inner	Máster
ETI55	Toma Doble Polo a T BM	10	100

Toma + Interruptor
Black Mirror




Cód	Características	Inner	Máster
ETI56	Toma + Interruptor BM	10	100

Pulsador Sencillo
Black Mirror



Cód	Características	Inner	Máster
ETI57	Pulsador Sencillo BM	10	100

Toma Teléfono Sencilla
Black Mirror




Cód	Características	Inner	Máster
ETI58	Toma Teléfono Sencilla BM	10	100

Toma Coaxial
Black Mirror




Cód	Características	Inner	Máster
ETI59	Toma Coaxial BM	10	100

Toma RJ45
Black Mirror




Cód	Características	Inner	Máster
ETI153	Toma RJ45 BM	10	100

Timbre Ding Dong
Black Mirror




Cód	Características	Inner	Máster
ETI156	Timbre Ding Dong BM	10	100

Dimmer
Black Mirror




Cód	Características	Inner	Máster
ETI69	Dimmer BM	10	100

Placa Ciega
Black Mirror



Cód	Características	Inner	Máster
ETI70	Placa Ciega BM	20	200

Toma Doble Polo a Tierra
USB X2



Cód	Características	Inner	Máster
ETI175	Toma doble USB X2 (USB A+ USB C) BM	10	100

TOMAS E INT.



Tomas e Interruptores
Mate Premium


CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

GARANTÍA 10 AÑOS

TOMAS 15A


INTERRUPTOR 10A

Interruptor Sencillo Conmutable
Mercury Negro Mate Premium



Cód	Características	Inner	Máster
ETI161	Int. Sencillo Conmutable	10	100

Interruptor Doble Conmutable
Mercury Negro Mate Premium




Cód	Características	Inner	Máster
ETI162	Int. Doble Conmutable	10	100

Interruptor Triple Conmutable
Mercury Negro Mate Premium




Cód	Características	Inner	Máster
ETI163	Int. Triple Conmutable	10	100

Toma + Interruptor
Mercury Negro Mate Premium




Cód	Características	Inner	Máster
ETI164	Toma + Interruptor	10	100

Toma Doble Polo a Tierra
Mercury Negro Mate Premium




Cód	Características	Inner	Máster
ETI165	Toma Doble Polo a Tierra	10	100

Toma Datos RJ45
Mercury Negro Mate Premium




Cód	Características	Inner	Máster
ETI166	Toma Datos RJ45	10	100

Toma Teléfono Sencilla
Mercury Negro Mate Premium




Cód	Características	Inner	Máster
ETI167	Toma Teléfono Sencilla	10	100

Pulsador Sencillo
Mercury Negro Mate Premium




Cód	Características	Inner	Máster
ETI168	Pulsador Sencillo	10	100

Dimmer Sencillo
Mercury Negro Mate Premium




Cód	Características	Inner	Máster
ETI169	Dimmer Sencillo	10	100

Toma Coaxial
Mercury Negro Mate Premium




Cód	Características	Inner	Máster
ETI170	Toma Coaxial	10	100

Toma Doble Polo a Tierra +USB X2
Mercury Negro Mate Premium



Cód	Características	Inner	Máster
ETI171	Toma Doble Polo a T + USB X2 (USB A+ USB C)	10	100

Placa Ciega
Mercury Negro Mate Premium



Cód	Características	Inner	Máster
ETI172	Placa Ciega	20	100

TOMAS E INT.



Tomas e Interruptores
White Luxury


CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

GARANTÍA 10 AÑOS

BASE METÁLICA


HERRAJES EN COBRE

Interruptor Sencillo
Conmutable




Cód	Características	Inner	Máster
ETI87	Int. Sencillo Conmutable WL	10	100

Interruptor Doble
Conmutable




Cód	Características	Inner	Máster
ETI88	Int. Doble Conmutable WL	10	100

Interruptor Triple
Conmutable




Cód	Características	Inner	Máster
ETI89	Int. Triple Conmutable WL	10	100

Toma Doble Polo a Tierra
White Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ETI90	Toma Doble Polo a Tierra WL	10	100

Toma + Interruptor
White Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ETI91	Toma + Interruptor WL	10	100

Pulsador Sencillo
White Luxury



Cód	Características	Inner	Máster
ETI92	Pulsador Sencillo WL	10	100

Toma Teléfono Sencilla
White Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ETI93	Toma Teléfono Sencilla WL	10	100

Toma Coaxial
White Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ETI94	Toma Coaxial WL	10	100

Dimmer
White Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ETI96	Dimmer WL	10	100

Placa Ciega
White Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ETI97	Placa Ciega WL	10	100

Toma Doble Polo a Tierra
USB X2



Cód	Características	Inner	Máster
ETI98	Toma Doble Polo a T + USB X2 (USB A+ USB C) WL	10	100

Toma GFCI 20A
20A
White Luxury



Cód	Características	Inner	Máster
ETI99	Toma GFCI 20A WL	10	100



Tomas e Interruptores
Silver Luxury Mate


CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

GARANTÍA 10 AÑOS

BASE METÁLICA


HERRAJES EN COBRE

Interruptor Sencillo
Conmutable




Cód	Características	Inner	Máster
ET1113	Int. Sencillo Conmutable SL	10	100

Interruptor Doble
Conmutable



Cód	Características	Inner	Máster
ET1114	Int. Doble Conmutable SL	10	100


Interruptor Triple
Conmutable



Cód	Características	Inner	Máster
ET1115	Int. Triple Conmutable SL	10	100


MERCURY PROJECT

Toma Doble
Polo a Tierra




Cód	Características	Inner	Máster
ET1116	Toma Doble Polo a Tierra SL	10	100

Toma + Interruptor
Silver Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ET1117	Toma + Interruptor SL	10	100

Pulsador Sencillo
Silver Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ET1118	Pulsador Sencillo SL	10	100

Toma Teléfono Sencilla
Silver Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ET1119	Toma Teléfono Sencilla SL	10	100

Toma Coaxial
Silver Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ET1120	Toma Coaxial SL	10	100

Dimmer
Silver Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ET1122	Dimmer SL	10	100

Placa Ciega
Silver Luxury



Cód	Características	Inner	Máster
ET1123	Placa Ciega SL	10	100


Toma Doble Polo a Tierra
USB X2



Cód	Características	Inner	Máster
ET1124	Toma Doble Polo a T + USB X2 (USB A+ USB C) SL	10	100

Toma GFCI 20A
Silver Luxury

20A



Cód	Características	Inner	Máster
ET1125	Toma GFCI 20A	10	100

TOMAS E INT.



Tomas e Interruptores
Black Luxury Mate

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

GARANTÍA 10 AÑOS

BASE METÁLICA


HERRAJES EN COBRE

Interruptor Sencillo Conmutable
Black Luxury



Cód	Características	Inner	Máster
ETI100	Int. Sencillo Conmutable BL	10	100

Interruptor Doble Conmutable
Black Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ETI101	Int. Doble Conmutable BL	10	100

Interruptor Triple Conmutable
Black Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ETI102	Int. Triple Conmutable BL	10	100

Toma Doble
Polo a Tierra




Cód	Características	Inner	Máster
ETI103	Toma Doble Polo a Tierra BL	10	100

Toma + Interruptor
Black Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ETI104	Toma + Interruptor BL	10	100

Pulsador Sencillo
Black Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ETI105	Pulsador Sencillo BL	10	100

Toma Teléfono Sencilla
Black Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ETI106	Toma Teléfono Sencilla BL	10	100

Toma Coaxial
Black Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ETI107	Toma Coaxial BL	10	100

Dimmer
Black Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ETI109	Dimmer BL	10	100

Placa Ciega
Black Luxury



Cód	Características	Inner	Máster
ETI110	Placa Ciega BL	10	100


Toma Doble Polo a Tierra
USB X2



Cód	Características	Inner	Máster
ETI111	Toma Doble Polo a T + USB X2 (USB A+ USB C) BL	10	100

Toma GFCI 20A
20A

Black Luxury



Cód	Características	Inner	Máster
ETI112	Toma GFCI 20A BL	10	100

TOMAS E INT.



Tomas e Interruptores
Golden Luxury Mate


CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

GARANTÍA 10 AÑOS

BASE METÁLICA


HERRAJES EN COBRE

Interruptor Sencillo
Conmutable




Cód	Características	Inner	Máster
ET1126	Int. Sencillo Conmutable GL	10	100

Interruptor Doble
Conmutable




Cód	Características	Inner	Máster
ET1127	Int. Doble Conmutable GL	10	100

Interruptor Triple
Conmutable




Cód	Características	Inner	Máster
ET1128	Int. Triple Conmutable GL	10	100

Toma Doble
Polo a Tierra




Cód	Características	Inner	Máster
ET1129	Toma Doble Polo Tierra GL	10	100

Toma + Interruptor
Golden Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ET1130	Toma + Interruptor GL	10	100

Pulsador Sencillo
Golden Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ET1131	Pulsador Sencillo GL	10	100

Toma Teléfono Sencilla
Golden Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ET1132	Toma Teléfono Sencilla GL	10	100

Toma Coaxial
Golden Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ET1133	Toma Coaxial GL	10	100

Dimmer
Golden Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ET1135	Dimmer GL	10	100

Placa Ciega
Golden Luxury



Cód	Características	Inner	Máster
ET1136	Placa Ciega GL	10	100


Toma Doble Polo a Tierra
USB X2



Cód	Características	Inner	Máster
ET1137	Toma Doble Polo T + USB X2 (USB A+ USB C) GL	10	100

Toma GFCI 20A
20A

Golden Luxury



Cód	Características	Inner	Máster
ET1138	Toma GFCI 20A GL	10	100

TOMAS E INT.



Tomas e Interruptores

LÍNEA INFINITY WHITE

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

TENSIÓN 127-250V

TOMAS 15A

INTERRUPTOR 10A

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

10 AÑOS GARANTÍA

Interruptor Sencillo Conmutable
Infinity White



Cód	Características	Inner	Máster
ETI256	Int. Sencillo Conmutable	10	100

Interruptor Doble Conmutable
Infinity White




Cód	Características	Inner	Máster
ETI257	Int. Doble Conmutable	10	100

Interruptor Triple Conmutable
Infinity White




Cód	Características	Inner	Máster
ETI258	Int. Triple Conmutable	10	100

Toma + Interruptor
Infinity White



Cód	Características	Inner	Máster
ETI259	No conmutable	10	100

Toma Doble Polo Tierra
Infinity White



Cód	Características	Inner	Máster
ETI260	Toma Doble Polo Tierra	10	100

Toma Coaxial
Infinity White




Cód	Características	Inner	Máster
ETI261	Toma Coaxial	10	100

Dimmer Sencillo
Infinity White



Cód	Características	Inner	Máster
ETI262	Dimmer Sencillo	10	100

Toma RJ45
Infinity White




Cód	Características	Inner	Máster
ETI263	Toma RJ45	10	100

Pulsador Sencillo
Infinity White




Cód	Características	Inner	Máster
ETI264	Pulsador Sencillo	10	100

Toma Doble + USB Tipo C
Infinity White



Cód	Características	Inner	Máster
ETI294	Toma Doble + USB Tipo C	10	100

Placa Ciega
Infinity White



Cód	Características	Inner	Máster
ETI296	Placa Ciega	20	200

TOMAS E INT.



Tomas e Interruptores

LÍNEA INFINITY BLACK

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

TENSIÓN 127-250V


TOMAS 15A

INTERRUPTOR 10A

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

10 AÑOS GARANTÍA

Interruptor Sencillo Conmutable
Infinity Black



Cód	Características	Inner	Máster
ETI265	Int. Sencillo Conmutable	10	100

Interruptor Doble Conmutable
Infinity Black



Cód	Características	Inner	Máster
ETI266	Int. Doble Conmutable	10	100

Interruptor Triple Conmutable
Infinity Black




Cód	Características	Inner	Máster
ETI267	Int. Triple Conmutable	10	100

Toma + Interruptor
Infinity Black




Cód	Características	Inner	Máster
ETI268	No conmutable	10	100

Toma Doble Polo Tierra
Infinity Black




Cód	Características	Inner	Máster
ETI269	Toma Doble Polo Tierra	10	100

Toma Coaxial
Infinity Black




Cód	Características	Inner	Máster
ETI270	Toma Coaxial	10	100

Dimmer Sencillo
Infinity Black




Cód	Características	Inner	Máster
ETI271	Dimmer Sencillo	10	100

Toma RJ45
Infinity Black




Cód	Características	Inner	Máster
ETI272	Toma RJ45	10	100

Pulsador Sencillo
Infinity Black




Cód	Características	Inner	Máster
ETI273	Pulsador Sencillo	10	100

Toma Doble + USB Tipo C
Infinity Black



Cód	Características	Inner	Máster
ETI292	Toma Doble + USB Tipo C	10	100

Placa Ciega
Infinity Black



Cód	Características	Inner	Máster
ETI297	Placa Ciega	20	200

TOMAS E INT.



Tomas e Interruptores

LÍNEA INFINITY GOLD

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

TENSIÓN 127-250V


TOMAS 15A

INTERRUPTOR 10A

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE


10 AÑOS GARANTÍA

Interruptor Sencillo Conmutable
Infinity Gold




Cód	Características	Inner	Máster
ETI274	Int. Sencillo Conmutable	10	100

Interruptor Doble Conmutable
Infinity Gold



Cód	Características	Inner	Máster
ETI275	Int. Doble Conmutable	10	100

Interruptor Triple Conmutable
Infinity Gold



Cód	Características	Inner	Máster
ETI276	Int. Triple Conmutable	10	100

Toma + Interruptor
Infinity Gold




Cód	Características	Inner	Máster
ETI277	No conmutable	10	100

Toma Doble Polo Tierra
Infinity Gold




Cód	Características	Inner	Máster
ETI278	Toma Doble Polo Tierra	10	100

Toma Coaxial
Infinity Gold




Cód	Características	Inner	Máster
ETI279	Toma Coaxial	10	100

Dimmer Sencillo
Infinity Gold




Cód	Características	Inner	Máster
ETI280	Dimmer Sencillo	10	100

Toma RJ45
Infinity Gold




Cód	Características	Inner	Máster
ETI281	Toma RJ45	10	100

Pulsador Sencillo
Infinity Gold




Cód	Características	Inner	Máster
ETI282	Pulsador Sencillo	10	100

Toma Doble + USB Tipo C
Infinity Gold



Cód	Características	Inner	Máster
ETI293	Toma Doble + USB Tipo C	10	100

Placa Ciega
Infinity Gold



Cód	Características	Inner	Máster
ETI298	Placa Ciega	20	200

TOMAS E INT.



Tomas e Interruptores

LÍNEA INFINITY SILVER

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

TENSIÓN 127-250V


TOMAS 15A

INTERRUPTOR 10A

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE


10 AÑOS GARANTÍA

Interruptor Sencillo Conmutable
Infinity Silver



Cód	Características	Inner	Máster
ETI283	Int. Sencillo Conmutable	10	100

Interruptor Doble Conmutable
Infinity Silver



Cód	Características	Inner	Máster
ETI284	Int. Doble Conmutable	10	100

Interruptor Triple Conmutable
Infinity Silver




Cód	Características	Inner	Máster
ETI285	Int. Triple Conmutable	10	100

Toma + Interruptor
Infinity Silver




Cód	Características	Inner	Máster
ETI286	No conmutable	10	100

Toma Doble Polo Tierra
Infinity Silver




Cód	Características	Inner	Máster
ETI287	Toma Doble Polo Tierra	10	100

Toma Coaxial
Infinity Silver




Cód	Características	Inner	Máster
ETI288	Toma Coaxial	10	100

Dimmer Sencillo
Infinity Silver




Cód	Características	Inner	Máster
ETI289	Dimmer Sencillo	10	100

Toma RJ45
Infinity Silver




Cód	Características	Inner	Máster
ETI290	Toma RJ45	10	100

Pulsador Sencillo
Infinity Silver




Cód	Características	Inner	Máster
ETI291	Pulsador Sencillo	10	100

Toma Doble + USB Tipo C
Infinity Silver



Cód	Características	Inner	Máster
ETI295	Toma Doble + USB Tipo C	10	100

Placa Ciega
Infinity Silver



Cód	Características	Inner	Máster
ETI299	Placa Ciega	20	200



Tomas e Interruptores

Capri


CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

GARANTÍA 10 AÑOS

BASE METÁLICA


HERRAJES EN COBRE

Interruptor Sencillo
Bianco




Cód	Características	Inner	Máster
ETI212	Int. Sencillo Bianco	10	100

Interruptor Doble
Bianco




Cód	Características	Inner	Máster
ETI213	Int. Doble Bianco	10	100

Interruptor Triple
Bianco




Cód	Características	Inner	Máster
ETI214	Int. Triple Bianco	10	100

Toma Doble
Bianco




Cód	Características	Inner	Máster
ETI215	Toma Doble	10	100

Toma + Interruptor
Bianco




Cód	Características	Inner	Máster
ETI216	Toma + Interruptor	10	100

Pulsador Sencillo
Bianco




Cód	Características	Inner	Máster
ETI217	Pulsador Sencillo	10	100

Toma Teléfono
Bianco




Cód	Características	Inner	Máster
ETI218	Toma Teléfono	10	100

Toma Coaxial
Bianco




Cód	Características	Inner	Máster
ETI219	Toma Coaxial	10	100

Toma RJ45
Bianco




Cód	Características	Inner	Máster
ETI220	Toma RJ45	10	100

Dimmer
Bianco




Cód	Características	Inner	Máster
ETI221	Dimmer	10	100

Placa Ciega
Bianco




Cód	Características	Inner	Máster
ETI222	Placa Ciega	20	200

Toma Doble + USB
Tipo C Bianco



Cód	Características	Inner	Máster
ETI223	Toma Doble + USB + Cable Tipo C	10	100

TOMA GFCI
20A Bianco



Cód	Características	Inner	Máster
ETI300	GFCI	20	200

TOMAS E INT.



Tomas e Interruptores

Torino


CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

GARANTÍA 10 AÑOS

BASE METÁLICA


HERRAJES EN COBRE

Interruptor Sencillo
Grigio




Cód	Características	Inner	Máster
ETI224	Int. Sencillo Grigio	10	100

Interruptor Doble
Grigio




Cód	Características	Inner	Máster
ETI225	Int. Doble Grigio	10	100

Interruptor Triple
Grigio




Cód	Características	Inner	Máster
ETI226	Int. Triple Grigio	10	100

Toma Doble
Grigio




Cód	Características	Inner	Máster
ETI227	Toma Doble	10	100

Toma + Interruptor
Grigio




Cód	Características	Inner	Máster
ETI228	Toma + Interruptor	10	100

Pulsador Sencillo
Grigio




Cód	Características	Inner	Máster
ETI229	Pulsador Sencillo	10	100

Toma Teléfono
Grigio




Cód	Características	Inner	Máster
ETI230	Toma Teléfono	10	100

Toma Coaxial
Grigio




Cód	Características	Inner	Máster
ETI231	Toma Coaxial	10	100

Toma RJ45
Grigio




Cód	Características	Inner	Máster
ETI232	Toma RJ45	10	100

Dimmer
Grigio




Cód	Características	Inner	Máster
ETI233	Dimmer	10	100

Placa Ciega
Grigio




Cód	Características	Inner	Máster
ETI234	Placa Ciega	20	200

Toma Doble + USB
Tipo C Grigio



Cód	Características	Inner	Máster
ETI235	Toma Doble + USB + Cable Tipo C	10	100

Toma GFCI
20A Grigio



Cód	Características	Inner	Máster
ETI301	GFCI	10	100

TOMAS E INT.



Tomas e Interruptores

Sorrento

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE · GARANTÍA PROMAX

GARANTÍA 10 AÑOS

BASE METÁLICA


HERRAJES EN COBRE

Interruptor Sencillo
Nero




Cód	Características	Inner	Máster
ETI302	Int. Sencillo Nero	10	100

Interruptor Doble
Nero




Cód	Características	Inner	Máster
ETI303	Int. Doble Nero	10	100

Interruptor Triple
Nero




Cód	Características	Inner	Máster
ETI304	Int. Triple Nero	10	100

Toma Doble
Nero



Cód	Características	Inner	Máster
ETI305	Toma Doble	10	100

Toma + Interruptor
Nero



Cód	Características	Inner	Máster
ETI306	Toma + Interruptor	10	100

Pulsador Sencillo
Nero




Cód	Características	Inner	Máster
ETI307	Pulsador Sencillo	10	100

Toma Coaxial
Nero



Cód	Características	Inner	Máster
ETI309	Toma Coaxial	10	100

Toma RJ45
Nero




Cód	Características	Inner	Máster
ETI310	Toma RJ45	10	100

Dimmer
Nero




Cód	Características	Inner	Máster
ETI311	Dimmer	10	100

Toma Doble + USB
Tipo C Nero




Cód	Características	Inner	Máster
ETI313	Toma Doble + USB + Cable Tipo C	10	100

Placa Ciega
Nero



Cód	Características	Inner	Máster
ETI312	Placa Ciega	20	200

Toma GFCI 20A
Nero



Cód	Características	Inner	Máster
ETI314	GFCI	10	100

TOMAS E INT.



Tomas e Interruptores

Smart Home Touch

GARANTÍA 5 AÑOS

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

ALTA SENSIBILIDAD

CONTROL REMOTO

CONTIENE CONDENSADOR

Así de Fácil

Escanea alguno de los códigos QR con tu celular y descarga la app que controlará tu **BOMBILLO SMART**

DISPONIBLE EN Google Play

Descárgalo en el App Store

Compatible con asistente de voz:

Google Home

amazon alexa

Toma Sencilla



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC02	Smart Home-120V	-	200

Condensador
Interruptor Smart



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC47	Smart Home-120V	-	200

Interruptor Sencillo
Smart Home Touch White

110 240V



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC48	Home Touch White	-	50

*No Requiere Neutro.

Interruptor Doble
Smart Home Touch White

110 240V



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC49	Home Touch White	-	50

*No Requiere Neutro.

Interruptor Triple
Smart Home Touch White

110 240V



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC50	Home Touch White	-	50

*No Requiere Neutro.

Interruptor Cuadruple
Smart Home Touch White

110 240V



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC51	Home Touch White	-	50

*No Requiere Neutro.

Dimmer Smart
Home Touch White

125 250V



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC41	Home Touch White	-	50

Toma Doble Smart
Home Touch White

125 VAC



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC52	Home Touch White	-	50

Interruptor Sencillo
Smart Home Touch Silver

110 240V



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC61	Home Touch Silver	-	50

*No Requiere Neutro.

Interruptor Doble
Smart Home Touch Silver

110 240V



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC62	Home Touch Silver	-	50

*No Requiere Neutro.

Interruptor Triple
Smart Home Touch Silver

110 240V



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC63	Home Touch Silver	-	50

*No Requiere Neutro.

Interruptor Cuadruple
Smart Home Touch Silver

110 240V



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC64	Home Touch Silver	-	50

*No Requiere Neutro.

Toma Doble Smart
Home Touch Silver

125 VAC



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC65	Home Touch Silver	-	50



Compatible con:

Google Home

amazon alexa

Interruptor Sencillo
Smart Home Touch Black

110 240V



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC53	Home Touch Black	-	50

*No Requiere Neutro.

Interruptor Doble
Smart Home Touch Black

110 240V



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC54	Home Touch Black	-	50

*No Requiere Neutro.

Interruptor Triple
Smart Home Touch Black

110 240V



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC55	Home Touch Black	-	50

*No Requiere Neutro.

Interruptor Cuadruple
Smart Home Touch Black

110 240V



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC56	Home Touch Black	-	50

*No Requiere Neutro.

Dimmer Smart
Home Touch Black

125 250V



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC42	Home Touch Black	-	50

Toma Doble Smart
Home Touch Black

125 VAC



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC57	Home Touch Black	-	50

TOMAS E INT.



Breakers 10KA

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETIE

10 AÑOS GARANTÍA

CAPACIDAD DE CORTE 10KA

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS

PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS

Breaker 1P
Enchufable



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM01	15A	12	120
EBM02	20A	12	120
EBM03	30A	12	120
EBM04	40A	12	120
EBM05	50A	12	120
EBM06	60A	12	120

Breakers Riel

CAPACIDAD DE CORTE 10KA

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS

PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS

10 AÑOS GARANTÍA

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETIE

Breaker Riel
1P



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM24	10A	12	240
EBM25	16A	12	240
EBM26	20A	12	240
EBM27	25A	12	240
EBM28	32A	12	240
EBM29	40A	12	240
EBM30	50A	12	240
EBM31	63A	12	240

Breaker Riel
2P



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM32	10A	6	120
EBM33	16A	6	120
EBM34	20A	6	120
EBM35	25A	6	120
EBM36	32A	6	120
EBM37	40A	6	120
EBM38	50A	6	120
EBM39	63A	6	120

Breaker Riel
3P



Cód	Amperio	Inner	Máster
EBM40	16A	4	80
EBM41	20A	4	80
EBM42	25A	4	80
EBM43	32A	4	80
EBM44	40A	4	80
EBM45	50A	4	80
EBM46	63A	4	80

Breakers L7 Enchufable 10KA

Los breakers L7 enchufables ofrecen protección eficiente y confiable **contra sobrecargas y cortocircuitos**, con instalación práctica y desempeño seguro para instalaciones eléctricas residenciales y comerciales.


GARANTÍA 10 AÑOS

CALIDAD PROJECT CUMPLE NORMA RETIE

Cámara apaga chispas.
Se encarga de eliminar el arco eléctrico producido por los corto circuitos.

Bobina de disparo magnético.
Se encarga de activar el breaker en caso de una sobre corriente.

Bimetal.
Se encarga de activar el breaker en caso de sobrecarga térmica.

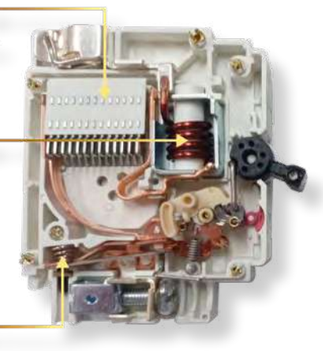



***Material de los contactos, electro platinado (Cobre-Plata): Mejora a conductividad y evita la oxidación.**

Breaker 1P
Enchufable



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM07	15A	10	200
EBM08	20A	10	200
EBM09	30A	10	200
EBM10	40A	10	200
EBM11	50A	10	200
EBM12	60A	10	200

Breaker 2P
Enchufable



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM13	15A	5	100
EBM14	20A	5	100
EBM15	30A	5	100
EBM16	40A	5	100
EBM17	50A	5	100
EBM18	60A	5	100

Breaker 3P
Enchufable



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM19	20A	3	60
EBM20	30A	3	60
EBM21	40A	3	60
EBM22	50A	3	60
EBM23	60A	3	60

Breaker Negro L7
1P Enchufable



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM47	15A	10	200
EBM48	20A	10	200
EBM49	30A	10	200
EBM50	40A	10	200
EBM51	50A	10	200
EBM52	60A	10	200

Breaker Negro L7
2P Enchufable



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM53	15A	5	100
EBM54	20A	5	100
EBM55	30A	5	100
EBM56	40A	5	100
EBM57	50A	5	100
EBM58	60A	5	100

Breaker Negro L7
3P Enchufable



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM59	20A	3	60
EBM60	30A	3	60
EBM61	40A	3	60
EBM62	50A	3	60
EBM63	60A	3	60



Tableros Eléctricos

Ofrecen una solución robusta y confiable para la distribución eléctrica, combinando **alta conductividad, resistencia y durabilidad**, ideales para instalaciones que exigen seguridad, eficiencia y desempeño continuo.

USO INTERIOR

MATERIAL ACERO GALVANIZADO

BARRAJE Cu-Clad-Al Bimetálico

10 AÑOS GARANTÍA

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETIE

Tablero • CU • Monofásico
Tapa Lisa Metálicos



Cód	Polos	Característica	Inner	Máster
EBM64	2P	Mono/Bifásico	-	20
EBM65	4P	Monofásico	-	10
EBM66	6P	Monofásico	-	10
EBM67	8P	Monofásico	-	10

Tablero • CU • Bifásico
Tapa/Puerta Metálicos Industrial



Cód	Polos	Característica	Inner	Máster
EBM75	4P	Bifásico	-	10
EBM76	6P	Bifásico	-	10
EBM77	8P	Bifásico	-	5
EBM78	12P	Bifásico	-	5

Tablero • CU • Bifásico
Tapa/Puerta Policarbonato



Cód	Polos	Característica	Inner	Máster
EBM69	4P	Bifásico	-	10
EBM71	6P	Bifásico	-	10
EBM73	8P	Bifásico	-	5
EBM74	12P	Bifásico	-	5

Tablero • BIMET • Bifásico
Tapa/Puerta Metálica Industrial
Barraje Bimetálico



Cód	Polos	Característica	Inner	Máster
EBM132	4P	Bifásico	-	10
EBM133	6P	Bifásico	-	10
EBM134	8P	Bifásico	-	5
EBM135	12P	Bifásico	-	5

Tablero • BIMET • Trifásico
Tapa/Puerta Metálica Industrial
Barraje Bimetálico



Cód	Polos	Característica	Inner	Máster
EBM121	6P	Trifásico	-	5
EBM122	12P	Trifásico	-	5
EBM123	18P	Trifásico	-	2

Tablero • BIMET • Mono/Bifásico
Tapa Lisa Metálica • Barraje Bimetálico



Cód	Polos	Característica	Inner	Máster
EBM113	2P	Mono/Bifásico	-	20
EBM114	4P	Monofásico	-	10
EBM115	6P	Monofásico	-	10
EBM116	8P	Monofásico	-	10
EBM140	12P	Monofásico	-	5

Tablero BIMET • Bifásico
Tapa/Puerta Plastica Slim
Barraje Bimetálico



Cód	Polos	Característica	Inner	Máster
EBM117	4P	Bifásico	-	10
EBM118	6P	Bifásico	-	10
EBM119	8P	Bifásico	-	5
EBM120	12P	Bifásico	-	5

Tablero • CU • Trifásico + Espacio
Tapa/Puerta Metálica Industrial
Barraje 100% Cobre



Cód	Polos	Característica	Inner	Máster
EBM136	12P	Trifásico	-	-
EBM137	18P	Trifásico	-	-
EBM138	24P	Trifásico	-	-
EBM139	36P	Trifásico	-	-



Caja Protección Breaker
Riel Sobreponer

Ideal para instalaciones eléctricas sobrepuestas. Brinda protección mecánica y mayor seguridad frente a contactos accidentales, polvo y suciedad. Fabricada en material resistente, permite una **instalación práctica y ordenada** en entornos residenciales, comerciales e industriales. Su diseño compacto facilita el acceso para mantenimiento y revisión del sistema eléctrico.

- **USO** INTERIOR
- **MATERIAL** RESISTENTE
- **SEGURIDAD** ELÉCTRICA
- **IDEAL PARA** BREAKERS RIEL

10 AÑOS GARANTÍA

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETIE

Caja Protección Breaker
Riel Sobreponer • ABS



Cód	Característica	Inner	Máster
EBM127	2P	-	50

Caja Protección Breaker
Riel Sobreponer • ABS



Cód	Característica	Inner	Máster
EBM128	4P	-	30

MERCURY PROMAX

Caja Metálica de Empalme
Con Tapa

La caja metálica de empalme 12×12×5 con tapa ofrece una **solución segura y resistente** para la protección y organización de conexiones eléctricas. Fabricada en metal de alta durabilidad, garantiza mayor seguridad, fácil acceso y un acabado confiable para instalaciones residenciales, comerciales e industriales.

- **TAPA** REMOVIBLE
- **MATERIAL** RESISTENTE

10 AÑOS GARANTÍA

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETIE



Caja Metálica de Empalme
12X12X5



Cód	Característica	Inner	Máster
EBM124	Tapa Lisa	5	60

Caja Metálica De Empalme
12X12X5



Cód	Característica	Inner	Máster
EBM125	Tapa Multi	5	60

Caja Metálica De Empalme
12X12X5



Cód	Característica	Inner	Máster
EBM126	Tapa Toma	5	60

CAJAS

Cable UTP




Diseñado para garantizar una transmisión de datos **estable y confiable en redes estructuradas**. Ideal para instalaciones de telecomunicaciones, voz y datos, ofrece excelente desempeño en entornos residenciales, comerciales e industriales.

IDEAL PARA REDES LAN


USO VOZ Y DATOS

FÁCIL INSTALACIÓN

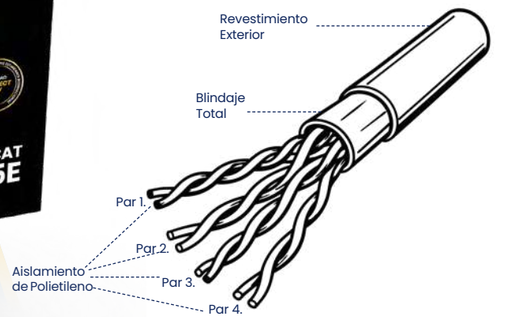

Cable UTP 100% Cobre

Uso Interior

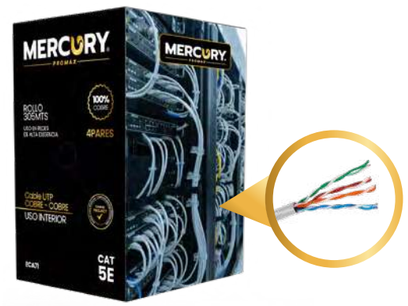

Cód	Características	Inner	Máster
ECA71	CAT 5E Color Blanco	-	2
ECA72	CAT 6 Color Blanco	-	2

Cable UTP 100% Cobre

Uso Exterior



Cód	Características	Inner	Máster
ECA124	CAT 5E Color Negro	-	2
ECA125	CAT 6 Color Negro	-	1

CABLE UTP

Adicionales

Ponchadora
RJ45/RJ12/RJ11



Permite ponchar conectores.
Es una elección confiable para cualquier necesidad de cableado.

Cód	Característica	Inner	Máster
ECA121	RJ45/RJ12/RJ11	10	50



Conector RJ45
Genérico y Blindado CAT6



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA131	Blindado	1000	10000
ECA132	Genérico	1000	10000

Jack Cat 6



Cód	Color	Inner	Máster
ECA138	Azul	-	1000
ECA139	Rojo	-	1000

Face
Plate



Cód	Modo	Inner	Máster
ECA136	Sencillo	-	400
ECA137	Doble	-	400

Patch Cord
CAT 6 Cobre



Cód	Modo	Inner	Máster
ECA140	Cobre 3*Feet (0,91M)Azul	-	200
ECA141	Cobre 3*Feet (0,91M) Rojo	-	200
ECA142	Cobre 9*Feet (2,74M) Azul	-	120
ECA143	Cobre 9*Feet (2,74M)Rojo	-	120

Cable Coaxial
RG6-U 95%
Carreta en Madera 305m.



Cód	Color	Inner	Máster
ECA05	Blanco	-	2
ECA06	Negro	-	2

Terminal Coaxial
PPC-Ponchar RG6



Cód	Color	Inner	Máster
ECA63	Negra	100	2500

ADICIONALES



Timbres

Solución práctica y moderna para avisos de entrada sin necesidad de cableado. **Fácil de instalar y adaptable** a hogares, oficinas y locales comerciales.

- **INSTALACIÓN** SIN CABLES
- **DISEÑO** MODERNO
- **LARGO** ALCANCE

Timbre
Inalámbrico
Doble



Cód	Inner	Máster
ECA31	-	60

*Batería 23A 12V DC.
* Batería No Aplica Garantía.

Timbre
Ding-Dong
Convencional Hogar



Cód	Inner	Máster
ECA79	-	100

Timbre
Inalámbrico
Sencillo



Cód	Inner	Máster
ECA32	-	60

*Batería 23A 12V DC

Extractores

Diseñado para mejorar la ventilación y renovar el aire en espacios interiores, eliminando humedad, olores y calor acumulado. Ideal para baños, cocinas, oficinas y áreas comerciales.

- **USO** INTERIOR
- **MATERIAL** RESISTENTE
- **SILENCIOSO**

2 AÑOS GARANTÍA

CALIDAD GARANTIZADA



Extractor
De Aire
15W/110-120V
4"




Cód	Inner	Máster
EVE01	-	8

Extractor
De Aire
20W/110-120V
6"



Cód	Inner	Máster
EVE02	-	8

Extractor
De Aire
25W/110-120V
8"



Cód	Inner	Máster
EVE03	-	8

Extractor
De Aire
33W/110-120V
10"




Cód	Inner	Máster
EVE04	-	5

Extractor
De Aire
45W/110-120V
12"



Cód	Inner	Máster
EVE05	-	5



Canaletas
X2 Metros



CALIDAD GARANTIZADA

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

USO INTERIOR

MATERIAL RESISTENTE 2KG

CIERRE TIPO CLICK

ADHESIVO RESISTENTE

Canaleta Plástica
Con Adhesivo Azul


2M



Cód	Características	Inner	Máster
EMP01	12X8	-	200
EMP02	20X10	-	100
EMP03	24X14	-	80
EMP04	25X25	-	40

Canaleta Plástica
Con Adhesivo Azul

2M



Cód	Características	Inner	Máster
EMP05	30X10	-	68
EMP06	40X25	-	25
EMP07	60X40	-	10

Canaleta Plástica

2M



*Sin Adhesivo

Cód	Características	Inner	Máster
EMP08	60X40	-	10
EMP09	100X50	-	4

Canaleta
Para Piso Gris

2M



Cód	Características	Inner	Máster
EMP10	65X16	-	25
EMP11	65X16	-	25

Correa de Amarre Profesional
Uso Eléctrico con Protección UV

Nuestras correas de amarre para cableado están diseñadas especialmente para la organización, sujeción y fijación segura de cables eléctricos y de comunicación. Fabricadas en material resistente y flexible, permiten agrupar cables de manera ordenada sin generar daños en el aislamiento.

IDEAL PARA CABLEADO

MATERIAL RESISTENTE

AJUSTE FIRME Y SEGURO

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

CALIDAD GARANTIZADA



Correa de Amarre Blanca
En Nylon - Bolsa por 100 Und.



Cód	Dimensiónes	Inner	Máster
EMP12	10CM X 3.6MM	-	500
EMP13	15CM X 3.6MM	-	250
EMP15	20CM X 4MM	-	200
EMP17	25CM X 4.8MM	-	150
EMP18	30CM X 5MM	-	100
EMP20	40CM X 5MM	-	100

Correa de Amarre Negra
En Nylon - Bolsa por 100 Und.



Cód	Dimensiónes	Inner	Máster
EMP27	10CM X 3.6MM	-	500
EMP28	15CM X 3.6MM	-	250
EMP16	20CM X 4MM	-	200
EMP24	25CM X 4.8MM	-	200
EMP19	30CM X 5MM	-	100
EMP21	40CM X 5MM	-	100
EMP22	40CM X 7.6MM	-	50



Caja
Paso/Mecanismo

MATERIAL RESISTENTE

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Caja de Paso
10X10X7 ABS Blanco



Cód	Inner	Máster
EMP29	-	100

Caja Mecanismo
32mm



Cód	Inner	Máster
EMP30	-	200

Medidores
Electrónicos

120V MONOFÁSICO

INSTALACIÓN INTERNA

Medidor Ciclométrico
Interno Monofásico



Cód	Características	Inner	Máster
EBM79	120V 2 Hilos	-	40

Medidor LCD
Interno Monofásico



Cód	Características	Inner	Máster
EBM80	120V 2 Hilos LCD	-	40



Caja Metálica
Galvanizada

ACERO GALVANIZADO

SEGURIDAD ELÉCTRICA

MATERIAL ACERO CALIBRE 20

Caja Metálica
Galvanizada 4x4
2400



Cód	Inner	Máster
EBM129	-	50

Caja Metálica
Galvanizada Octagonal



Cód	Inner	Máster
EBM130	-	50

Caja Metálica
Galvanizada 4x2
5800



Cód	Inner	Máster
EBM131	-	50

Bloque de Terminales
Eléctricos

CONEXIÓN SEGURA

MATERIAL RESISTENTE

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Bloque de Terminales
Eléctricos 12 Líneas



Cód	Características	Inner	Máster
ECA119	12 Líneas - 20A	10	500

Bloque de Terminales
Eléctricos 12 Líneas



Cód	Características	Inner	Máster
ECA120	12 Líneas - 15A	10	500

CAJAS

BLOQUES TERM.



Conectores Profesionales

Nuestros conectores son ideales para aplicaciones de baja tensión y la **conexión segura** de accesorios de iluminación, garantizando eficiencia y confiabilidad.

USO INTERIOR

SEGURIDAD ELÉCTRICA

BOLSA 100 UNIDADES

Cód	Características	Inner	Máster
ECA65	Bolsa Amarilla	-	50
ECA66	Bolsa Roja	-	50
ECA126	Bolsa Gris	-	200
ECA127	Bolsa Azul	-	200



Prensa Estopa Blanca

Nuestra Prensa Estopa es ideal para asegurar y sellar cables eléctricos a través de cajas de conexiones, garantizando **protección y seguridad** en instalaciones.

Cód	Características	Inner	Máster
EAE01	1/2" PG13.5 Blanca	100	1000
EAE02	3/4" PG16 Blanca	100	1200



CONECTOR

Cinta Aislante

Cinta Aislante Amarilla



Cinta Aislante Azul



Cinta Aislante Blanca



Cinta Aislante Negra



Cinta Aislante Verde



Cinta Aislante Naranja



Cinta Aislante Gris



Cinta Aislante Roja



Cinta Aislante 5M

Cód	Características	Inner	Máster
ECA17	5m Amarilla Certificación UL	10	400
ECA18	5m Azul Certificación UL	10	400
ECA19	5m Blanca Certificación UL	10	400
ECA20	5m Negra Certificación UL	10	400
ECA21	5m Roja Certificación UL	10	400
ECA22	5m Verde Certificación UL	10	400
ECA69	5m Gris Certificación UL	10	400
ECA70	5m Naranja Certificación UL	10	400

Cinta Aislante 15M

Cód	Características	Inner	Máster
ECA11	15m Amarilla Certificación UL	10	200
ECA12	15m Azul Certificación UL	10	200
ECA13	15m Blanca Certificación UL	10	200
ECA14	15m Negra Certificación UL	10	200
ECA15	15m Roja Certificación UL	10	200
ECA16	15m Verde Certificación UL	10	200
ECA67	15m Gris Certificación UL	10	200
ECA68	15m Naranja Certificación UL	10	200

Cintas Profesionales

RETARDANTE A LA LLAMA

ALTA ADHERENCIA

AISLAMIENTO SEGURO

Cinta Aislante Super Plus Negra



Cód	Características	Inner	Máster
ECA151	20 Metros	10	200

Cinta Aislante Autofundente Negra



Cód	Características	Inner	Máster
ECA152	9.1 Metros	10	100

CINTAS AISLANTES



Tubo EMT
Promax RETIE



ACERO GALVANIZADO

ALTA RESISTENCIA

FACILIDAD DE DOBLAR

Tubo EMT

Cód	Características	Espesor	Longitud	Peso	Inner	Máster
EMT01	1/2"	1,1 mm	3,05 m	1.44 kg	20	600
EMT02	3/4"	1,3 mm	3,05 m	2.21 kg	15	450
EMT03	1"	1,5 mm	3,05 m	3.21 kg	10	250
EMT04	1 1/4"	1,7 mm	3,05 m	4.76 kg	5	150
EMT05	1 1/2"	1,7 mm	3,05 m	5.48 kg	5	100
EMT06	2"	1,7 mm	3,05 m	6.96 kg	5	80

- Fabricados en acero galvanizado.
- Alta durabilidad en instalaciones.
- Resistencia mecánica.
- Compatible con accesorios y fitting.

RETIE
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

TUBO EMT & MEDI.

Curvas



Curva Acerada
Retie

Cód	Características	Longitud de Curva	Inner	Máster
EMT07	1/2"	21.5cm	-	200
EMT08	3/4"	23.5cm	-	100
EMT09	1"	28.5cm	-	50
EMT10	1 1/4"	33.5cm	-	40
EMT11	1 1/2"	37.5cm	-	30
EMT12	2"	42.5 cm	-	25

Terminales

Terminal Acerada
Retie

Cód	Características	Inner	Máster
EMT13	1/2"	40	400
EMT14	3/4"	25	250
EMT15	1"	20	200
EMT16	1 1/4"	16	128
EMT17	1 1/2"	12	96
EMT18	2"	10	80

Uniones



Unión Acerada
Retie

Cód	Características	Inner	Máster
EMT19	1/2"	40	400
EMT20	3/4"	25	250
EMT21	1"	20	150
EMT22	1 1/4"	20	200
EMT23	1 1/2"	12	72
EMT24	2"	10	60

CURV. TERM. UNI

Caja de Salida RETIE



La caja de salida RETIE está diseñada para alojar y **proteger conexiones eléctrica**s en instalaciones residenciales, comerciales e industriales, cumpliendo con los requisitos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Fabricada con materiales resistentes, garantiza seguridad, durabilidad y una correcta distribución de conductores, facilitando una instalación ordenada y confiable.


- **FACILITA** EL CABLEADO
- **SEGURIDAD** ELÉCTRICA
- **MATERIAL** RESISTENTE
- **INSTALACIÓN** SEGURA

CALIDAD GARANTIZADA · GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY ·

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE · GARANTÍA PROMAX · GARANTÍA PROMAX ·

Dimensiones

Cód.	Ancho	Alto	Profundidad
EMT25	11,5cm	7cm	5cm
EMT26	11,5cm	7cm	5cm
EMT27	11,5cm	7cm	5cm
EMT28	11,5cm	7cm	5cm
EMT29	11,5cm	7cm	5cm
EMT30	11,5cm	11,5cm	5cm
EMT31	11,5cm	11,5cm	5cm
EMT32	11,5cm	11,5cm	5cm
EMT33	11,5cm	11,5cm	5cm
EMT34	11,5cm	11,5cm	5cm
EMT35	10,5cm	10,5cm	4,2cm
EMT36	10,5cm	10,5cm	4,2cm

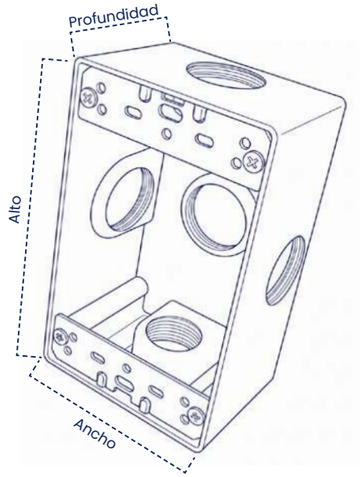

Caja RETIE
4X2 3 Salida 1/2"



Cód	Inner	Máster
EMT25	-	50

Caja RETIE
4X2 5 Salida 1/2"



Cód	Inner	Máster
EMT26	-	50

Caja RETIE
4X2 3 Salida 3/4"



Cód	Inner	Máster
EMT27	-	50

Caja RETIE
4X2 5 Salida 3/4"



Cód	Inner	Máster
EMT28	-	50

Caja RETIE
4X2 5 Salida 1"



Cód	Inner	Máster
EMT29	-	50

Caja RETIE
4X4 3 Salida 1/2"




Cód	Inner	Máster
EMT30	-	60

Caja RETIE
4X4 5 Salida 1/2"



Cód	Inner	Máster
EMT31	-	60

Caja RETIE
4X4 3 Salida 3/4"



Cód	Inner	Máster
EMT32	-	60

Caja RETIE
4X4 5 Salida 3/4"



Cód	Inner	Máster
EMT33	-	60

Caja RETIE
4X4 5 Salida 1"



Cód	Inner	Máster
EMT34	-	60

Caja Octagonal
Retie 5 Salida 1/2"



Cód	Inner	Máster
EMT35	-	60

Caja Octagonal
Retie 5 Salida 3/4"



Cód	Inner	Máster
EMT36	-	60

CAJAS DE SALIDA

CAJAS DE SALIDA



Tapa Ciega y Riel Chanel



EMT37 EMT38 EMT39



CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETIE

USO INTERIOR

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Tapa Ciega
Retie

Cód	Características	Inner	Máster
EMT37	4X2 Aluminio	-	500
EMT38	4X4 Aluminio	-	300
EMT39	Redonda Aluminio	-	500

Riel Chanel
Retie

Cód	Características	Inner	Máster
EMT43	4X2 3M	12	288
EMT44	4X4 3M	8	128

Grapas



Grapa Doble Ala
Retie

Cód	Características	Inner	Máster
EMT40	Grapa Doble Ala 1/2"	150	1500
EMT41	Grapa Doble Ala 3/4"	150	1000
EMT42	Grapa Doble Ala 1"	75	750



Grapa Riel
Retie

Cód	Características	Inner	Máster
EMT45	Grapa Riel 1/2"	100	400
EMT46	Grapa Riel 3/4"	100	400
EMT47	Grapa Riel 1"	75	300

CALIDAD GARANTIZADA

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

USO INTERIOR

SEGURIDAD ELÉCTRICA

MATERIAL RESISTENTE



Grapa Hanger
Retie

Cód	Características	Inner	Máster
EMT48	1/2"	50	500
EMT49	3/4"	50	500

TAPAS - RIEL

Corazas y Conectores

Diseñados para brindar **protección mecánica, seguridad eléctrica y una instalación confiable**, nuestras corazas y conectores garantizan la correcta canalización del cableado en entornos residenciales, comerciales e industriales.



ALTA RESISTENCIA

INSTALACIÓN SEGURA

RECUBRIMIENTO HERMÉTICO

CUMPLE NORMATIVA

Coraza Flexometálica
Recubierta Liquid Tight Rollo X MTS

Cód	Características	Inner	Máster
EMT50	1/2" Rollo X100M	-	1
EMT51	3/4" Rollo X100M	-	1
EMT52	1" Rollo X50M	-	1

Conector Recto G2
Coraza Liquid Tight



Cód	Características	Inner	Máster
EMT59	1/2"	50	500
EMT60	3/4"	35	350
EMT61	1"	20	200

Conector Curvo G2
Coraza Liquid Tight



Cód	Características	Inner	Máster
EMT62	1/2"	25	250
EMT63	3/4"	20	200
EMT64	1"	10	100

CORAZAS & CONEC



ELITE
PRESTIGE

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
2026

ELITE
PRESTIGE
SOLUCIONES PARA TU HOGAR



PANEL LED
INCRUSTAR REDONDO

ALTA POTENCIA · INCRUSTAR · HORAS DE VIDA ~30MIL

Panel LED
Incrustar Redondo — 3W



Código	Características	Inner	Máster
ELT01	6500K - Luz Blanca	10	100

Panel LED
Incrustar Redondo — 6W



Código	Características	Inner	Máster
ELT02	6500K - Luz Blanca	-	40

Panel LED
Incrustar Redondo — 9W



Código	Características	Inner	Máster
ELT03	6500K - Luz Blanca	-	40

Panel LED
Incrustar Redondo — 12W



Código	Características	Inner	Máster
ELT04	6500K - Luz Blanca	10	100

Panel LED
Incrustar Redondo — 18W



Código	Características	Inner	Máster
ELT05	6500K - Luz Blanca	-	40

Panel LED
Incrustar Redondo — 24W



Código	Características	Inner	Máster
ELT06	6500K - Luz Blanca	-	40



PANEL LED
SOBREPONER REDONDO

ALTA POTENCIA · SOBREPONER · HORAS DE VIDA ~30MIL

Panel LED
Sobreponer Redondo — 6W



Código	Características	Inner	Máster
ELT07	6500K - Luz Blanca	-	50

Panel LED
Sobreponer Redondo — 12W



Código	Características	Inner	Máster
ELT08	6500K - Luz Blanca	-	30

Panel LED
Sobreponer Redondo — 18W



Código	Características	Inner	Máster
ELT09	6500K - Luz Blanca	-	20

Panel LED
Sobreponer Redondo — 24W



Código	Características	Inner	Máster
ELT10	6500K - Luz Blanca	-	20





PANEL LED INCRUSTAR CUADRADO

Panel LED
Incrustar Cuadrado

12W



Código	Características	Inner	Máster
ELT47	6500K - Luz Blanca	-	40



Panel LED
Incrustar Cuadrado

18W



Código	Características	Inner	Máster
ELT48	6500K - Luz Blanca	-	20

Panel LED
Incrustar Cuadrado

24W



Código	Características	Inner	Máster
ELT49	6500K - Luz Blanca	-	20

PANEL LED SOBREPONER CUADRADO

Panel LED
Sobreponer Cuadrado

12W



Código	Características	Inner	Máster
ELT50	6500K - Luz Blanca	-	30



Panel LED
Sobreponer Cuadrado

18W



Código	Características	Inner	Máster
ELT51	6500K - Luz Blanca	-	20

Panel LED
Sobreponer Cuadrado

24W



Código	Características	Inner	Máster
ELT52	6500K - Luz Blanca	-	20

PANEL LED



DOWNLIGHT LED
INCRUSTAR REDONDO



Downlight LED
Incrustar Redondo 4”

6W



Código	Características	Inner	Máster
ELT97	6500K - Luz Blanca	-	40

Downlight LED
Incrustar Redondo 6”

12W



Código	Características	Inner	Máster
ELT98	6500K - Luz Blanca	-	20

Downlight LED
Incrustar Redondo 8”

18W



Código	Características	Inner	Máster
ELT99	6500K - Luz Blanca	-	40

Downlight LED
Incrustar Redondo 10”

24W



Código	Características	Inner	Máster
ELT100	6500K - Luz Blanca	-	20





DOWNLIGHT LED
SOBREPONER REDONDO

Downlight LED
Sobreponer Redondo 6”

12W



Código	Características	Inner	Máster
ELT101	6500K - Luz Blanca	-	20

Downlight LED
Sobreponer Redondo 8”

18W



Código	Características	Inner	Máster
ELT102	6500K - Luz Blanca	-	20

Downlight LED
Sobreponer Redondo 10”

24W



Código	Características	Inner	Máster
ELT103	6500K - Luz Blanca	-	20



PANEL LED FRAMELESS
INCRUSTAR REDONDO



Panel LED Frameless
Incrustar Redondo — 18W



Código	Características	Inner	Máster
ELT20	6500K - Luz Blanca	-	40

Panel LED Frameless
Incrustar Redondo — 24W




Código	Características	Inner	Máster
ELT21	6500K - Luz Blanca	-	20

Panel LED Frameless
Incrustar Redondo — 36W



Código	Características	Inner	Máster
ELT22	6500K - Luz Blanca	-	20

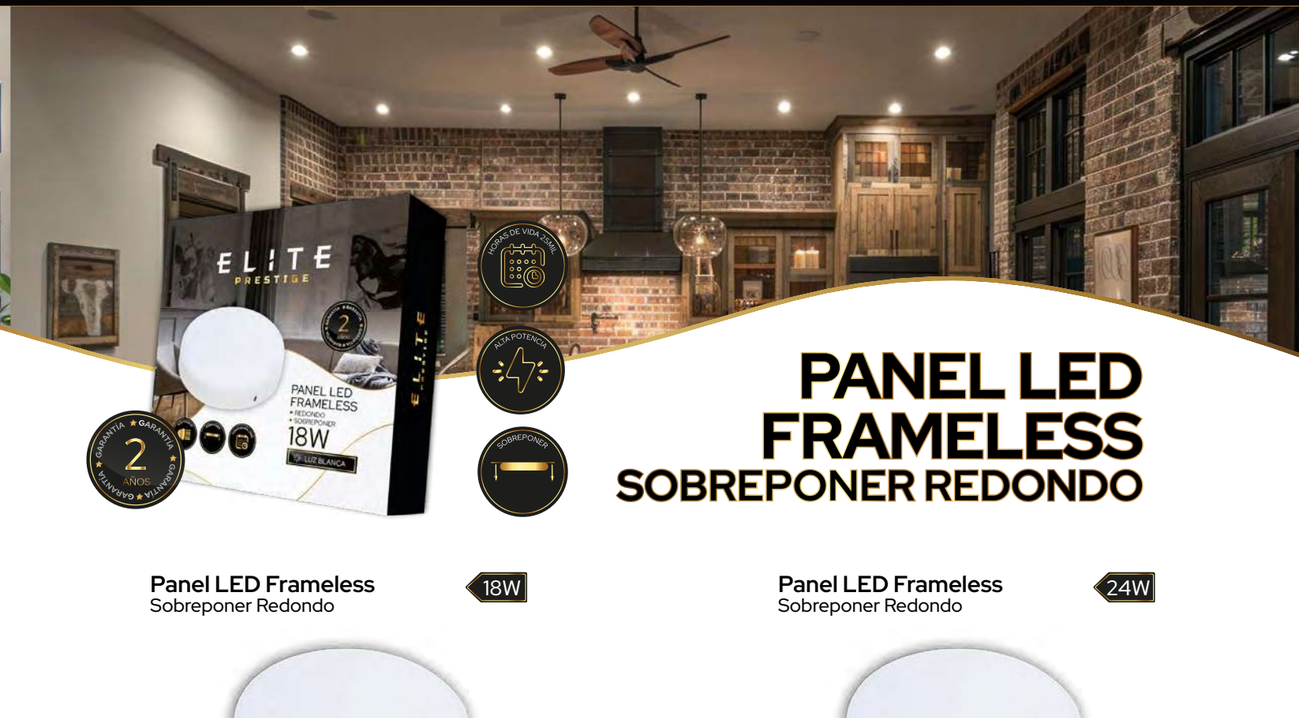

PANEL LED FRAMELESS
SOBREPONER REDONDO

Panel LED Frameless
Sobreponer Redondo — 18W



Código	Características	Inner	Máster
ELT23	6500K - Luz Blanca	-	40

Panel LED Frameless
Sobreponer Redondo — 24W



Código	Características	Inner	Máster
ELT24	6500K - Luz Blanca	-	20

Panel LED Frameless
Sobreponer Redondo — 36W



Código	Características	Inner	Máster
ELT25	6500K - Luz Blanca	-	20

Panel LED Frameless
Sobreponer Redondo — 48W



Código	Características	Inner	Máster
ELT89	6500K - Luz Blanca	-	20







PANEL LED SLIM & BACKLITE

LEDS MAS DURADEROS · MAYOR LUMINOSIDAD · HORAS DE VIDA UTIL

Panel LED Slim
Tradicional 60X60

48W



Código	Características	Inner	Máster
ELT93	6500K - Luz Blanca	2	10

Panel LED Backlight
60X60

48W



Código	Características	Inner	Máster
ELT27	6500K - Luz Blanca	2	10

Panel LED Backlight
120X30

50W



Código	Características	Inner	Máster
ELT28	6500K - Luz Blanca	2	10


LÁMPARA LED ANTIPOLVO & ALTA POTENCIA



ALTA POTENCIA · DIFUSOR OPALIZADO · FÁCIL INSTALACIÓN

Lámpara LED
Antipolvo


2X18W

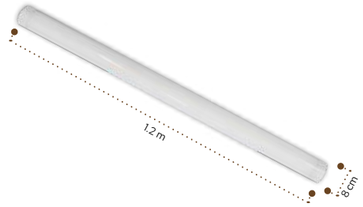

Código	Características	Inner	Máster
ELT11	6500K - Luz Blanca	-	30

Lámpara LED
Alta Potencia


52W

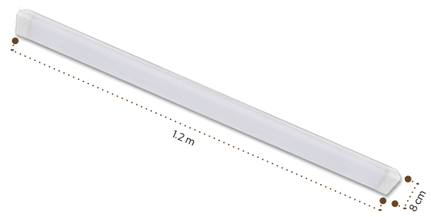

Código	Características	Inner	Máster
ELT92	6500K - Luz Blanca	-	20

Lámpara LED
Alta Potencia

100W

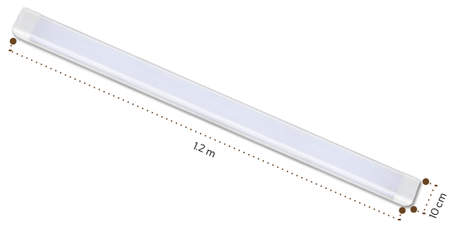

Código	Características	Inner	Máster
ELT91	6500K - Luz Blanca	-	20







BOMBILLO LED
ELITE E27 / A60

Bombillo LED
E27/A60

9W



Código	Características	Inner	Máster
ELT13	6500K - Luz Blanca	-	100

Bombillo LED
E27/A60

12W



Código	Características	Inner	Máster
ELT14	6500K - Luz Blanca	-	100

Bombillo LED
E27/A60

15W



Código	Características	Inner	Máster
ELT15	6500K - Luz Blanca	-	100





BOMBILLO LED
ELITE E27 CILINDRO

Bombillo LED
E27 Cilindro

20W



Código	Características	Inner	Máster
ELT16	6500K - Luz Blanca	-	100

Bombillo LED
E27 Cilindro

30W



Código	Características	Inner	Máster
ELT17	6500K - Luz Blanca	-	50

Bombillo LED
E27 Cilindro

40W



Código	Características	Inner	Máster
ELT18	6500K - Luz Blanca	-	40

Bombillo LED
E27 Cilindro

50W




Código	Características	Inner	Máster
ELT19	6500K - Luz Blanca	-	20











CINTA LED
HIGH LUMEN
ROLLO X10M

Cinta LED
High Lumen Directa

120V



Código	Características	Inner	Máster
ELT84	6500K - Luz Blanca	-	50

Cinta LED
High Lumen Directa

120V



Código	Características	Inner	Máster
ELT85	3000K - Luz Cálida	-	50


Cinta LED
High Lumen Directa

120V



Código	Características	Inner	Máster
ELT86	4100K - Luz Neutra	-	50





CINTA LED
120LED XM
ROLLO X100m

Cinta LED
2835

120V



Código	Características	Inner	Máster
ELT96	6500K - Luz Blanca	-	-

Cinta LED
2835

120V



Código	Características	Inner	Máster
ELT94	3000K - Luz Cálida	-	-

Cinta LED
2835

120V



Código	Características	Inner	Máster
ELT95	4100K - Luz Neutra	-	-






LUMINARIA LED
FL TABLETA



Luminaria LED
FL Tableta — 30W



Código	Características	Inner	Máster
ELT31	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminaria LED
FL Tableta — 150W



Código	Características	Inner	Máster
ELT34	6500K - Luz Blanca	-	10

Luminaria LED
FL Tableta — 200W




Código	Características	Inner	Máster
ELT35	6500K - Luz Blanca	-	5

Luminaria LED
FL Tableta — 50W



Código	Características	Inner	Máster
ELT32	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminaria LED
FL Tableta — 100W



Código	Características	Inner	Máster
ELT33	6500K - Luz Blanca	-	10

Luminaria LED
FL Tableta — 300W



Código	Características	Inner	Máster
ELT80	6500K - Luz Blanca	-	5

Luminaria LED
FL Tableta — 400W



Código	Características	Inner	Máster
ELT81	6500K - Luz Blanca	-	5

LUMINARIA LED







TOMA GFCI BLANCA

Toma GFCI
20A Blanca

125V



Código	Características	Inner	Máster
ELT26	Toma GFCI 20A Blanca	10	60








TUBO PESADO PROFESIONAL

- Fabricados en acero galvanizado.
- Alta durabilidad en instalaciones.
- Resistencia mecánica.
- Compatible con accesorios y fittings estándar.
- Apto para curvado.

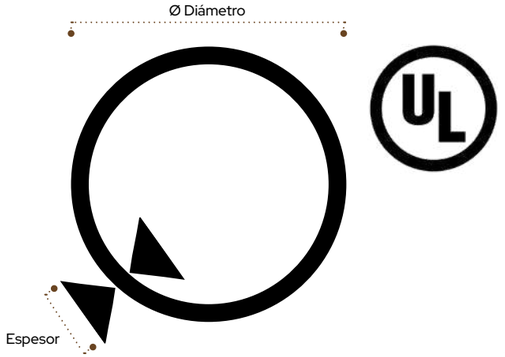

Código	Características	Inner	Máster
ELT104	Tubo Profesional Pesado 1/2" (16)	20	600
ELT105	Tubo Profesional Pesado 3/4" (21)	15	450
ELT106	Tubo Profesional Pesado 1" (27)	10	250



ELITE
PRESTIGE



Titanium®
LIGHTING

Catálogo de Productos

2026

Titanium®

Iluminación

Paneles LED
Incrustar redondo






IP 20

85-265V

Ángulo de luz 120°

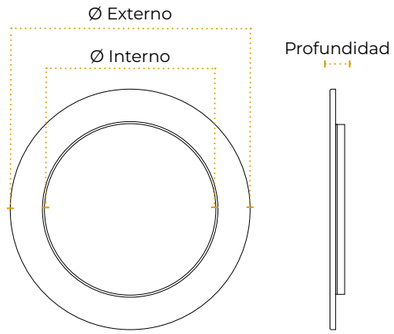

Dimensiones

PT.	Ø Diámetro Externo	Ø Diámetro Interno	Profundidad
3W	8.5cm	6.3cm	1.4cm
6W	12cm	10cm	1.4cm
9W	14.5cm	12cm	1.4cm
12W	16.8cm	14.5cm	1.4cm
18W	22cm	22cm	1.4cm
24W	29.2cm	25.5cm	1.4cm

CUMPLE NORMA RETILAP — 2 AÑOS DE GARANTÍA — CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP — Calidad Titanium 25MIL HRS. — CUMPLE NORMA RETILAP

Panel LED
Incrustar redondo

3W 2.5”



Profundidad: 0,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA01	6500K (Luz Blanca)	-	100
TTA08	3000K (Luz Cálida)	-	100

Panel LED
Incrustar redondo

6W 4”



Profundidad: 0,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA03	6500K (Luz Blanca)	-	40
TTA10	3000K (Luz Cálida)	-	40

Panel LED
Incrustar redondo

9W 5”



Profundidad: 1cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA04	6500K (Luz Blanca)	-	40
TTA11	3000K (Luz Cálida)	-	40

Panel LED
Incrustar redondo

12W 6”



Profundidad: 0,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA05	6500K (Luz Blanca)	-	40
TTA12	3000K (Luz Cálida)	-	40

Panel LED
Incrustar redondo

18W 8”



Profundidad: 1,8cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA06	6500K (Luz Blanca)	-	20
TTA13	3000K (Luz Cálida)	-	20

Panel LED
Incrustar redondo

24W 10”



Profundidad: 1cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA07	6500K (Luz Blanca)	-	20

Paneles LED
Sobreponer redondo






IP 20

85-265V

Ángulo de luz 120°

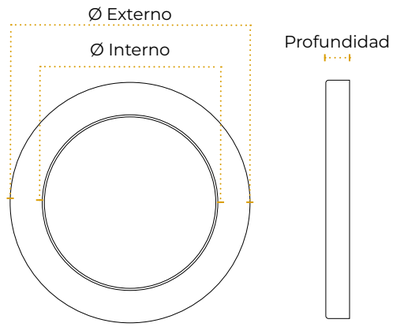

Dimensiones

PT.	Ø Diámetro Externo	Ø Diámetro Interno	Profundidad
6W	10.5cm	10.5cm	2.5cm
12W	15.3cm	15.3cm	2.5cm
18W	20.5cm	20.5cm	2.5cm
24W	28cm	27.5cm	2.5cm

CUMPLE NORMA RETILAP 2 AÑOS DE GARANTÍA CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP Calidad Titanium 25MIL HRS. CUMPLE NORMA RETILAP

Panel LED
Sobreponer redondo
6W 4”

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA21	6500K (Luz Blanca)	-	50



Profundidad: 2.5cm

Panel LED
Sobreponer redondo
12W 6”

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA22	6500K (Luz Blanca)	-	30



Profundidad: 2.5cm

Panel LED
Sobreponer redondo
18W 8”

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA23	6500K (Luz Blanca)	-	20



Profundidad: 2.5cm

Panel LED
Sobreponer redondo
24W 10”

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA24	6500K (Luz Blanca)	-	20



Profundidad: 2.5cm

Paneles LED
Incrustar cuadrado






IP 20

85-265V

Ángulo de luz 120°



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA18	6500K (Luz Blanca)	-	40
TTA19	6500K (Luz Blanca)	-	20
TTA20	6500K (Luz Blanca)	-	20

Dimensiones

PT.	Longitud Externa	Longitud Interna	Profundidad
12W	16.8cm	15,2cm	1.4cm
18W	22cm	20cm	1.4cm
24W	29.2cm	25,5cm	1.4cm

CUMPLE NORMA RETILAP 2 AÑOS DE GARANTÍA CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP Calidad Titanium 25MIL HRS. CUMPLE NORMA RETILAP


Paneles LED
Sobreponer cuadrado



IP 20

85-265V

Ángulo de luz 120°



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA26	6500K (Luz Blanca)	-	30
TTA27	6500K (Luz Blanca)	-	20
TTA28	6500K (Luz Blanca)	-	20

Dimensiones

PT.	Longitud Externa	Longitud Interna	Profundidad
12W	15.3cm	15.2cm	2.5cm
18W	20.5cm	20cm	2.5cm
24W	28cm	27.5cm	2.5cm



CUMPLE NORMA RETILAP 2 AÑOS DE GARANTÍA CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP Calidad Titanium 25MIL HRS. CUMPLE NORMA RETILAP

Downlight LED
Incrustar redondo



IP 20

120-240 VAC

Ángulo de luz 120°

Driver integrado
Mejor rendimiento

Dimensiones

PT.	Ø Diámetro Externo	Ø Diámetro Interno	Profundidad
3W	8.5cm	6.3cm	8cm
6W	12cm	10cm	2cm
12W	17cm	14.5cm	2.4cm
18W	22cm	22cm	2.5cm
24W	29.5cm	25.5cm	2.6cm

CUMPLE NORMA RETILAP · 2 AÑOS DE GARANTÍA · CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP · Calidad Titanium · 25MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP

Downlight LED
Incrustar redondo

3W 2.5"



Profundidad: 8cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA81	6500K (Luz Blanca)	-	40

Downlight LED
Incrustar redondo

6W 4"



Profundidad: 2cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA296	6500K (Luz Blanca)	-	40

Downlight LED
Incrustar redondo

12W 6"



Profundidad: 2.4cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA297	6500K (Luz Blanca)	-	20

Downlight LED
Incrustar redondo

18W 8"



Profundidad: 2.5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA298	6500K (Luz Blanca)	-	20

Downlight LED
Incrustar redondo

24W 10"



Profundidad: 2.6cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA299	6500K (Luz Blanca)	-	20



Downlight LED
Sobreponer Redondo






IP 20

100-240 VAC

Ángulo de luz 120°

Driver integrado
Mejor rendimiento



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA300	6500K (Luz Blanca) 12W 6"	-	20
TTA301	6500K (Luz Blanca) 18W 8"	-	20
TTA302	6500K (Luz Blanca) 24W 10"	-	20

Dimensiones

PT.	Longitud Externa	Longitud Interna	Profundidad
12W	16.3cm	15,2cm	2.6cm
18W	21.5cm	20cm	2.6cm
24W	29cm	25,5cm	2.6cm

CUMPLE NORMA RETILAP 2 AÑOS DE GARANTÍA CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP Calidad Titanium 25MIL HRS. CUMPLE NORMA RETILAP

Downlight LED
Blanca redonda



IP 20

85-265 VAC

Ángulo de luz 40°

Bala LED
Blanca redonda
5W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA164	3000K (Luz Cálida)	-	100
TTA165	6500K (Luz Blanca)	-	100



CUMPLE NORMA RETILAP 2 AÑOS DE GARANTÍA CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP Calidad Titanium 25MIL HRS. CUMPLE NORMA RETILAP

Paneles LED Frameless

Incrustar redondo






IP 20

85-265V

Ángulo de luz 120°

Diámetro de instalación **ajustable**

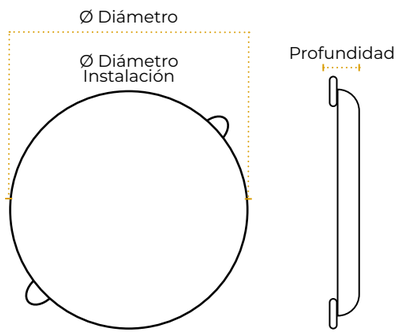

Dimensiones

PT.	Ø Diámetro	Ø Diámetro Instalación
18W	12cm	Min. 4,5 cm - Max 9,5 cm
24W	17cm	Min. 5,5 cm - Max 13,5 cm
36W	22.5cm	Min. 6 cm - Max 18,5cm
48W	29.5cm	Min. 7 cm - Max 30 cm

CUMPLE NORMA RETILAP — 2 AÑOS DE GARANTÍA — CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP — Calidad Titanium HASTA 25MIL HRS. — CUMPLE NORMA RETILAP

Panel LED Frameless

Incrustar redondo

18W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA82	6500K (Luz Blanca)	-	40



Min 4.5 cm - Max 9.5 cm

Panel LED Frameless

Incrustar redondo

24W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA83	6500K (Luz Blanca)	-	20



Min 5.5 cm - Max 13.5 cm

Panel LED Frameless

Incrustar redondo

36W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA84	6500K (Luz Blanca)	-	20



Min 6 cm - Max 18.5 cm

Panel LED Frameless

Incrustar redondo

48W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA229	6500K (Luz Blanca)	-	20



Min 7 cm - Max 30cm

Paneles LED Frameless

Incrustar cuadrado



IP 20

85-265V

Ángulo de luz 120°

Instalación **ajustable**

Dimensiones

PT.	Ancho	Longitud de instalación
18W	12cm	Min. 4.5 cm - Max 9.5 cm
24W	17cm	Min. 5.5 cm - Max 13.5 cm
36W	22.5cm	Min. 6 cm - Max 18.5 cm
48W	30cm	Min. 7 cm - Max 30 cm

CUMPLE NORMA RETILAP 2 AÑOS DE GARANTÍA CUMPLE NORMA RETILAP


CUMPLE NORMA RETILAP Calidad Titanium 25MIL HRS. CUMPLE NORMA RETILAP

Panel LED Frameless

Incrustar cuadrado

18W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA85	6500K (Luz Blanca)	-	40




Longitud de instalación
Min 4.5cm - Max 9.5cm

Panel LED Frameless

Incrustar redondo

24W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA86	6500K (Luz Blanca)	-	20




Longitud de instalación
Min 5.5cm - Max 13.5cm

Panel LED Frameless

Incrustar cuadrado

36W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA87	6500K (Luz Blanca)	-	20




Longitud de instalación
Min 6cm - Max 18.5cm

Panel LED Frameless

Incrustar cuadrado

48W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA230	6500K (Luz Blanca)	-	20



Longitud de instalación
Min 7cm - Max 30cm

Paneles LED Frameless

Sobreponer redondo



IP 20

85-265V

Ángulo de luz 120°

Dimensiones

PT.	Ø Diámetro	Profundidad
18W	12cm	4.2cm
24W	17cm	3.6cm
36W	22cm	3.6cm
48W	29.5cm	4.2cm

CUMPLE NORMA RETILAP · 2 AÑOS DE GARANTÍA · CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP · Calidad Titanium · 25MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP

Panel LED Frameless

Sobreponer redondo

18W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA88	6500K (Luz Blanca)	-	40



Profundidad: 4.2cm

Panel LED Frameless

Sobreponer redondo

24W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA89	6500K (Luz Blanca)	-	20



Profundidad: 3.6cm

Panel LED Frameless

Sobreponer redondo

36W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA90	6500K (Luz Blanca)	-	20



Profundidad: 3.6cm

Panel LED Frameless

Sobreponer redondo

48W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA91	6500K (Luz Blanca)	-	20



Profundidad: 4.2cm

Paneles LED Frameless

Sobreponer cuadrado






IP 20

85-265V

Ángulo de luz 120°

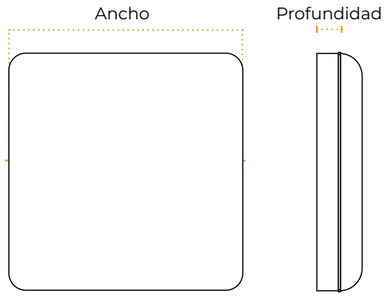

Dimensiones

PT.	Ancho	Profundidad
18W	12cm	4.2cm
24W	17cm	4.2cm
36W	22cm	4.2cm
48W	29.5cm	4.2cm

Panel LED Frameless

Sobreponer cuadrado

18W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA92	6500K (Luz Blanca)	-	40



Profundidad: 4.2cm

Panel LED Frameless

Sobreponer cuadrado

24W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA93	6500K (Luz Blanca)	-	20



Profundidad: 4.2cm

Panel LED Frameless

Sobreponer cuadrado

36W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA94	6500K (Luz Blanca)	-	20



Profundidad: 4.2cm

Panel LED Frameless

Sobreponer cuadrado

48W


Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA95	6500K (Luz Blanca)	-	20



Profundidad: 4.2cm

Paneles LED
Backlight & slim



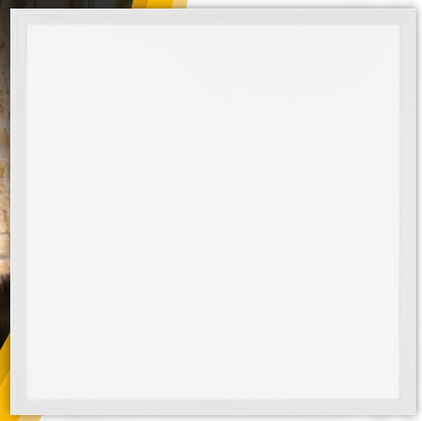



IP 20

85-265V

Ángulo de luz 120°

LEDs más duraderos



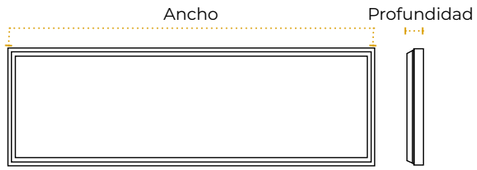

Dimensiones


Cod.	PT.	Ancho	Profundidad
TTA52	48W	60cm	2.8cm
TTA53	48W	120cm	3cm
TTA240	48W	60cm	-

CUMPLE NORMA RETILAP 2 AÑOS DE GARANTÍA CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP Calidad Titanium 25MIL HRS. CUMPLE NORMA RETILAP

Panel LED Backlight
60x60 cm

48W




***2 Unidades**

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA52	6500K (Luz Blanca)	2	10

Panel LED Backlight
120x30 cm

48W

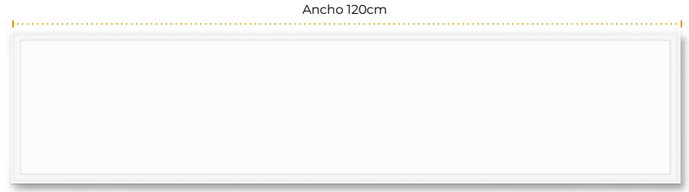


***2 Unidades**

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA53	6500K (Luz Blanca)	2	10

Panel LED Slim
60x60 cm

48W



***2 Unidades**

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA240	6500K (Luz Blanca)	2	10

Luminarias LED
Tipo tableta






IP 65

110-265V

Horas de vida 25mil

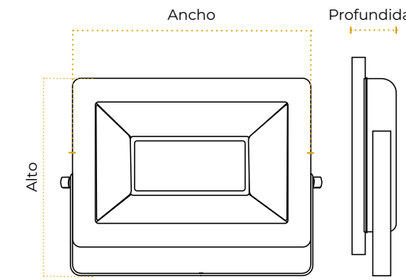

Dimensiones

PT.	Alto	Ancho	Profundidad
10W	5.6cm	7cm	1.9cm
20W	7.4cm	10.4cm	2.2cm
30W	9cm	12cm	2.4cm
50W	12.2cm	16.4cm	2.4cm
100W	17cm	23cm	2.5cm
150W	21.5cm	29.4cm	2.5cm
200W	23.1cm	32.6cm	2.5cm
300W	32.8cm	42.7cm	3.5cm
400W	36.3cm	47.2cm	3.5cm
500W	55cm	55cm	3.4cm

CUMPLE NORMA RETILAP — 2 AÑOS DE GARANTÍA — CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP — Calidad Titanium LIGHTING 25MIL HRS. — CUMPLE NORMA RETILAP

Luminaria LED
Tipo tableta

10W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA55	6500K (Luz Blanca)	-	50
TTA153	3000K (Luz Cálida)	-	50



Profundidad: 2cm

Luminaria LED
Tipo tableta

20W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA56	6500K (Luz Blanca)	-	30
TTA154	3000K (Luz Cálida)	-	30



Profundidad: 2,2cm

Luminaria LED
Tipo tableta

30W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA57	6500K (Luz Blanca)	-	20
TTA155	3000K (Luz Cálida)	-	20



Profundidad: 2,4cm

Luminaria LED
Tipo tableta

50W




Profundidad: 2,3cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA29	6500K (Luz Blanca)	-	20
TTA156	3000K (Luz Cálida)	-	20

Luminaria LED
Tipo tableta

100W

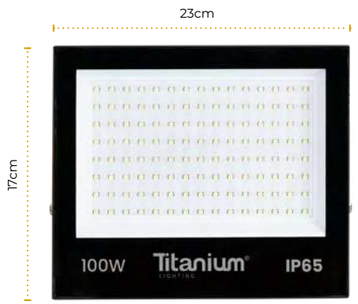

Profundidad: 2,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA30	6500K (Luz Blanca)	-	10
TTA157	3000K (Luz Cálida)	-	10

Luminaria LED
Tipo tableta

150W




Profundidad: 2,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA58	6500K (Luz Blanca)	-	10

Luminaria LED
Tipo tableta

200W



Profundidad: 2.5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA31	6500K (Luz Blanca)	-	5

Luminaria LED
Tipo tableta

300W



Profundidad: 3.5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA217	6500K (Luz Blanca)	-	5

Luminaria LED
Tipo tableta

400W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA54	6500K (Luz Blanca)	-	3

Luminaria LED
Tipo tableta

500W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA248	6500K (Luz Blanca)	-	2


Luminarias LED Bivolt
Sin Fotocelda



IP 65

100-265 VAC

Ángulo de luz 90°

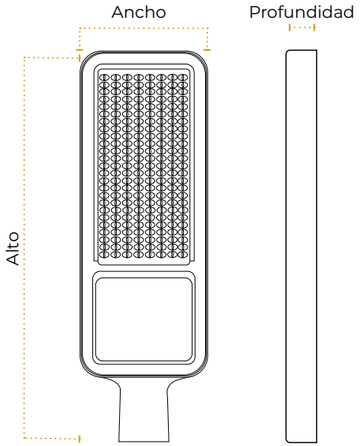

Dimensiones:

PT.	Alto	Ancho	Profundidad
50W	41.1cm	13.8cm	5.5cm
100W	47.1cm	15.1cm	8cm
150W	53.8cm	18.5cm	8cm
200W	67.6cm	19.1cm	8cm

CUMPLE NORMA RETILAP 2 AÑOS DE GARANTÍA CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP Calidad Titanium 25MIL HRS. CUMPLE NORMA RETILAP

Luminaria LED
Bivolt SN/FOT

50W



Profundidad: 5.5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA249	6500K (Luz Blanca)	-	10

Luminaria LED
Bivolt SN/FOT

100W



Profundidad: 8cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA250	6500K (Luz Blanca)	-	10

Luminaria LED
Bivolt SN/FOT

150W



Profundidad: 8cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA251	6500K (Luz Blanca)	-	5

Luminaria LED
Bivolt SN/FOT

200W



Profundidad: 8cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA252	6500K (Luz Blanca)	-	5

Luminarias LED
Bivolt G2






IP 65

100-240 VAC

Ángulo de luz 90°

Base para Fotocelda
3 Pines

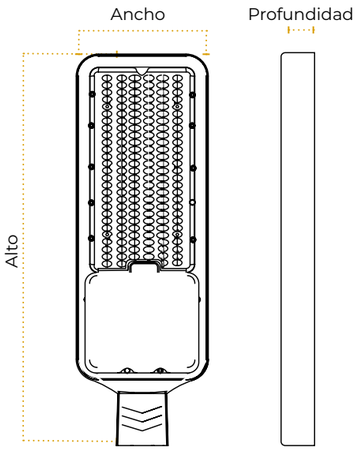

Dimensiones

PT.	Alto	Ancho	Profundidad
50W	31.3cm	13.2cm	3.1cm
100W	40cm	14cm	3.1cm
150W	46.4cm	15.6cm	2.8cm
200W	53.3cm	18cm	3.2cm

Luminaria LED
Bivolt G2

50W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA307	6500K (Luz Blanca)	-	10

Luminaria LED
Bivolt G2

100W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA308	6500K (Luz Blanca)	-	10

Luminaria LED
Bivolt G2

150W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA309	6500K (Luz Blanca)	-	5

Luminaria LED
Bivolt G2

200W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA310	6500K (Luz Blanca)	-	5

Luminarias LED
Tipo FL tableta RGB con control



IP 65

100-240 VAC

Luz RGB

Dimensiones:


PT.	Alto	Ancho	Profundidad
10W	6.6cm	8.3cm	2cm
20W	6.6cm	8.3cm	2cm
30W	8.3cm	10cm	2.1cm
50W	16.4cm	24.3cm	12.2cm
100W	21.2cm	25cm	17.4cm

CUMPLE NORMA RETILAP 2 AÑOS DE GARANTÍA CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP Calidad Titanium 25MIL HRS. CUMPLE NORMA RETILAP

Luminaria LED
Tipo FL tableta RGB con control

10W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA59	Luz RGB	-	60

Luminaria LED
Tipo FL tableta RGB con control


20W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA60	Luz RGB	-	30

Luminaria LED
Tipo FL tableta RGB con control

30W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA61	Luz RGB	-	20

Luminaria LED
Tipo FL tableta RGB con control

50W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA62	Luz RGB	-	20

Luminaria LED
Tipo FL tableta RGB con control

100W




Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA63	Luz RGB	-	20



Luminarias UFO
Highbay



IP 65 · Ángulo de luz 90° · Multipunto SMD

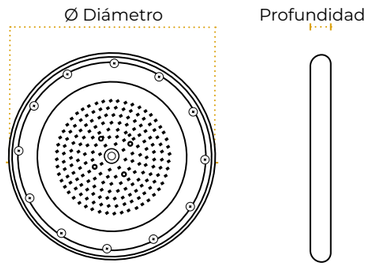

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA150	6500K (Luz Blanca) 100W	-	12
TTA151	6500K (Luz Blanca) 150W	-	10
TTA152	6500K (Luz Blanca) 200W	-	6

PT.	Ø Diámetro	Profundidad
100W	30cm	3.9cm
150W	30cm	3.9cm
200W	36.5cm	3.9cm


CUMPLE NORMA RETILAP · 2 AÑOS DE GARANTÍA · CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP · Calidad Titanium 25MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP

Luminaria LED
Solar exterior Ultra



IP 65 · 3.2 VDC · Ángulo de luz 120°

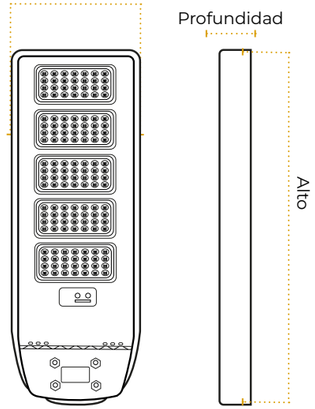

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA254	6500K (Luz Blanca) 200Ultra	-	5
TTA255	6500K (Luz Blanca) 300Ultra	-	5

Dimensiones

PT.	Alto	Ancho	Profundidad
200Ultra	61.2cm	23.3cm	4.5cm
300Ultra	69.6cm	23.3cm	4.5cm

CUMPLE NORMA RETILAP · 2 AÑOS DE GARANTÍA · CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP · Calidad Titanium 25MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP

Luminarias LED

Solar High Lumen Chip con panel




IP 65

3,2 VDC

Tiempo carga 4-6 Hrs.

Duración batería* 10-14 Hrs.

* Depende el modo de uso, configuración y nivel de carga.

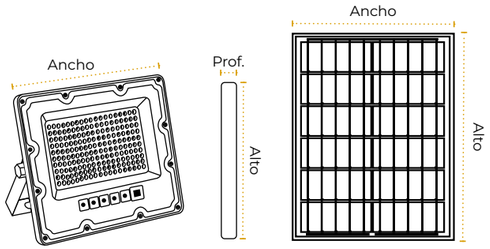

Dimensiones

PT.	Ítem	Alto	Ancho	Profundidad
100Ultra	Reflector	17cm	22 cm	4.4cm
	Panel	20.5cm	26cm	-
200Ultra	Reflector	18.8cm	25.2cm	5.2cm
	Panel	39cm	4.5cm	-
300Ultra	Reflector	20.7cm	28.4cm	5.2cm
	Panel	39cm	31cm	-
400Ultra	Reflector	31cm	22.5cm	5.2cm
	Panel	39cm	39cm	-
500Ultra	Reflector	31.6cm	22.5cm	5.2cm
	Panel	45cm	39cm	-


CUMPLE NORMA RETILAP — 2 AÑOS DE GARANTÍA — CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP — Calidad Titanium ARCHIVO 25MIL HRS. — CUMPLE NORMA RETILAP

Luminaria LED solar
High Lumen Chip con panel

100Ultra

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA256	6500K (Luz Blanca)	-	10



Panel Solar
Compatible con Luminaria LED **TTA256**

8W/5V

Código	Material	Inner	Máster
TTA257	Monocristal	-	10

Luminaria LED solar
High Lumen Chip con panel

200Ultra

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA258	6500K (Luz Blanca)	-	5



Panel Solar
Compatible con Luminaria LED **TTA258**

10W/5V

Código	Material	Inner	Máster
TTA259	Monocristal	-	5

Luminaria LED solar
High Lumen Chip con panel

300Ultra

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA260	6500K (Luz Blanca)	-	5



Panel Solar
Compatible con Luminaria LED **TTA260**

15W/5V

Código	Material	Inner	Máster
TTA261	Monocristal	-	5

Luminaria LED solar
High Lumen Chip con panel

400Ultra

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA262	6500K (Luz Blanca)	-	5



Panel Solar
Compatible con Luminaria LED **TTA262**

20W/5V

Código	Material	Inner	Máster
TTA263	Monocristal	-	5

Luminaria LED solar
High Lumen Chip con panel

500Ultra

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA264	6500K (Luz Blanca)	-	5



Panel Solar
Compatible con Luminaria LED **TTA256**

30W/5V


Código	Material	Inner	Máster
TTA265	Monocristal	-	5

Bombillos LED
E27 & E27 con sensor





IP 20 · 120 VAC · Ángulo de luz 120° · Rosca E27



Dimensiones

PT.	Alto	Ancho
9W	10.6cm	6cm
12W	11.8cm	6cm
15W	11.8cm	6cm
9W (con sensor)	10cm	6cm

CUMPLE NORMA RETILAP · 2 AÑOS DE GARANTÍA · CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP · Calidad Titanium 25MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP

Bombillo LED
E27

9W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA34	6500K (Luz Blanca)	-	100



Bombillo LED
E27

12W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA35	6500K (Luz Blanca)	-	100



Bombillo LED
E27

15W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA36	6500K (Luz Blanca)	-	100



Bombillo LED con sensor
E27

9W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA96	6500K (Luz Blanca)	-	100



Bombillos LED
Alta potencia E27



IP 20 | 100-130 VAC | Ángulo de luz 120° | Rosca E27

Dimensiones

PT.	Alto	Ancho
20W	14.2cm	8cm
30W	17.8cm	10cm
40W	19.7cm	12cm
50W	23cm	14cm

CUMPLE NORMA RETILAP · 2 AÑOS DE GARANTÍA · CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP · Calidad Titanium 25MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP

Bombillo LED
Alta potencia

20W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA37	6500K (Luz Blanca)	-	100



Bombillo LED
Alta potencia

30W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA38	6500K (Luz Blanca)	-	50



Bombillo LED
Alta potencia

40W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA39	6500K (Luz Blanca)	-	40



Bombillo LED
Alta potencia

50W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA40	6500K (Luz Blanca)	-	20



Bombillos LED
Pinpón, RGB & filamento



Bombillos LED
E27

1W



*Iluminación cambia con el interruptor

Código	T° de Color	Inner	Máster	Garantía	Hrs. de Vida
IBL34	6500K (Luz Blanca)	10	200	1 Año	20.000
IBL42	3000K (Luz Cálida)	10	200	1 Año	20.000
IBL35	Amarillo	10	200	1 Año	20.000
IBL36	Azul	10	200	1 Año	20.000
IBL37	Verde	10	200	1 Año	20.000
IBL38	Rojo	10	200	1 Año	20.000
TTA201*	Luz RGB Bomba Diamante	-	200	2 Años	25.000
TTA202	Luz RGB Clear	-	200	2 Años	25.000
TTA203	2700K (Luz Cálida) Filamento G45	-	100	2 Años	25.000

Bombillo LED
Ventilador con control



con ventilador · Dimerizable · IP 44 · Luz Blanca Cálida Neutra

Bombillo LED
Ventilador con control

25W

Código	Características	Inner	Máster
TTA225	Bombillo LED ventilador Titanium 25W CCT	-	24

Especificaciones Ventilador

Volumen del flujo de aire	2490m³/h
Velocidad de rotación (rmp)	Alta: 2100 R/MIN
	Media: 1800 R/MIN
	Baja: 1600 R/MIN
Potencia del motor (W)	20ZW
Ruido	44DB



CUMPLE NORMA RETILAP · 2 AÑOS DE GARANTÍA · CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP · Calidad Titanium 25MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP

Tubos LED
T8



Tubo LED T8

Dimensiones

PT.	Largo	Material
9W	60.4cm	Vidrio
18W	121.3cm	Vidrio
18W	121.3cm	Policarbonato

Tubo LED T8 blanco
Vidrio (Conexión punta a punta)

9W





Código	PT.	T° de Color	Inner	Máster
TTA97	9W	6500K (Luz Blanca)	-	30

Tubo LED T8 blanco
Vidrio (Conexión punta a punta)

18W





Código	PT.	T° de Color	Inner	Máster
TTA43	18W	6500K (Luz Blanca)	-	30

Tubo LED T8 blanco
Policarbonato (Conexión punta a punta)

18W






Código	PT.	T° de Color	Inner	Máster
TTA146	18W	6500K (Luz Blanca)	-	30


Lámparas LED
Antipolvo



IP 20

Ángulo de luz 120°






Dimensiones

PT.	Longitud	Ancho
2x9W	60cm	7.5cm
2x18W	120cm	7.5cm
36W	120cm	6.5cm

Lámpara LED
Antipolvo

2x9W



Código	PT.	T° de Color	Inner	Máster
TTA145	2x9W	6500K (Luz Blanca)	-	30

Lámpara LED
Antipolvo · 2 Regletas

2x18W



Código	PT.	T° de Color	Inner	Máster
TTA42	2x18W	6500K (Luz Blanca)	-	30

Lámpara LED
Antipolvo · 1 Regleta

36W



Código	PT.	T° de Color	Inner	Máster
TTA253	36W	6500K (Luz Blanca)	-	20

Lámparas LED
Alta potencia




IP 20

Ángulo de luz 120°

Lámpara LED
Alta Potencia


2x26W

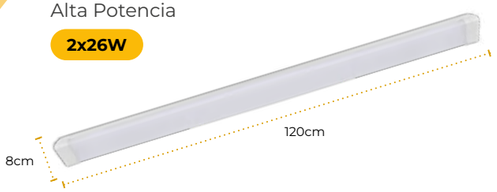

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA98	6500K (Luz Blanca) 2x26W(52W)	-	20

Lámpara LED
Alta Potencia

100W

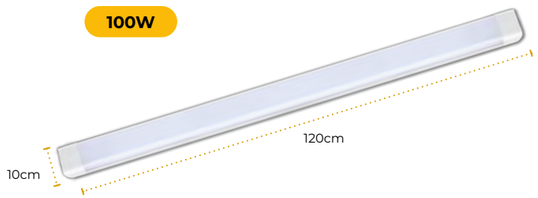

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA239	6500K (Luz Blanca) 100W	-	20

CUMPLE NORMA RETILAP · 2 AÑOS DE GARANTÍA · CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP · Calidad Titanium 30MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP

Chasis Hermético IP65
ABS + difusor (PS) prearmada, incluye socket T8 y cableado(conexión 2 puntas)

2xT8



Código	Características	Inner	Máster
TTA224	ABS + difusor (PS) prearmada, incluye socket T8 y cableado(conexión 2 puntas)	-	8

No aplica garantía ni horas de vida para esta referencia. No incluye bombillo. No incluye tubo.

Luminaria Hermética
ABS + difusor (PS) prearmada, incluye tubos LED.

2x18W



Código	PT.	T° de Color	Inner	Máster
TTA306	2x8W	6500K (Luz Blanca)	-	8

Herméticos



IP 65

Para tubo T8

Material ABS + PC

CUMPLE NORMA RETILAP · 2 AÑOS DE GARANTÍA · CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP · Calidad Titanium 30MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP

Lámparas LED
Emergencia



IP 20

Batería Recargable

Ángulo de luz 100°

Lámpara LED
Emergencia

2x3W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA50	6500K (Luz Blanca)	-	10

Dimensiones

PT.	Alto	Ancho	Profundidad
2x3W	10.5cm	26cm	6cm




Cinta LED
12V Rollo *5M



IP 65

60 LED *M

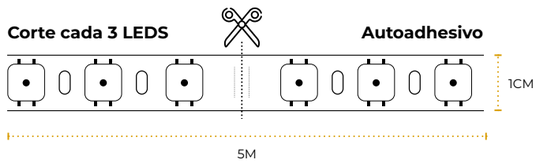

Cinta LED
Rollo 5M

12V

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA99	6500K (Luz Blanca)	-	100
TTA100	3000K (Luz Cálida)	-	100








Cinta LED
High Lumen 120V Rollo *10M






IP 20 | Rollo *10M | 120 LED *M

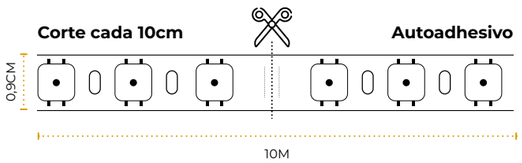


Cinta LED High Lumen
Corte cada 10cm

120V

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA226	6500K (Luz Blanca)	-	50
TTA227	3000K (Luz Cálida)	-	50
TTA228	4100K (Luz Neutra)	-	50

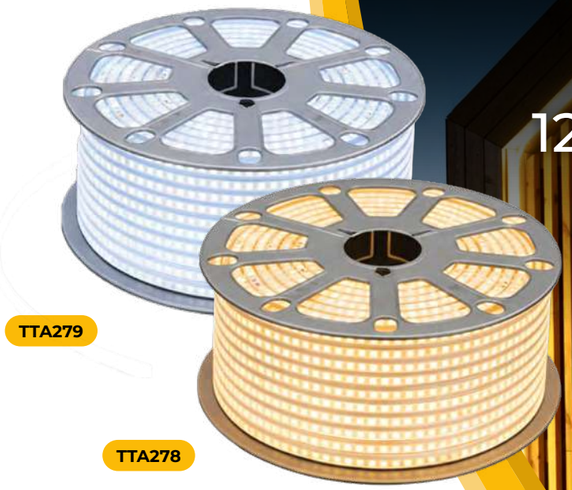

IP 65 | Rollo *100M | 120 LED *M

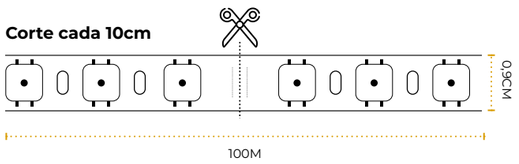

Cinta LED High Lumen
Corte cada 10cm

120VAC

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA279	6500K (Luz Blanca)	-	1
TTA278	3000K (Luz Cálida)	-	1

Conector Cinta LED

120VAC

Código	Características	Inner	Máster
TTA280	Compatible con Cintas LED High Lumen 120 VAC	50 (bolsas)	200

Cinta LED
High Lumen 120VAC Rollo *100M



Spots LED
Liso blanco y negro



IP 20 | Alta producción de color | Ángulo de luz 24° | Dirección ajustable

Dimensiones

PT.	Alto	Ancho	Ø Diámetro
10W	10.5cm	12cm	5cm
20W	11.3cm	12cm	6.4cm
30W	12.3cm	15cm	7.4cm

CUMPLE NORMA RETILAP — 2 AÑOS DE GARANTÍA — CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP — Calidad Titanium hasta 25MIL HRS. — CUMPLE NORMA RETILAP

Spot LED
Liso blanco

10W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA166	6500K (Luz Blanca)	-	50
TTA169	3000K (Luz Cálida)	-	50

Spot LED
Liso negro

10W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA172	6500K (Luz Blanca)	-	50
TTA175	3000K (Luz Cálida)	-	50

Spot LED
Liso blanco

20W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA167	6500K (Luz Blanca)	-	50
TTA170	3000K (Luz Cálida)	-	50

Spot LED
Liso negro

20W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA173	6500K (Luz Blanca)	-	50
TTA176	3000K (Luz Cálida)	-	50

Spot LED
Liso blanco

30W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA168	6500K (Luz Blanca)	-	50
TTA171	3000K (Luz Cálida)	-	50

Spot LED
Liso negro

30W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA174	6500K (Luz Blanca)	-	50
TTA177	3000K (Luz Cálida)	-	50


Rieles para Spots

2 Vías blanco y negro





Uso Interior



Largo

Riel para Spot

2 Vías blanco & negro

Código	Características	Inner	Máster
TTA178	1M Blanco	-	40
TTA179	2M Blanco	-	40
TTA180	1M Negro	-	40
TTA181	2M Negro	-	40



Eléctricos

Multitomas
2x6 Incrustar, 3 Salidas






CUMPLE NORMA RETILAP
1 AÑO DE GARANTÍA
CUMPLE NORMA RETILAP

Multitoma TITANIUM
Incrustar
125V

2X6

Código	Características	Inner	Máster
ECA33	15A	-	100

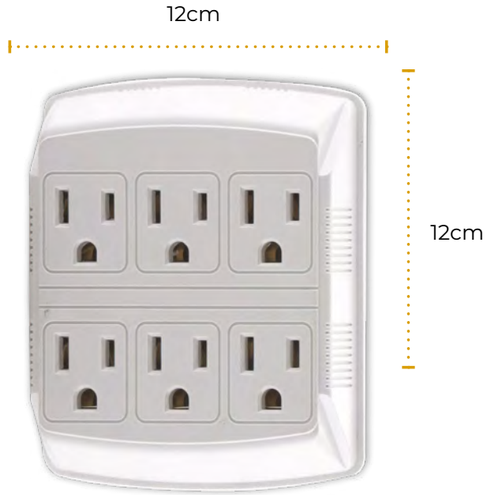

Multitoma TITANIUM
3 Salidas

Código	Características	Inner	Máster
ECA54	0.85M Cable	-	60



Multitomas
6 Salidas



15A

Uso interior

125V

Polo a Tierra

Calibre de cable 3x14

CUMPLE NORMA RETILAP
1 AÑO DE GARANTÍA
CUMPLE NORMA RETILAP

Dimensiones

Long. Cable	Características
0.85m	Multitoma 6 salidas 0.85m cable con protección
0.9m	Multitoma 6 salidas 0.9m cable con protección tipo americana
3m	Multitoma 6 salidas 3m cable con protección tipo americana
5m	Multitoma 6 salidas 5m cable con protección tipo americana

Multitoma 6 salidas
0.85m

15A/125V

Código	Características	Inner	Máster
ECA52	Multitoma 6 salidas **0.85m** cable con protección	-	40



Multitoma 6 salidas
0.9m

15A/125V

Código	Características	Inner	Máster
ECA34	Multitoma 6 salidas **0.9m** cable con protección tipo americana	-	50



Multitoma 6 salidas
3m

15A/125V

Código	Características	Inner	Máster
ECA35	Multitoma 6 salidas **3m** cable con protección tipo americana	-	30



Multitoma 6 salidas
5m

15A/125V

Código	Características	Inner	Máster
ECA36	Multitoma 6 salidas **5m** cable con protección tipo americana	-	20



Extensiones
Duplex, Eléctricas, Exterior y Polo a T.



CUMPLE NORMA RETILAP
1 AÑO DE GARANTÍA
CUMPLE NORMA RETILAP

15A

Uso interior

125V

Calibre de cable 3x14

Extensión duplex
2x14 línea hogar

Código	Características	Inner	Máster
ECA45	Extensión duplex 2x14 6FT (**1,8 M**) línea hogar	-	100
ECA46	Extensión duplex 2x14 9FT (**2,7 M**) línea hogar	-	100
ECA41	Extensión duplex 2x14 12FT (**3,6 M**) línea hogar	-	100
ECA42	Extensión duplex 2x14 15FT (**4,5 M**) línea hogar	-	50
ECA95	Extensión duplex 2x14 20FT (**6,1 M**) línea hogar	-	50
ECA43	Extensión duplex 2x14 25FT (**7,6 M**) línea hogar	-	50
ECA44	Extensión duplex 2x14 30FT (**9,1 M**) línea hogar	-	40



Extensión eléctrica
Naranja

Código	Características	Inner	Máster
ECA96	Extensíon eléctrica naranja **3m**	-	50
ECA97	Extensíon eléctrica naranja **5m**	-	40
ECA98	Extensíon eléctrica naranja **8m**	-	20
ECA99	Extensíon eléctrica naranja **10m**	-	20
ECA100	Extensíon eléctrica naranja **15m**	-	10



Extensión exterior
3 salidas naranja

Código	Características	Inner	Máster
EME01	Extensión **3m** exterior naranja 3x14 Titanium X3 salidas	-	30
EME02	Extensión **5m** exterior naranja 3x14 Titanium X3 salidas	-	20
EME03	Extensión **8m** exterior naranja 3x14 Titanium X3 salidas	-	15
EME04	Extensión **10m** exterior naranja 3x14 Titanium X3 salidas	-	10



Extensión de corriente
Polo a tierra

Código	Características	Inner	Máster
ECA37	Extensión de corriente polo a tierra **2m** cable blanco	-	50
ECA38	Extensión de corriente polo a tierra **3m** cable blanco	-	40
ECA39	Extensión de corriente polo a tierra **5m** cable blanco	-	25
ECA40	Extensión de corriente polo a tierra **8m** cable blanco	-	20
ECA101	Extensión de corriente polo a tierra **10m** cable blanco	-	10



Convertidores
y Te Eléctrica





Seguridad

Uso interior

15A

Uso Versátil

Convertidor
Universal

Viajero

Código	Características	Inner	Máster
ECA87	Convertidor universal viajero	50	1000

Convertidor
Polo a tierra

3-2 Fino



Código	Características	Inner	Máster
ECA25	Convertidor polo a tierra 3-2 fino	36	900

TE industrial
Naranja

Recta



Código	Características	Inner	Máster
ECA29	TE industrial naranja recta	5	120

Convertidor
Polo a tierra naranja

3-2 Fino



Código	Características	Inner	Máster
ECA86	Convertidor polo a tierra naranja 3-2 Fino	36	900

TE industrial
Naranja

En cruz



Código	Características	Inner	Máster
ECA28	TE industrial naranja en cruz	5	120

Portalámparas
E27





- E27
- Uso Interior
- Uso Versátil
- Seguridad

Portalámpara
E27

Con clavija



Código	Características	Inner	Máster
ECA58	Portalámpara E27 con Conexión	50	600

Portalámpara
PP E27

Negro



Código	Características	Inner	Máster
ECA94	Portalámpara PP E27 negro	20	600

Portalámpara
E27

Gancho Loza



Código	Características	Inner	Máster
ECA90	Portalámpara E27 gancho loza	40	400

Portalámpara
E27

Caucho Exterior



Código	Características	Inner	Máster
ECA59	Portalámpara E27 caucho exterior	40	400

Portalámpara
E27 · Cadena

Beige



Código	Características	Inner	Máster
TTA46	Portalampara Cadena E27 Beige Titanium	12	600

Portalámpara
E27 · Cadena

Café



Código	Características	Inner	Máster
TTA47	Portalampara Cadena E27 Cafe Titanium	12	600

Ramal
Portalámparas E27





15A

125V

Uso interior

Ramal Set *20 Pcs
portalámpara E27

IP20 • 10M



Código	Características	Inner	Máster
TTA289	Ramal Set*20Pcs/ portalámpara E27 IP20 10m/ 1E27-50cm	-	20

Plafón
E27



Plafón PVC
Tipo nacional E27

Código	Características	Inner	Máster
TTA41	Plafón tipo nacional PVC E27	10	200



Plafón Loza
E27


Código	Características	Inner	Máster
TTA45	Plafón Loza E27	10	60

Uso interior



Línea Básica
Tomas e Interruptores



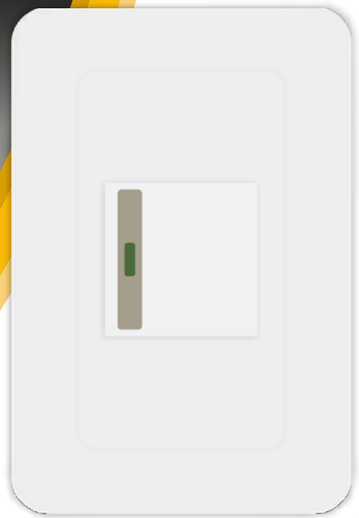

Material Ignifugo

Uso interior


127-250V



CUMPLE NORMA RETILAP
10 AÑOS DE GARANTÍA
CUMPLE NORMA RETILAP

Interruptor sencillo
Conmutable

10A




Ancho: 7cm

Código	Características	Inner	Máster
TTA218	Interruptor **sencillo** conmutable Titanium blanco	30	120

Interruptor doble
Conmutable

10A



Ancho: 7cm

Código	Características	Inner	Máster
TTA219	Interruptor **doble** conmutable Titanium blanco	30	120

Interruptor triple
Conmutable

10A



Ancho: 7cm

Código	Características	Inner	Máster
TTA220	Interruptor **triple** conmutable Titanium blanco	30	120

Toma doble
Polo a tierra

15A



Ancho: 7cm

Código	Características	Inner	Máster
TTA221	Toma doble polo a tierra Titanium blanco	30	120

Toma + interruptor*
Titanium

15 Toma 10Interruptor



Ancho: 7cm

Código	Características	Inner	Máster
TTA222	Toma + interruptor Titanium blanco	30	120

* Interruptor no conmutable

Toma coaxial
Titanium

RG59



Ancho: 7cm

Código	Características	Inner	Máster
TTA223	Toma coaxial Titanium blanco	50	200

Toma GFCI



CUMPLE NORMA RETILAP
1 AÑO DE GARANTÍA
CUMPLE NORMA RETILAP

20A | Uso interior | 125V

Protección al contacto directo

Toma GFCI
Blanca


20A

Código	Características	Inner	Máster
TTA51	Toma GFCI Titanium 20A blanca	10	60

Tomas, tapa e interruptor

Toma doble
Sobreponer

15A/USA



Código	Características	Inner	Máster
TTA44	Toma doble sobreponer Titanium blanca/USA	50	200

Toma doble
Incrustar

15A/USA



Código	Características	Inner	Máster
TTA48	Toma doble incrustar Titanium blanca/USA	10	200

Tapa interperie
Titanium

Gris



Código	Características	Inner	Máster
TTA49	Tapa intemperie gris Titanium	10	200

Interruptor de paso
Corredera

Blanco/Negro



Código	Características	Inner	Máster
ECA61	Interruptor de paso blanco corredera	20	1200
ECA88	Interruptor de paso negro corredera	20	1200

Cinta aislante
Rollo *5M/15M





TTA144

TTA143

Inalterable a:
Aceites, ácidos, humedades

Cinta aislante
Negra

5m/15m

Código	Características	Inner	Máster
TTA143	Cinta aislante **5M** Titanium negra	10	400
TTA144	Cinta aislante **15M** Titanium negra	10	200


Resistencia 600V

Retardante a la llama

Espesor 0.18

Ancho 18mm

Cable UTP
CCA CAT 5E/6

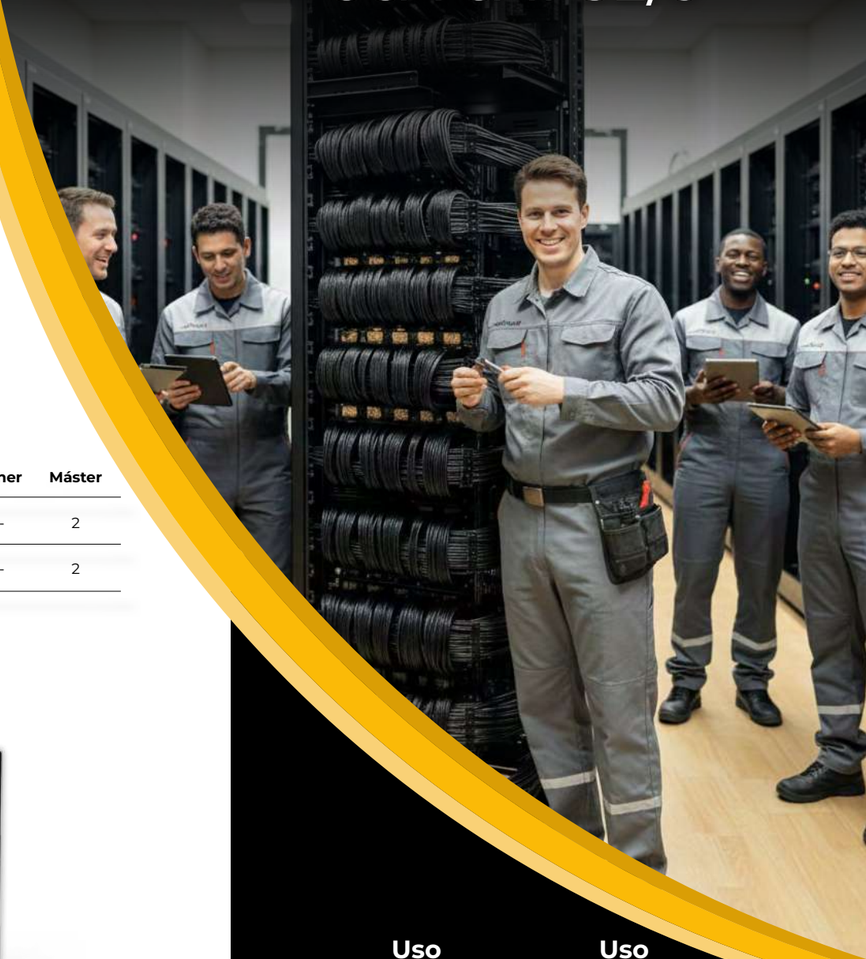

Cable UTP
CCA CAT 5E

305m



Código	Características	Inner	Máster
TTA196	Cable UTP Titanium CCA CAT 5E **interior** 305M	-	2
TTA199	Cable UTP Titanium CCA CAT 5E **exterior** 305M	-	2

Cable UTP
CCA CAT 6

305m



Código	Características	Inner	Máster
TTA197	Cable UTP Titanium CCA CAT 6 **interior** 305M	-	2
TTA198	Cable UTP Titanium CCA CAT 6 **exterior** 305M	-	2

Uso interior



Cubierta Blanco

Uso exterior



Cubierta Negra

Tubo
Galvanizado Semiprensado



Tubo galvanizado
Cerramiento

Semiprensado

Código	Características	Inner	Máster
TTA214	Tubo lineal galvanizado cerramiento semiprensado **1/2”**	20	600
TTA215	Tubo lineal galvanizado cerramiento semiprensado **3/4”**	15	450
TTA216	Tubo lineal galvanizado cerramiento semiprensado **1”**	10	250

Uso interior exterior

Titanium® LIGHTING

MERCURY LATAM®



CUMPLIMOS CON
ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES
Y CALIDAD GARANTIZADA.

Todos nuestros productos cumplen y están certificados bajo normativas nacionales e internacionales

NOM RETILAP RETIE UL

Garantizando seguridad, calidad y confiabilidad en cada instalación.


Colombia
Venezuela
Ecuador
Panamá
Honduras
Guatemala
República Dominicana
El Salvador
Perú
México